


## 水が止まらない

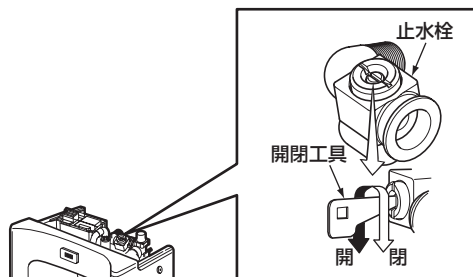

・開閉工具で止水栓を閉める。


・それでも水が止まらない場合は、お求めの取付店、販売店、またはTOTOメンテナンス(株)へ修理をご依頼ください。

## 洗浄水量が適切でない

### ●洗浄水量が少ない場合

#### ご注意

止水栓は全開状態でご使用ください。  
止水栓を絞ると洗浄能力が低下して、衛生性を損なう場合があります。

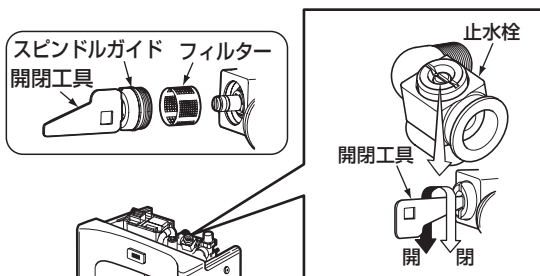

- ①開閉工具で止水栓を閉める。
- ②スピンドルガイドを付属の開閉工具で外して、フィルターを取り出す。
- ③フィルターの目詰まりをブラシなどで除去する。

・それでも水量が適切でない場合は、お求めの取付店、販売店、またはTOTOメンテナンス(株)へ修理をご依頼ください。

## 感知表示ランプの点滅

ジアテクトタイプ、アルカリ乾電池タイプではセンサー感知ランプが点滅することがあります。  
点滅が示す内容は、以下のとおりです。

### <ジアテクトタイプの場合>

原因：機能水吐水が正常に行われていません。

以下の手順で、動作点検(リセット作業)を実施してください。

1. 電源を落とす
2. 電源を入れてから10分以内に掃除用磁石をセンサー窓に近づける
3. 機能水吐水が自動的に行われる

(※)動作点検(リセット作業)は通電・通水状態で実施ください。

洗浄終了後、点滅が消えれば商品は正常な状態にリセットされており、そのままご使用いただけます。点滅が消えない場合は、機能水吐水が正常に行われませんので、TOTOメンテナンス(株)へご連絡ください。

### <アルカリ乾電池タイプの場合>

原因：電池投入(リセット)後10分間のみセンサー感知時に点滅します。

この点滅は、センサーの感知状態を確認するためのものであり、異常ではありません。

また、乾電池が切れかかってくると、感知するたびに電池交換予告としてランプが20回点滅します。

## 水が勝手に流れる

本商品には次のような自動洗浄機能があります。

### <ジアテクトタイプの場合>

#### ●機能水吐水

小便器トラップ・排水管の尿石付着を抑制するため、使用状況から使用間隔が空くときを判断して、2~6回/日の機能水吐水(自動洗浄)を行います。

### <ジアテクトタイプ以外の場合>

#### ●設備保護洗浄

長時間小便器を使用しないときは、小便器トラップおよび排水管の乾きを防ぐため、24時間経過することにより自動洗浄を行います。

水が勝手に流れる頻度が上記に当てはまらない場合は、TOTOメンテナンス(株)へご連絡ください。