


【キッチン左側に設置する場合の最小必要寸法】※下図 2 点鎖線部

| 品番 | 間口 | 高さ | 奥行き |
|------------|-----|-----|-----|
| REW06A1E1S | 230 | 480 | 320 |

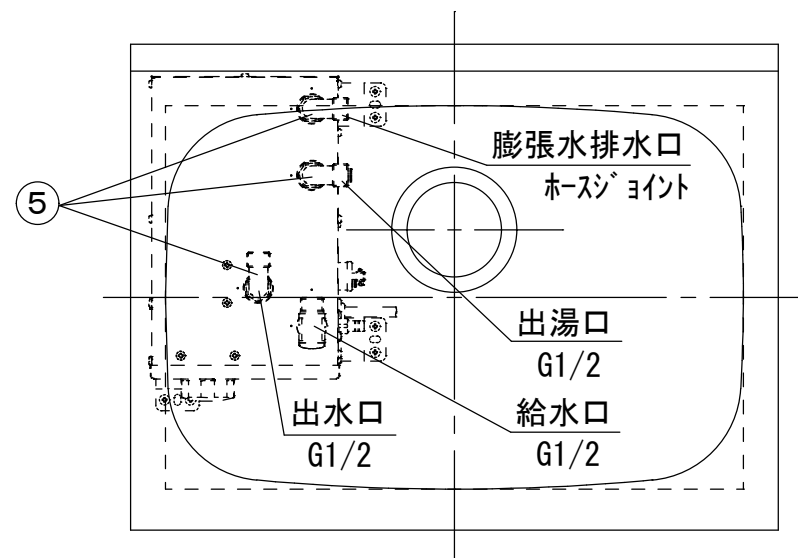

| 器 具 明 細 | | | | |
|---------|------------|------------|----|----|
| 番号 | 品番 | 名称 | 数量 | 備考 |
| 1 | REW06A1E1S | 電気温水器 | 1 | |
| 2 | RHE98H-50N | 排水ホッパー | 1 | |
| 3 | RHE707R | 耐震用脚 | 1 | ※5 |
| 4 | TL347CU | フィルター付き止水栓 | 1 | ※1 |
| 5 | RHE622N | L 継手 | 3 | |
| 6 | RHE438 | ニップル | 2 | ※2 |
| 7 | | 連結管 | 3 | ※3 |
| 8 | | 排水配管部材 | 一式 | ※4 |

※1 床給水の場合…TL348CU

※2 1 穴台付き混合栓の場合のみ。

※3 水栓タイプや設置寸法に応じた必要長さを現場手配ください。


※4 現場手配。下表をご参考ください。

※5 REW06-Eは耐震施工義務はありません。キャビネット床板に電気温水器本体をねじ固定する必要がある場合にRHE707Rをご使用ください。

【注記】


・電気温水器の満水質量に耐えられるよう、必要に応じてキャビネット底板に補強などの処置を行ってください。

・洗い物用途でご使用ください。湯を飲用する場合はやかんや電気ポットなどで沸騰させてからご使用ください。

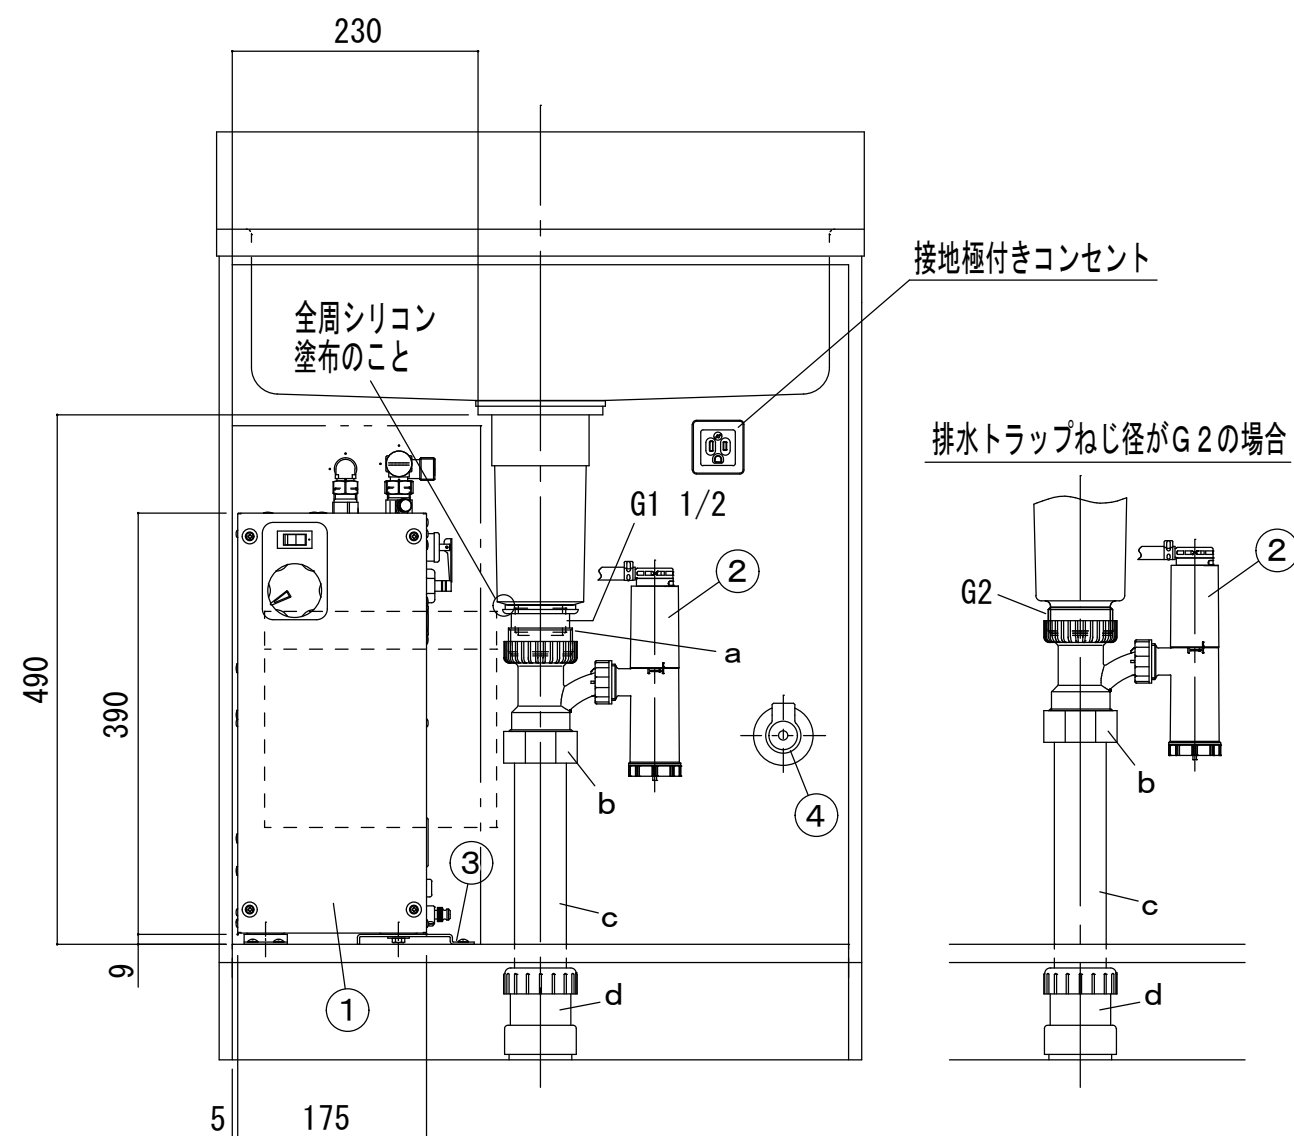



排水配管部材（参考）

| 記号 | 部材名称 |
|----|------------------|
| a | G1 1/2→G2変換アダプター |
| b | G2袋ナット(パッキン付き) |
| c | 塩ビ直管 (VP40) |
| d | 排水アダプタ (50A用) |

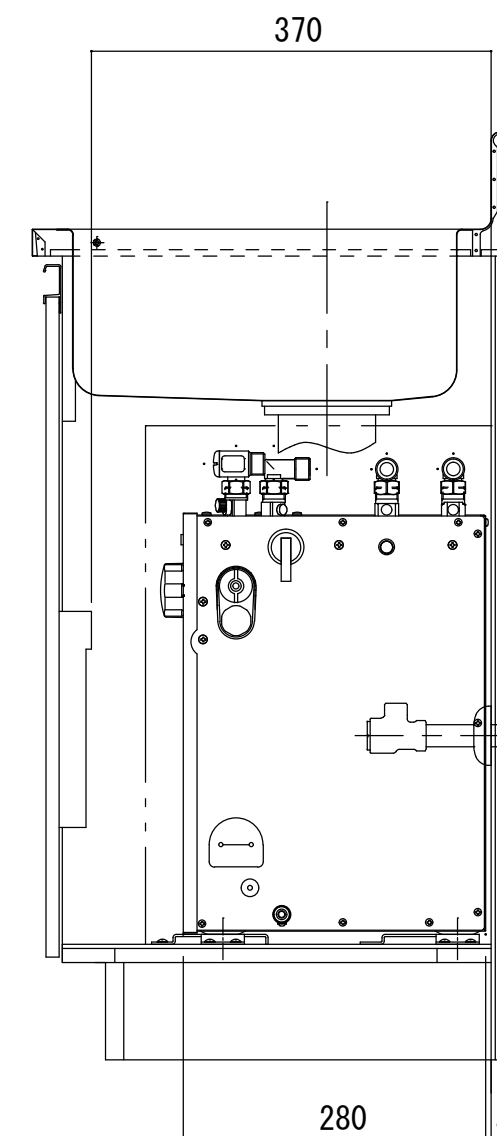

【キッチン右側に設置する場合の最小必要寸法】※下図 2 点鎖線部

| 品番 | 間口 | 高さ | 奥行き |
|------------|-----|-----|-----|
| REW06A1E1S | 280 | 480 | 320 |

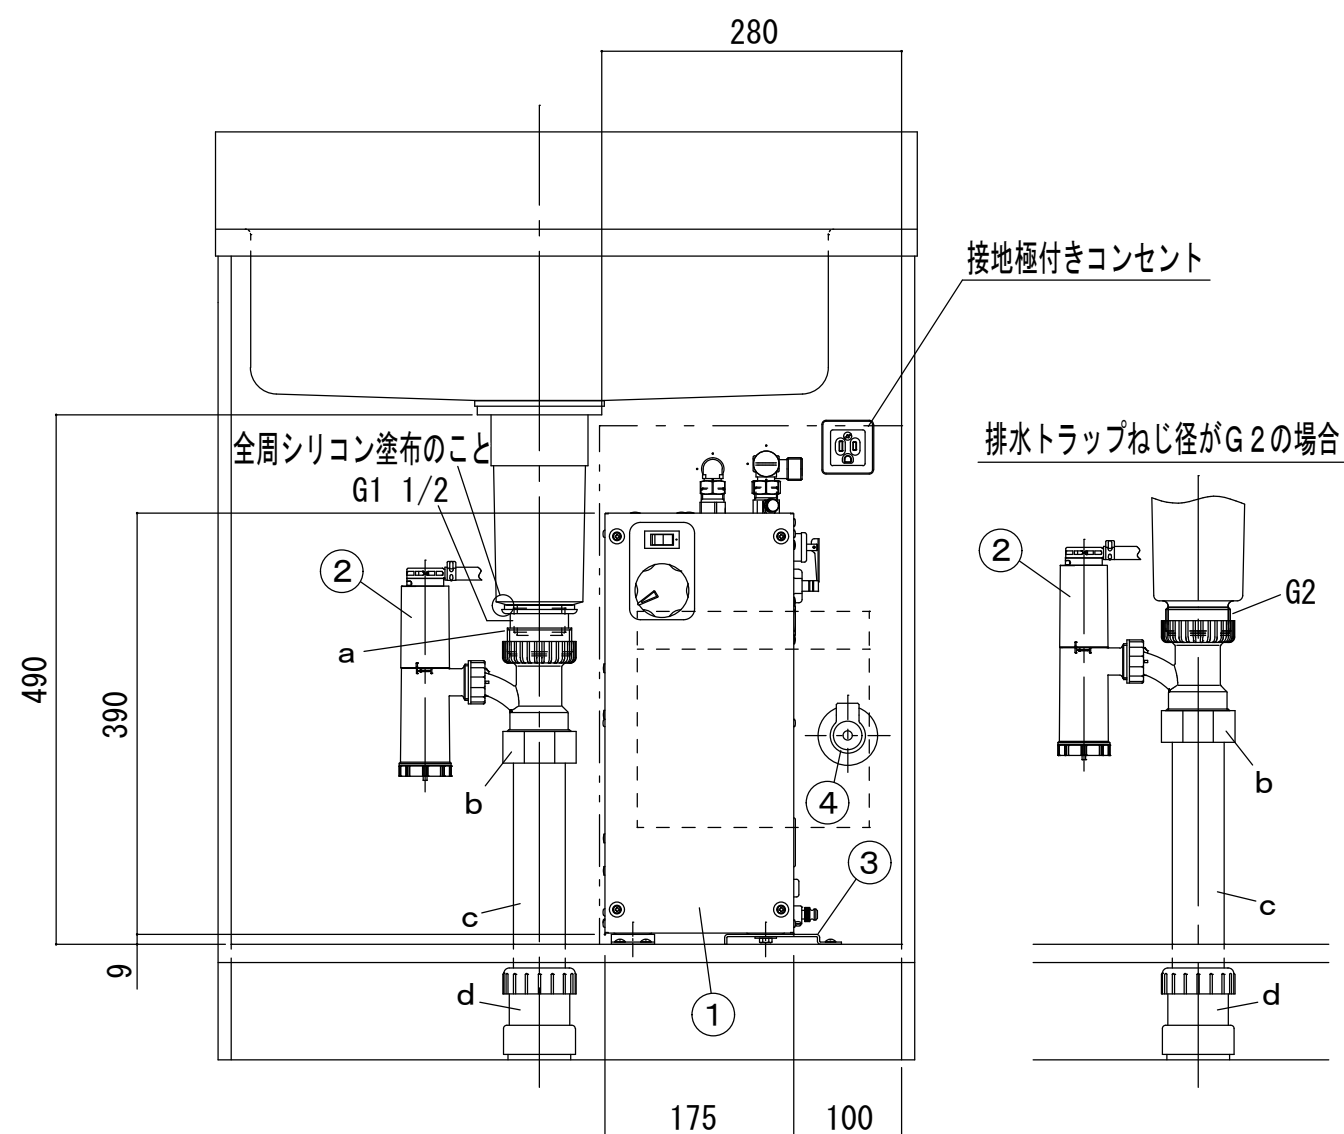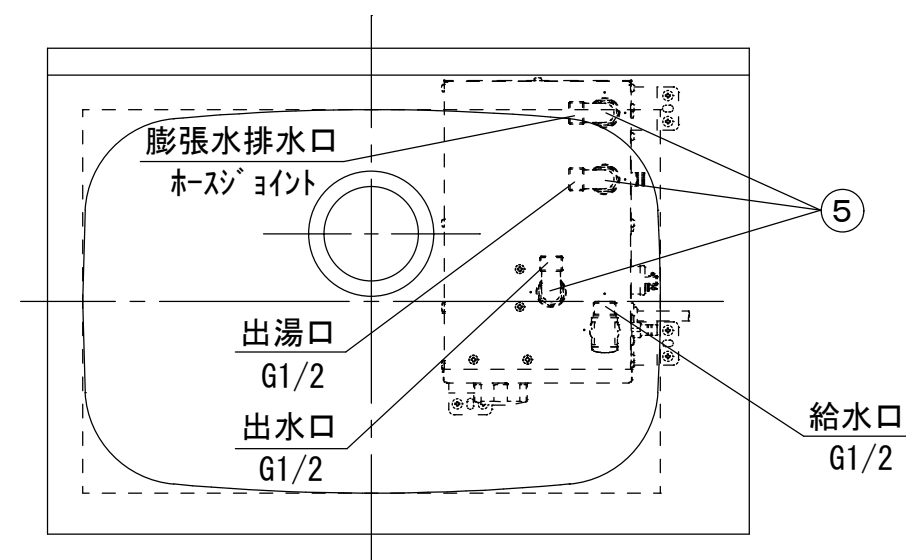

| 器 具 明 細 | | | | |
|---------|------------|------------|----|----|
| 番号 | 品番 | 名称 | 数量 | 備考 |
| 1 | REW06A1E1S | 電気温水器 | 1 | |
| 2 | RHE98H-50N | 排水ホッパー | 1 | |
| 3 | RHE707R | 耐震用脚 | 1 | ※5 |
| 4 | TL347CU | フィルター付き止水栓 | 1 | ※1 |
| 5 | RHE622N | L 継手 | 3 | |
| 6 | RHE438 | ニップル | 2 | ※2 |
| 7 | | 連結管 | 3 | ※3 |
| 8 | | 排水配管部材 | 一式 | ※4 |

- ※1 床給水の場合…TL348CU
 ※2 1 穴台付き混合栓の場合のみ。
 ※3 水栓タイプや設置寸法に応じた必要長さを現場手配ください。
 ※4 現場手配。下表をご参考ください。
 ※5 REW06-Eは耐震施工義務はありません。キャビネット床板に電気温水器本体をねじ固定する必要がある場合にRHE707Rをご使用ください。

【注記】

- ・電気温水器の満水質量に耐えられるよう、必要に応じてキャビネット底板に補強などの処置を行ってください。
- ・洗い物用途でご使用ください。湯を飲用する場合はやかんや電気ポットなどで沸騰させてからご使用ください。

| 排水配管部材（参考） | |
|------------|------------------|
| 記号 | 部材名称 |
| a | G1 1/2→G2変換アダプター |
| b | G2袋ナット（パッキン付き） |
| c | 塩ビ直管（VP40） |
| d | 排水アダプタ（50A用） |

