


# 水石けん集中供給装置:商品構成

(TOTO・2000年総合カタログより)

## 水石けん供給栓

TS120M・M1・M2


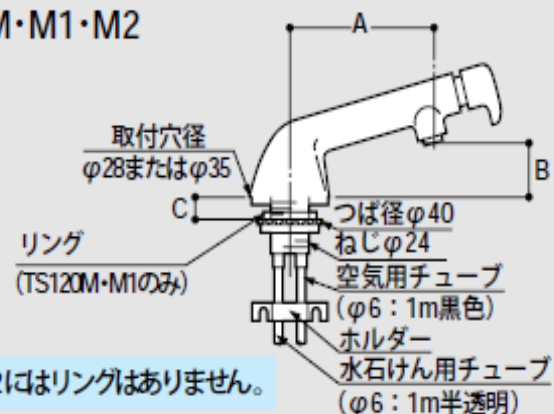


●TS120M2にはリングはありません。


	A	B	C
TS120M	90	30	10~20
TS120M1	110	35	10~30
TS120M2	150	46	10~50

## 水石けん集中供給装置

TES120

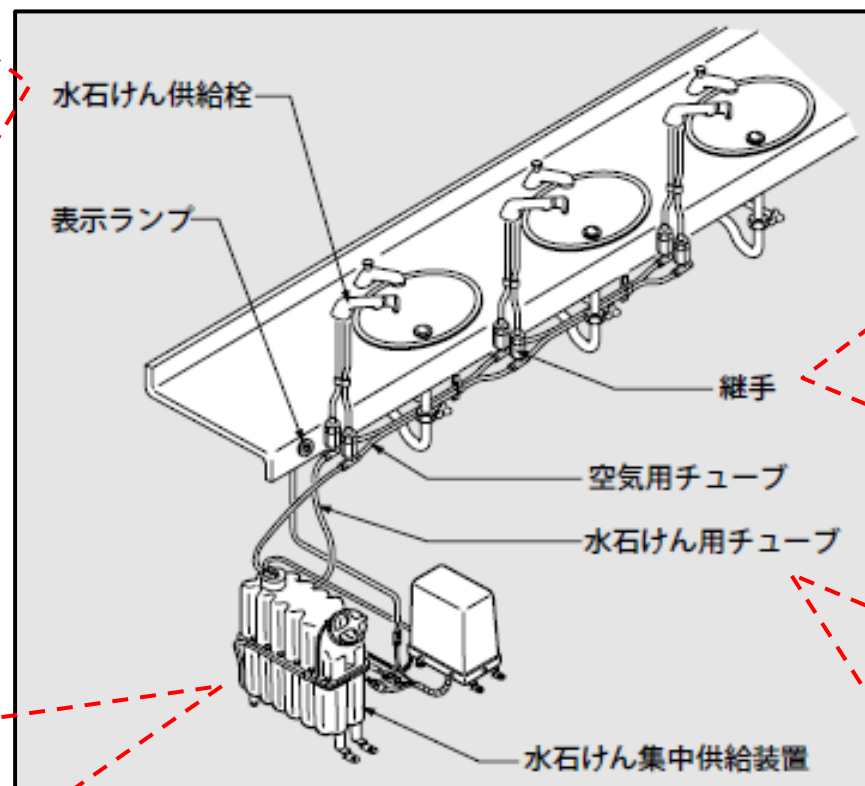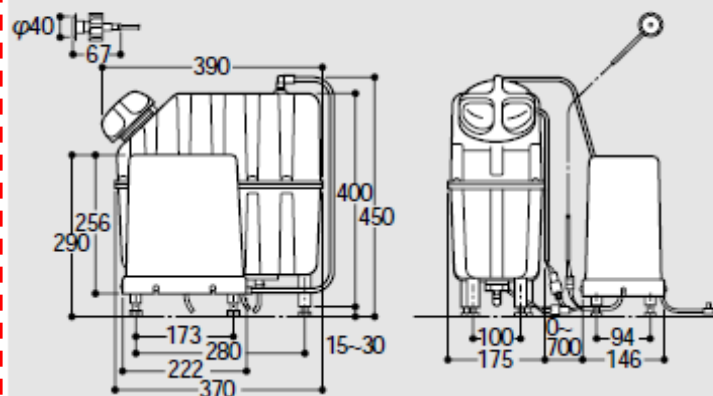

水石けん集中供給装置  
配管部(TN80)  
2つ梱包されています。

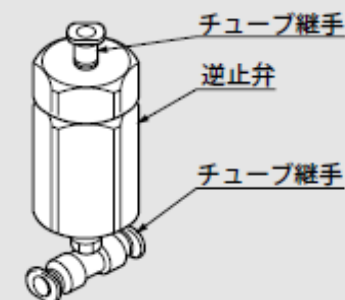


水石けん集中供給装置用  
配管部(TN80-1、TN80-2)  
空気用チューブ(黒)、水石  
けん用チューブ(半透明)が  
1本ずつ梱包されています。  
TN80-1(5m) TN80-2(12m)




# TH752-1R

取り付け穴径が大きく水栓金具が取り付けられない場合に使用するアダプターです。

アダプター品番	使用用途
<p><b>TH752-1R</b> アダプター(Φ35用)</p> <p>(水栓本体の底面Φ46以下、 取り付け平面Φ50以上確保)</p> <div><p>アダプター パッキン アダプター (パッキン付き)      座金</p></div>	<p>水栓取付穴径Φ33～37の洗面器 やカウンターに、脚部のねじ径Φ21 (PJ1/2用) の単水栓や水石けん入れを取り付ける場合に使用 する専用部品です。</p> <div><p><b>ご購入前に</b></p><p>他の用途では使用しないでください</p></div>


■ TH752-1R 商品図

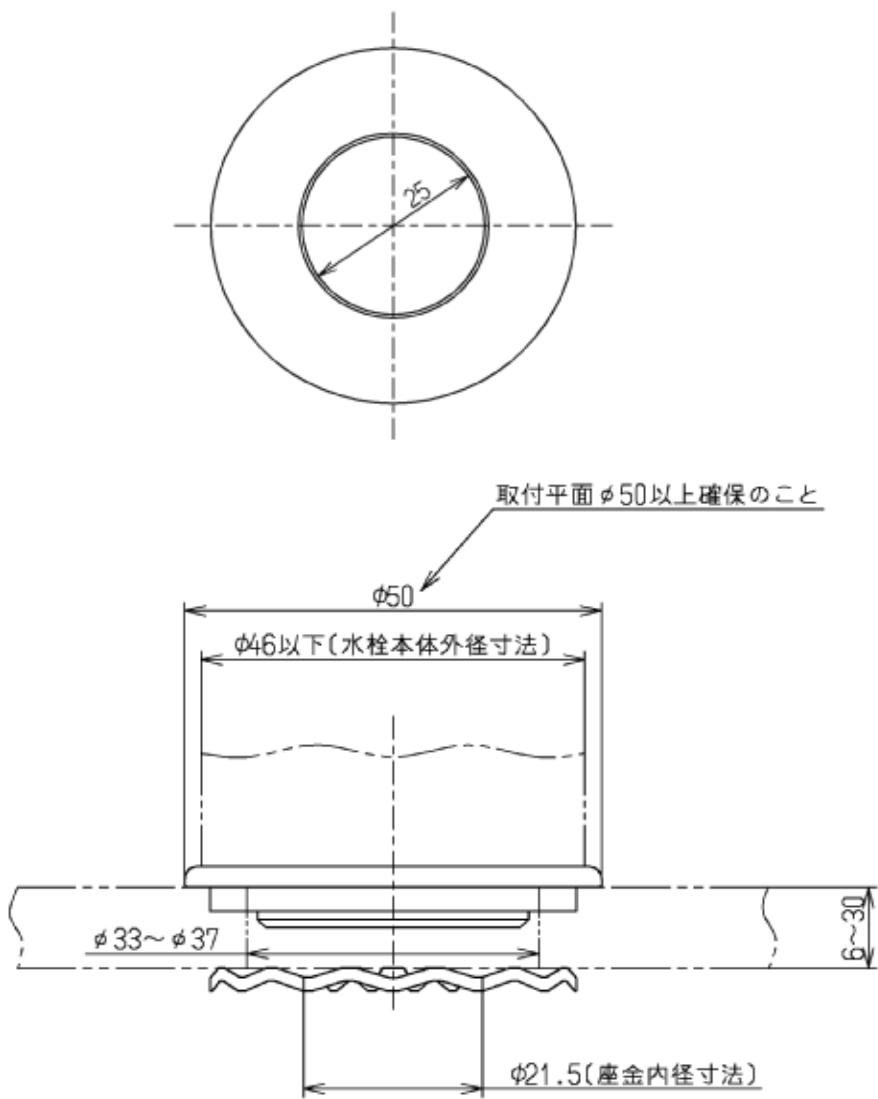






【水石けん供給栓がカウンターに取り付いている場合の取替え可否一覧】

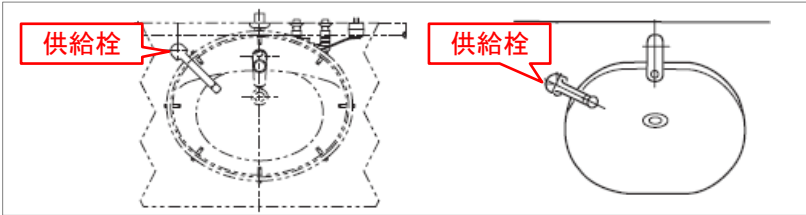対象既設現場	
水石けん供給	取付位置
TS120M2R	カウンターに水石けん供給栓用の取付穴を開けて取付けている現場が対象です。(洗面器に取り付けている場合は、注意点3-2にてご確認ください。)

■カウンターにTS120M2Rが取り付けられている場合の取替え一覧です



		おすすめ商品品番				
水石けん入れ品番		TLK02S0*J型 (ムース状)	TLK0520*J型 (ムース状)	TS126BR	TS126BDR	TS127G
取り付け穴径		Φ 28				
画像						
カウンターにセットしている TOTO 洗面器品番	L330R	セルフリム式・フレイム式洗面器のため誤感知によりセット不可  ×	TLK05203J型  ○	○		
	L331RTA			○		
	L331R			○		
	L332			○		
	L507			×	×	○
	L517			○		
	L521			○		
	L522			○		
	L525			×	×	○
	L526			○		
	L851	○				
	L537	既設穴：×	既設穴：×	○		
	L546	取付穴位置を TLK02S0*J型の標準取付 穴位に変更した場合： ○ 標準取り付け穴位置： (注1)参照	取付穴位置を TLK05203J型の標準取付 穴位置に変更した場合： ○ 標準取り付け穴位置： (注2)参照	○		
	L548			○		
	L580	○	TLK05203J型  ○	×		
L581	×					
L811	×					
L906	×					
L907	×					

(注1) TLK02S0\*J型の標準取り付け穴位置

陶 器	設置寸法		壁面
	A	B	
L537	100	120	
L546	130	80	
L548	110	85	
L580	180	85	

(注2) TLK05203型の標準取り付け穴位置


陶 器	設置寸法		壁面
	A	B	
L 5 3 7	285	200 (175)	
L 5 4 6	325	165	
L 5 4 8	350	190	
L 5 8 0	200	75	
L 5 8 1	370	142	

※ ( ) 内寸法はML 55、MG 55の場合です。


【水石けん供給栓が洗面器またはカウンターの中心から100mm左の位置に取り付いている場合の取替え可否一覧】

対象既設現場



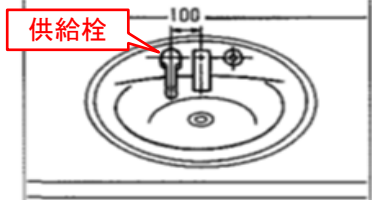


水石けん供給栓	取付位置	手洗器、洗面器
TS120MR	2ハンドル混合栓（コンビネーションタイプ）用の穴のある洗面器用。左側の穴に取り付けます。	L521・L522・L525・L526など
TS120M1R	2ハンドル混合栓（コンビネーションタイプ）用の穴のあるカウンター及び洗面器用。左側の穴に取り付けます。	L330R・L332・L517 L537・L546・L548など

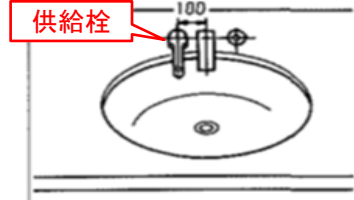

■水石けん供給栓を洗面器の中心から100mm左側の穴に取り付けている



■水石けん供給栓を洗面器およびカウンターの中心から100mm左側の穴に取り付けている

		おすすめ商品品番				
水石けん入れ品番		TLK02S0*J型 (ムース状)	TLK0520*J型 (ムース状)	TS126BR	TS126BDR	TS127G
取り付け穴径		Φ 28				
画像						
上図の位置にセットしている TOTO洗面器品番	L330R	○	TLK05202J型 ○	×	×	×
	L332					
	L517	×				
	L521	○				
	L522					
	L525					
	L526					
	L537					
	L546	既設穴：×		○	○	
L548	取付穴位置をTLK05203 J型の標準取付穴位置に 変更した場合：○					
		標準取り付け穴位置： (注)参照		×	×	

(注) TLK05203J型の標準取り付け穴位置

陶器	設置寸法		
	A	B	
L 5 3 7	285	200 (175)	ディスペンサー取付穴
L 5 4 6	325	165	
L 5 4 8	350	190	

※ ( ) 内寸法はML55、MG55の場合です。