



【水石けん供給栓が洗面器またはカウンターの中心から100mm左の位置に取り付いている場合の取替え可否一覧】

対象既設現場

水石けん供給栓	取付位置	手洗器、洗面器
TS120MR	2ハンドル混合栓（コンビネーションタイプ）用の穴のある洗面器用。左側の穴に取り付けます。	L521・L522・L525・L526など
TS120M1R	2ハンドル混合栓（コンビネーションタイプ）用の穴のあるカウンター及び洗面器用。左側の穴に取り付けます。	L330R・L332・L517 L537・L546・L548など

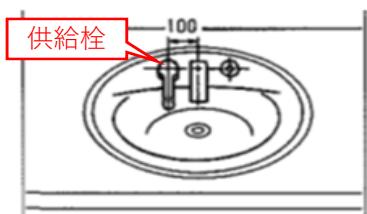

■水石けん供給栓を洗面器の中心から100mm左側の穴に取り付けている

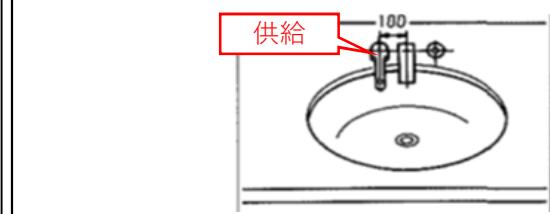

■水石けん供給栓を洗面器およびカウンターの中心から100mm左側の穴に取り付けている

		おすすめ商品品番			
水石けん入れ品番		TLK07S0*J型 (ムース状)	TLK0520*J型 (ムース状)	TS126BR	TS126BDR
取り付け穴径		Φ28			
上図の位置にセットしている	L330R	○	TLK05202J型 ○ 既設穴：× <u>取付穴位置をTLK05203J型の標準取付穴</u> 標準取り付け穴位置：	×	×
	L332	×			
	L517	×			
	L521				
	L522				
	L525				
	L526				
	L537	○		○	○
	L546			×	×
	L548			×	×

(注) TLK05203J型の標準取り付け穴位置

陶器	設置寸法		裏面
	A	B	
L537	285	200 (175)	
L546	325	165	
L548	350	190	

※()内寸法はML55、MG55の場合です。