

2025年2月発売～ フロア収納キャビネット
(UGLD04/05/11S)(UYC06/07/08/09/11*S)
設置に必要な最小寸法

【露出・埋込タイプ】


◆事前施工情報

設置寸法

※便器はイメージです

- ・ 大便器位置に対するキャビネットの設置位置は、部屋奥行きと取り付ける大便器種類により異なります。レイアウト図の情報をもとに設置位置の基準をご確認ください。
- ・ 図は左勝手の場合です。右勝手の場合は左右反転となります。

単体キャビネットタイプ

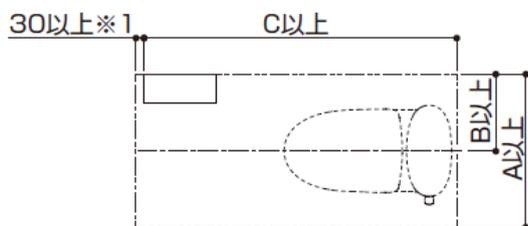


(図は UGLD11S)

大便器	大便器前出	A	B	C
ネオレスト、GG・ピュアレスト壁排水リモデル以外	～760	750	390	1190
FD		755※2		
GG・ピュアレスト壁排水リモデルほか	793	750	1240	
ネオレストNX	805	780		

- ※1 指の挟み込み防止のため、30mm以上のすき間確保が必要です。
 ※2 FDとセットする場合は、新築は1370mmまで、リモデルは960mmまでとなります。

カウンタータイプ

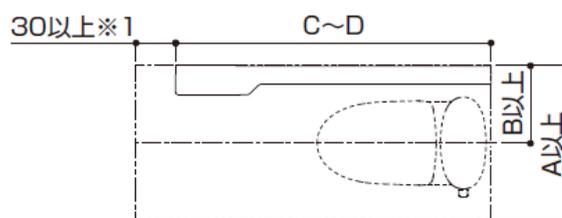

(図は UYC11LS)

大便器	大便器前出	A	B	C	D
ネオレスト、GG・ピュアレスト壁排水リモデル以外	～760	750	390	1190	1600
FD		755※2※3		1240	
GG・ピュアレスト壁排水リモデルほか	793	750	1240		
ネオレストNX	805	780			

- ※1 指の挟み込み防止のため、30mm以上のすき間確保が必要です。
 ※2 FDとセットする場合は、新築は1370mmまで、リモデルは960mmまでとなります。
 ※3 1600mmフリーカットの場合、835mmからとなります。
 ※4 FDとセットする場合は、1600mmフリーカットの場合、460mmからとなります。