

レストパル 便座交換ガイド

本ガイドは、**シリーズ名の特定が必要**です、
不明の場合は、**シリーズ名の特定をしてから**、ご利用ください。(下記 ■ 参考 シリーズ特定資料参照)

便座交換ガイド 入口

■ 取り換え前の**ご注意**

レストパルキャビネット内のウォシュレット給水ホース取り回しは、一般のお客様には困難です。必ず、施工業者様が交換を行ってください。
レストパルシリーズのお求め時期により、便器と同カラーのウォシュレットがない場合があります。

■ 参考

シリーズ名が不明の場合



シリーズ特定資料で
シリーズ名を
特定してください。

ウォシュレット品番が分かる場合



初めてウォシュレットを交換する場合に限り、確認できます。

現場のウォシュレット品番がわかる (注)

(注)
過去に他の便座へ交換している場合は、こちらから調べられません。
左側のシリーズ特定資料で特定ください。

便器品番が分かる場合



便器品番・キャビネット寸法で、シリーズを特定できます。

便器品番・寸法から特定

複数のシリーズに同じ便器品番を使用している場合があります。
その際は、左側のシリーズ特定資料で特定ください。

ウォシュレットの品番が分かる場合の品番一覧

TOP
戻る

<ご注意> このページは、**初めて便座を交換する場合のみ**有効です。

過去に便座を交換した場合は、シリーズ特定が必要です。以下の手順で調べてください。

手順1) TOPページに戻る

手順2) ■参考「シリーズ名が不明の場合」で、シリーズを特定ください。

該当品番の「シリーズ名」をクリックしてください。

	ウォシュレット名	品番	グレード	対象シリーズ
旧タイプ：便座：レストパル専用品	アプリコットC	TCF4011B(R)	C1	レストパルS レストパルG レストパルスタンド レストパルMR
		TCF4021B(R)	C2	
		TCF4031B(R)	C3	
		TCF4041B(R)	C4	
	アプリコットN	TCF4111B	N1	レストパルS レストパルG レストパルスタンド レストパルMR
		TCF4121B	N2	
		TCF4131B	N3	
		TCF4141B	N4	
	アプリコットN	TCF4211B	N1	
		TCF4221B	N2	
		TCF4231B	N3	
		TCF4241B	N4	
		TCF4231BY	N5	
	ウォシュレットA	TCF4611B	A1	レストパルSX
		TCF4621B	A2	
		TCF4631B	A3	
		TCF4641B	A4	
		TCF4631BY	A5	
	アプリコットF	TCF4311B(R)	F1	
		TCF4321B(R)	F2	
		TCF4331B(R)	F3	
		TCF4341B(R)	F4	
		TCF4351B(R)	F5	
	アプリコットF	TCF4411EB	F1	
		TCF4421EB	F2	
		TCF4431EB	F3	
		TCF4441EB	F4	
		TCF4451EB	F5	
旧タイプ	アプリコット F	TCF4411E型	F1	
		TCF4421E型	F2	
		TCF4431E型	F3	
		TCF4441E型	F4	
		TCF4451E型	F5	
	アプリコット F	TCF4511E型	F1A	レストパル【UWB】 レストパルF【UWK】
		TCF4521E型	F2A	
		TCF4531E型	F3A	
		TCF4541E型	F4A	
		TCF4551E型	F5A	
	アプリコット F	TCF4711型	F1	
		TCF4721型	F2	
		TCF4731型	F3	
		TCF4831型	F3W	
	アプリコットF	TCF4713	F1	
		TCF4723	F2	
		TCF4733	F3	
		TCF4833	F3W	
	アプリコットF	TCF4713R (～2023年7月)	F1	レストパル【UWC】 レストパルF【UWF】
		TCF4723R (～2023年7月)	F2	
		TCF4733R (～2021年7月)	F3	
		TCF4833R (～2021年7月)	F3W	
		TCF4733S (2021年8月～2023年7月)	F3	
		TCF4833S (2021年8月～2023年7月)	F3W	
現行品	アプリコットF	TCF4714 (2023年8月～)	F1	
		TCF4724 (2023年8月～)	F2	
		TCF4734 (2023年8月～)	F3	
		TCF4744 (2023年8月～)	F4	
	ウォシュレットS	TCF6553A型	S2A	FD【UWE】
		TCF6543A型	S1A	

	ウォシュレット名	品番	グレード	対象シリーズ
旧タイプ	ウォシュレット G A	TCF781	GA	レストパル I レストパル L
	ウォシュレット G B	TCF771	GB	
	ウォシュレット S A	TCF671	SA	
	ウォシュレット SB	TCF661	SB	
	ウォシュレット SC	TCF651	SC	
	ウォームレット S	TCF107	-	
	新型普通便座	TC274	-	
	アプリコットC	TCF4010	C1	コンパクトシリーズ
		TCF4010R	C1	
	ウォシュレットSB	TCF660R	SB	
		TCF6020	SB	
		TCF6220	SB	
	ウォシュレットS	TCF6121 (R)	S1	
旧タイプ 一体型	アプリコットN	TCF4110	N1	レストパルDX
	ネオレストSD	TCF9561C	SD1	
		TCF9571C	SD2	
		TCF9581C	SD3	
	ネオレストSD	TCF9562C	SD1	
		TCF9572C	SD2	
		TCF9582C	SD3	
		TCF9582CY	SD4	

レストパルのシリーズを、選定してください
(該当シリーズの「写真」をクリック)



レストパル シリーズ	I	L	S (NEWレストパル)	G	スタンド	コンパクト	MR	DX	SX
写真									
品番シンボル	CFS	UHL	UHLN/P/R/S	UHLH	UHLS	UHLC	UHLF	UHLX	UWS/UWP
発売時期	1998年6月	1998年6月	1999年11月	2001年6月	2001年3月	2000年12月	2004年12月	2004年6月	2005年9月
廃番時期	2002年1月	2000年7月	2006年12月	2006年3月	2006年12月	2010年2月	2006年12月	2007年1月	2010年8月/2011年3月
便器品番	C785B(H)P		C787B (H) (R)、C787BP			CU732R	CU562BP	CS942B(H) (L) CS943B(L) CS940B(H) (L) CS941B(L)	C782B(H) (R/S) CS783BP

レストパル シリーズ	レストパル F	レストパル	レストパル F	レストパル	FD
写真					
品番シンボル	UWK	UWB	UWF	UWC	UWE
発売時期	2013年8月	2010年8月	2017年8月	2017年8月	2021年2月
廃番時期	2017年7月	2017年7月	—	—	—
便器品番	CS476BP	CS820B系,CS870B系 CS211BDP、CS211BDPR	CU530BP	CS870B系,CS211BDPR	CU530BP

TOP
戻る

シリーズ選定
戻る

品番一覧
戻る

レストパルⅠ/レストパルⅡシリーズ

現場についている便座品番		
シリーズ名	Ⅰ Ⅱ	
品番 (便座は別売)	GA/GB	TCF781/TCF771
	SA/SB/SC	TCF671/661/651
	ウォームレットS	TCF107
	普通便座	TC274



交換は必ず施工業者様にご依頼ください

新しいウォシュレットへ

ウォシュレット品番

・『レバー洗浄タイプ』のウォシュレットのみ、設置可能

・新しいウォシュレットに付属の
『給水ホース』『分岐金具』を、そのまま使用

※給水ホースに過不足がある場合は、別途手配ください。

レストパルS/ レストパルG/ レストパルスタンド/ レストパルMRシリーズ

交換は必ず施工業者様にご依頼ください

現場についている便座				
シリーズ名	S (NEWレストパル)			
	G			
	スタンド			
	－		MR	
年代	初代		2代	
	アプリコットC [1999年11月～]		アプリコットN [2003年7月～]	
品番	C1	TCF4011B(R)	N1	TCF4111B
	C2	TCF4021B(R)	N2	TCF4121B
	C3	TCF4031B(R)	N3	TCF4131B
	C4	TCF4041B(R)	N4	TCF4141B



新しいウォシュレットへ		
ウォシュレット品番 アプリコットF		必要別売品
F1	TCF4714# (レバー便器洗浄タイプ)	・給水ホース：TCM11335 *1 ・アダプター：TH778S *2 ・〈大小〉流すボタン：TCM10855 *3
F2	TCF4724# (レバー便器洗浄タイプ)	
F3	TCF4734# (レバー便器洗浄タイプ)	
F4	TCF4744# (レバー便器洗浄タイプ)	
・背もたれ付の場合 便ふたスパーサー:TCA551 #		
・タンク付属の洗浄モーターと接続するため、 レバー便器洗浄タイプ を選定します。 (オート便器洗浄タイプ(TCF***AKR)の洗浄モーターは、取付け不可)		*1「スタンドシリーズの一般地仕様」の場合は、給水ホースの手配不要
・新しいアプリコット (レバー便器洗浄タイプ) へ交換することで、「オート便器洗浄」が、可能になります。 理由：着座スイッチで反応するため。		*2 既設の分岐金具が「ワンタッチカブラ式」のため、ワンタッチカブラ用の アダプター (TH778S) が必要です。 新しいアプリコットに付属しているホースおよび新規手配するホース (ナット式) を接続可能にするためです。
・アプリコットシリーズ* 以外は、設置できません。 理由：前板への干渉等、設置の保証ができないため。		＜既存レストパル＞ カチッと入れるため アダプターTH778S が必要 アダプター 座金 (同梱部品)
		*3 リモコン便器洗浄を可能にするために、必要です。リモコンの天面スイッチを取り替えてください。(リモコンでの設定変更は、不要)
		TCM10855



おすすめ

便器洗浄モーター

- ・経年劣化から、新しい便器洗浄モーターへ 取り替えをおすすめ
- ・洗浄モーター部は、レストパル専用品

- ・既存洗浄モーターの流用は、可能

洗浄モーターの補修用性能部品品番

便器洗浄モーターの交換の際、S、G、スタンドのいずれかを特定する必要があります。ここをクリックしてシリーズを確認してください。

便座交換手順
Sシリーズ
Gシリーズ
スタンドシリーズ
MRシリーズ

コンパクトシリーズ

現場についている便座品番								
シリーズ名	コンパクト							
年代	初代		2代		3代		4代	
	[2000年12月～]		[2001年08月～]		アプリコットN1 [2003年7月～] SB [2006年2月～※]		S1 [2007年2月～] SB [2006年2月～※]	
品番	アプリコット C1	TCF4010	アプリコット C1	TCF4010R	アプリコット N1	TCF4110	S1	TCF6121R
	SB	TCF660R	SB	TCF6020	SB	TCF6220	SB	TCF6220
	便座 別途	—	便座 別途	—	便座 別途	—	便座 別途	—

※時期のズレあり

※時期のズレあり



交換は必ず施工業者様にご依頼ください

新しいウォシュレットへ

ウォシュレット品番

- ・レバー洗浄タイプのウォシュレットのみ、設置可能
- ・新しいウォシュレットに付いている「給水ホース」と「分岐金具」を、そのまま使用

※給水ホースの過不足がある場合は別途手配ください。



レストパルDXシリーズ

現場についている便座品番		
シリーズ名	D X	
年代	初代	2代
	ネオレストSD専用 [2004年6月～]	ネオレストSD専用 [2005年6月～]
	便座品番 ・CS940B(H) (L) ・CS941B(L)	便器品番 ・CS942B(H) (L) ・CS943B(L)
品番	TCF9561C	TCF9562C
	TCF9571C	TCF9572C
	TCF9581C	TCF9582C
	—	TCF9582CY



新しいウォシュレットへ

ウォシュレット品番

交換できる品揃えが、ありません。



《理由》 このシリーズは、リモコン受光部がキャビネット内蔵の仕様のため、他の便座（ウォシュレット）を設置することができません。

レストパルS Xシリーズ


現場についている便座品番								
シリーズ名	レストパルS X							
年代	初代		2代		3代		4代	
	アプリコットN [2005年9月～]		ウォシュレットA [2006年2月～]		アプリコットF [2007年2月～]		アプリコットF [2009年2月～]	
品番	N1	TCF4211B	A1	TCF4611B	F1	TCF4311B (R)	F1	TCF4411EB
	N2	TCF4221B	A2	TCF4621B	F2	TCF4321B (R)	F2	TCF4421EB
	N3	TCF4231B	A3	TCF4631B	F3	TCF4331B (R)	F3	TCF4431EB
	－	－	－	－	－	－	－	－
	N4	TCF4241B	A4	TCF4641B *4	F4	TCF4341B (R)*4	F4	TCF4441EB *4
	N5	TCF4231BY	A5	TCF4631BY	F5	TCF4351B (R)	F5	TCF4451EB
*4 室内暖房機能付の仕様であるため、新しい便座に換えた場合でも、キャビネットの前板にある室内暖房吹出口がそのまま残ります。 								

便座交換手順
SXシリーズ

交換は必ず施工業者様にご依頼ください

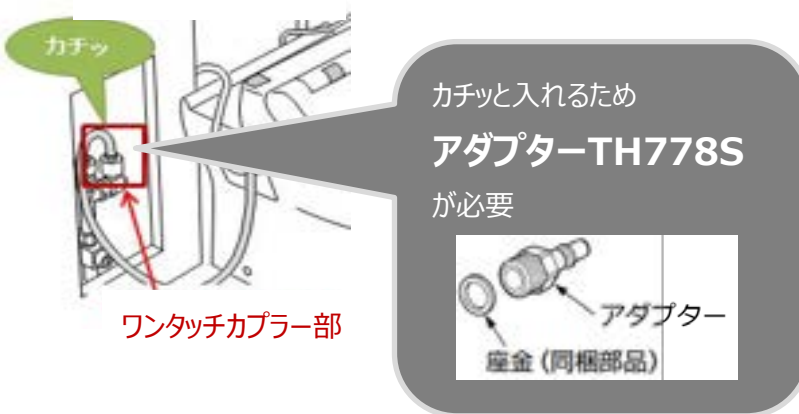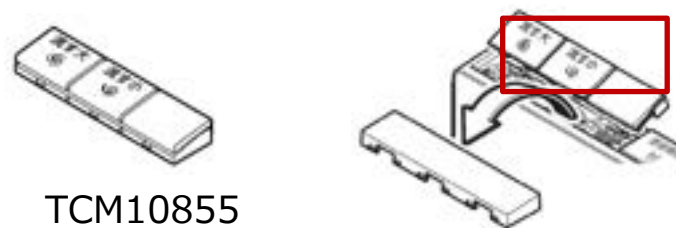新しいウォシュレットへ		
ウォシュレット品番 アプリコットF		必要別売品
F1	TCF4714# (レバー便器洗浄タイプ)	・アダプター：TH778S *1 ・〈大小〉流すボタン：TCM10855 *2 ・背もたれ付の場合 便ふたスパーサー:TCA551 #
F2	TCF4724# (レバー便器洗浄タイプ)	
F3	TCF4734# (レバー便器洗浄タイプ)	
F4	TCF4744# (レバー便器洗浄タイプ)	
・タンク付属の洗浄モーターと接続するため、レバー便器洗浄タイプを選定します。 (オート便器洗浄タイプ(TCF***AKR)の洗浄モーターは、取付け不可) ・新しいアプリコット (レバー便器洗浄タイプ) へ交換することで、「オート便器洗浄」が、可能になります。 理由：着座スイッチで反応するため。 ・アプリコットシリーズ` 以外は、設置できません。 理由：前板への干渉等、設置の保証ができないため。		*1 既設の分岐金具が「ワンタッチカブラ式」のため、ワンタッチカブラ用のアダプター (TH778S) が必要です。新しいアプリコットに付属しているホース (ナット式) を接続可能にするためです。 <既存レストパル>  カチッ ワンタッチカブラー部 カチッと入れるため アダプター-TH778S が必要 アダプター 座金 (同梱部品)
		*2 リモコン便器洗浄を可能にするために、必要です。 リモコンの天面スイッチを 取り替えてください。 (リモコンでの設定変更は、不要)  TCM10855

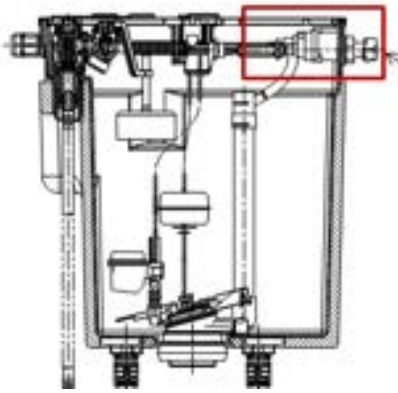

おすすめ
便器洗浄モーター ・経年劣化から、新しい便器洗浄モーターに取り替えをおすすめ ・洗浄モーター部は、レストパル専用品
 洗浄モーター部 ・既存洗浄モーターの流用は、可能
洗浄モーターの補修用性能部品品番

レストパル【UWB】／レストパルF【UWK】

交換は必ず施工業者様にご依頼ください

現場についている便座品番						
シリーズ名	レストパル【UWB】					
	－				レストパル F【UWK】	
年代	初代		2代		3代	
	アプリコット F [2010年8月～] ^{*1}		アプリコット F [2011年2月～]		アプリコット F [2012年1月～]	
品番	F1	TCF4411E型	F1A	TCF4511E型	F1	TCF4711型
	F2	TCF4421E型	F2A	TCF4521E型	F2	TCF4721型
	F3	TCF4431E型	F3A	TCF4531E型	F3	TCF4731型
	－	－	－	－	F3W	TCF4831型
	F4	TCF4441E型	F4A	TCF4541E型	－	－
	F5	TCF4451E型	F5A	TCF4551E型	－	－



便座交換手順

参考
レストパル【UWB】
(UWCにリンク)

参考
レストパルF【UWK】
(UWFにリンク)

新しいウォシュレットへ

ウォシュレット品番 アプリコットF	別途手配品
F1A TCF4714AK (オート便器洗浄タイプ)	給水ホース TCM9921 ^{*2}
F2A TCF4724AK (オート便器洗浄タイプ)	
F3A TCF4734AK (オート便器洗浄タイプ)	
F4A TCF4744AK (オート便器洗浄タイプ)	

***1 分岐金具について**

既設レストパル(UWB)でウォシュレットが**初代 (TCF44**E型)** の場合、分岐金具は、**ワンタッチカブラ式**を使用しています。

ナット式の給水ホースに対応するため、便座交換の際、**新しいウォシュレットに同梱の、ナット式分岐金具に交換**してください。

ワンタッチカブラ式
ウォシュレット用分岐金具

ナット式
ウォシュレット用分岐金具

「ナット式」分岐金具に交換

・アプリコットシリーズ以外は、設置できません。
理由：前板への干渉等、設置の保証ができないため。

***2 給水ホースについて**

下記のタイプに該当する場合は、給水ホース(TCM9921)を別途手配してください。

レストパルF (UWK)

・給水そのまま利用タイプ
(寒冷地 (水抜方式))
かつ 給水右側立ち上げ

例

レストパル (UWB)

・給水まるごと工事タイプ
(立管対応タイプ (左抜き))

例

レストパル (UWB)

・給水そのまま利用タイプ
(一般地/寒冷地 (流動方式))

例

レストパル (UWB)

・給水そのまま利用タイプ
(寒冷地 (水抜方式))
かつ 給水右側立ち上げ

例

(表内の図はイメージです)

洗浄モーターについて

・新しいウォシュレットに同梱している洗浄モーターに交換します。

既存洗浄モーター部

施工手順 (施工説明書抜粋)

リモコンモード設定に関して

・便座交換の際には、リモコンのモード設定などが必要です。
左の「便座の交換手順」で確認ください。








レストパル【UWC】／レストパルF【UWF】

交換は必ず施工業者様にご依頼ください

現場についている便座品番				
シリーズ名	レストパル【UWC】			
	レストパルF【UWF】			
年代	初代		2代	
	アプリコットF		アプリコットF	
	[2017年8月～]		[2023年8月～]	
品番	F1	TCF4713型	F1A	TCF4714型
	F2	TCF4723型	F2A	TCF4724型
	F3	TCF4733型	F3A	TCF4734型
	F3W	TCF4833型	F4A	TCF4744型



新しいウォシュレットへ

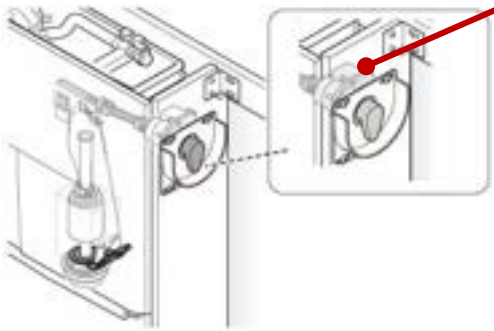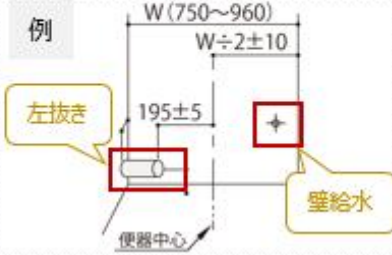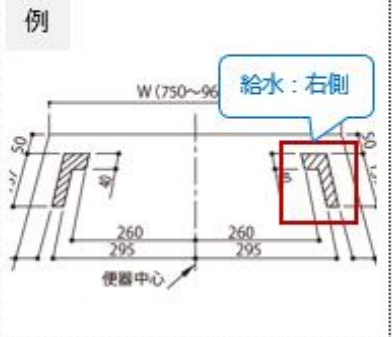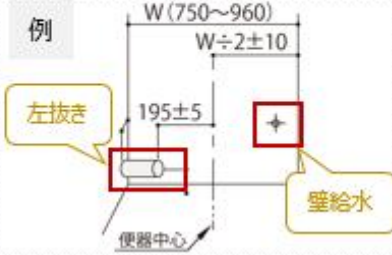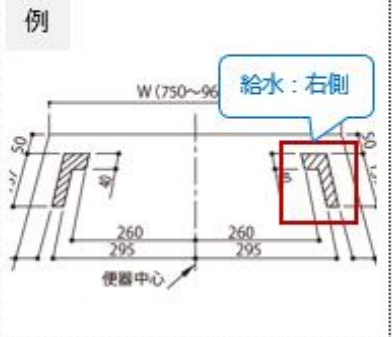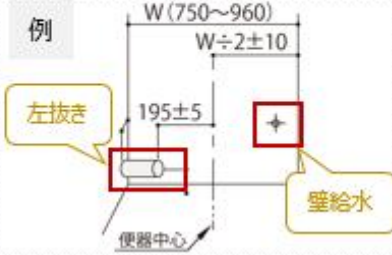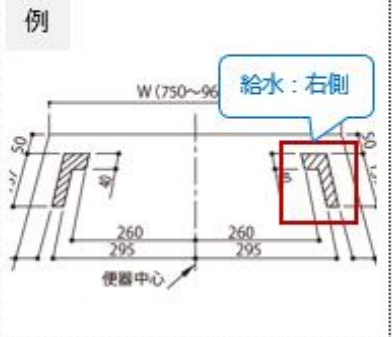ウォシュレット品番		必要別売品						
F1A	TCF4714AK (オート便器洗浄タイプ)	・給水ホース TCA525 *1 ・給水アダプター TH5G0388 *2						
F2A	TCF4724AK (オート便器洗浄タイプ)							
F3A	TCF4734AK (オート便器洗浄タイプ)							
F4A	TCF4744AK (オート便器洗浄タイプ)							
洗浄モーターについて		*1 給水ホースについて						
・新しいウォシュレットに同梱している洗浄モーターに交換します。		下記タイプの場合、給水ホース(TCA525)の別途手配が必要です。						
 既存洗浄モーター部 レストパルF・レストパル 施工手順 (施工説明書抜粋)		<table><tr><td>レストパルF (UWF)</td><td>・給水まるごと工事タイプ (壁排水(左抜き)) かつ(壁給水) 例 </td><td>・給水そのまま利用タイプ (寒冷地(水抜方式)) かつ 給水右側立ち上げ 例 </td></tr><tr><td>レストパル (UWC)</td><td>・給水まるごと工事タイプ (立管対応タイプ(左抜き)) 例 </td><td>・給水そのまま利用タイプ (寒冷地(水抜方式)) かつ給水右側立ち上げ 例 </td></tr></table>	レストパルF (UWF)	・給水まるごと工事タイプ (壁排水(左抜き)) かつ(壁給水) 例 	・給水そのまま利用タイプ (寒冷地(水抜方式)) かつ 給水右側立ち上げ 例 	レストパル (UWC)	・給水まるごと工事タイプ (立管対応タイプ(左抜き)) 例 	・給水そのまま利用タイプ (寒冷地(水抜方式)) かつ給水右側立ち上げ 例 
レストパルF (UWF)	・給水まるごと工事タイプ (壁排水(左抜き)) かつ(壁給水) 例 	・給水そのまま利用タイプ (寒冷地(水抜方式)) かつ 給水右側立ち上げ 例 						
レストパル (UWC)	・給水まるごと工事タイプ (立管対応タイプ(左抜き)) 例 	・給水そのまま利用タイプ (寒冷地(水抜方式)) かつ給水右側立ち上げ 例 						
リモコンモード設定に関して		*2 給水アダプターについて						
・便座交換の際には、リモコンのモード設定などが必要です。 左記の「便座の交換手順」で確認ください。		既設レストパル(UWC)でウォシュレットが初代(TCF4**3型)の場合で、 <u>給水そのまま利用タイプ(一般地/寒冷地(流動方式))</u> (※壁排水立管対応タイプ左抜きを除く)の場合は、 便座交換の際に、給水アダプター(TH5G0388)の別途手配が必要です。						



便座交換手順

レストパル【UWC】

レストパルF【UWF】

[TOPに
戻る](#)[シリーズ選定
戻る](#)[品番一覧
戻る](#)

FD【UWE】

交換は必ず施工業者様にご依頼ください

現場についている便座品番

シリーズ名	FD【UWE】					
年代	初代				2代	
	アプリコットF [2021年2月～]		S [2021年2月～]		アプリコットF [2023年2月～]	
品番	F1	TCF4713型	—	—	F1	TCF4714型
	F2	TCF4723型	—	—	F2	TCF4724型
	F3	TCF4733型	—	—	F3	TCF4734型
	F3W	TCF4833型	—	—	F4	TCF4744型
	—	—	S1A	TCF6543A型	—	—
	—	—	S2A	TCF6553A型	—	—


新しいウォシュレットへ

ウォシュレット品番

F1A	TCF4714AK	(オート便器洗浄タイプ)
F2A	TCF4724AK	(オート便器洗浄タイプ)
F3A	TCF4734AK	(オート便器洗浄タイプ)
F4A	TCF4744AK	(オート便器洗浄タイプ)
S1A	TCF6543AK	(リモコン便器洗浄付タイプ)
S2A	TCF6553AK	(リモコン便器洗浄付タイプ)

洗浄モーターについて

・新しいウォシュレットに同梱している洗浄モーターに交換します。

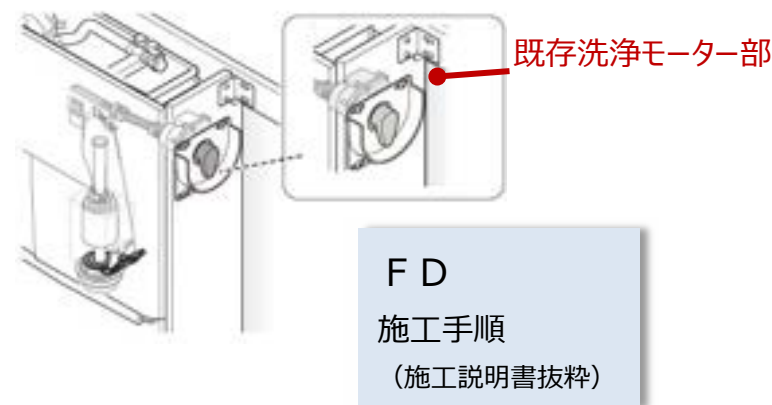

・アプリコットシリーズ・Sシリーズ以外は、前板への干渉等、設置の保証ができないため、設置できません。

リモコンモード設定に関して


・便座交換の際には、リモコンのモード設定などが必要です。
左下の「便座の交換手順」で確認ください。



便座交換手順



FD

必要工具

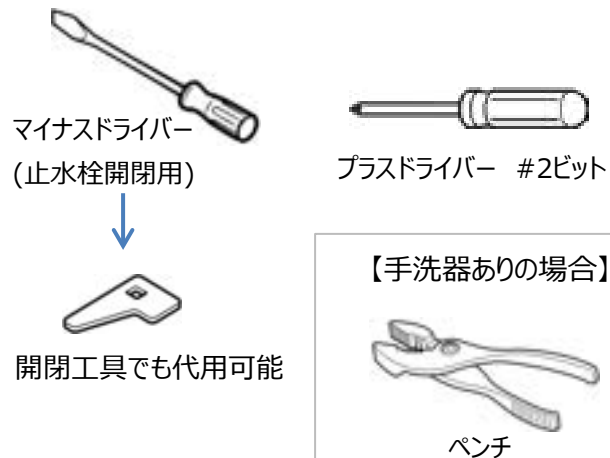

1.便座の取り外し

1)点検口を開け、止水栓を閉める

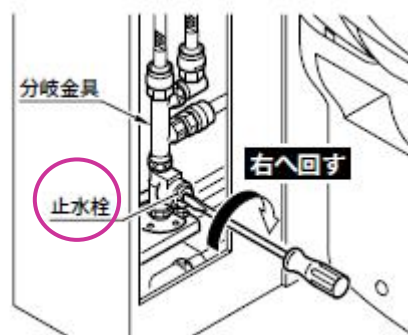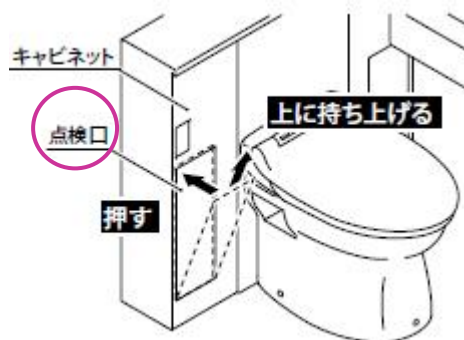

注意

必ず止水栓を閉める
作業を行う


2)ロータンクふた（天板）を外す

＜手洗器ありの場合＞


- ① 天板キャップを外す。
- ② 天板を外す。



- ③ 手洗器給水管先端のホースクランプをペンチで 押し広げながら
ロータンク給水管から 引き抜く。
- ④ 排水ジャバラホースを排水口より引き抜く。

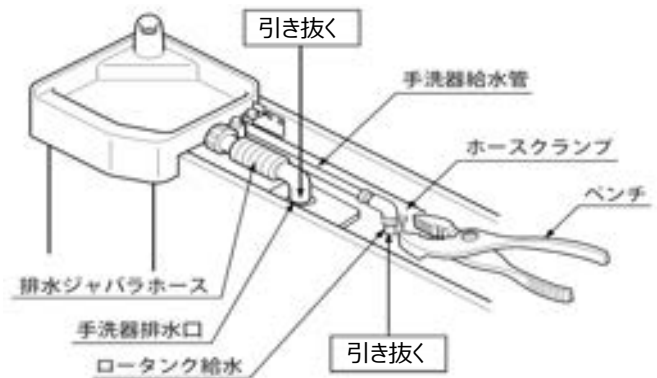


- ⑤ 手洗器を後壁に固定しているねじ、および手洗器と支持材を
固定している化粧ねじを外す。

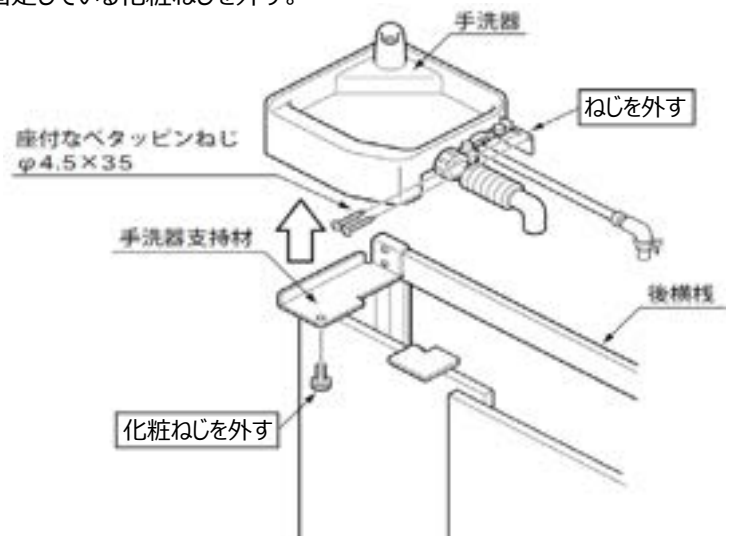

2. 便座の取り付け

1) 給水ホースをWLから取り外す

※詳細はウォシュレットの施工説明書を参照

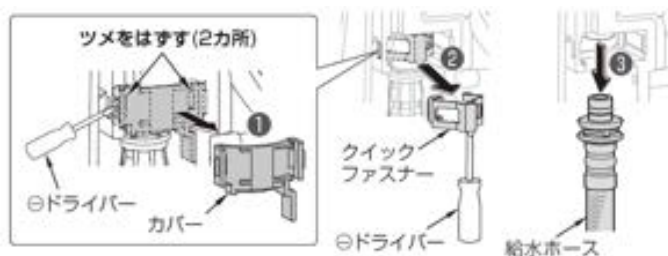

2) 別途手配した給水ホースにアダプターを取り付ける

※詳細はアダプタの施工説明書を参照



3) 給水ホースを分岐金具に取り付ける

注意: ウォシュレット給水ホースは便器穴を通し先に分岐金具と接続し、その後ウォシュレットと接続する。



給水ホースを、先にウォシュレットと接続し便器穴を通しますと、ホースの折れの原因となります。

注意

給水ホースをしっかり差し込む



4) 給水ホースをWL本体に取り付ける


※詳細はウォシュレットの施工説明書を参照



5) 便座本体の取り付け

※詳細はウォシュレットの施工説明書を参照


6) プラグを本体に取り付ける

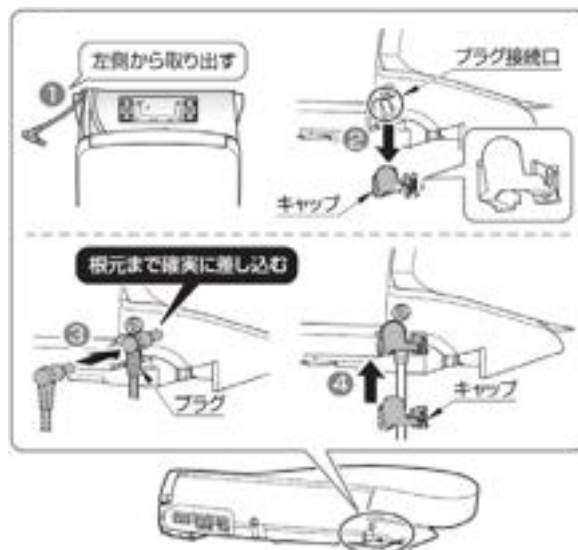

※プラグ差込口は、便座正面向って左側後方です。(給水ホース側)

3. 前板・天板の取り付け


1) 前板を取り付ける

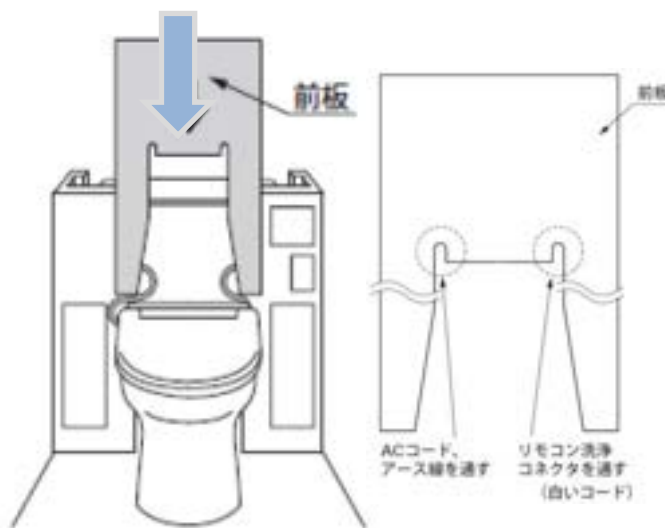

2)天板を取り付ける


①＜手洗器付の場合＞

手洗器を手洗器支持材にのせて、化粧ねじで固定する。
更に座付なベタッピンねじφ4.5×35で手洗器を後壁に固定する。

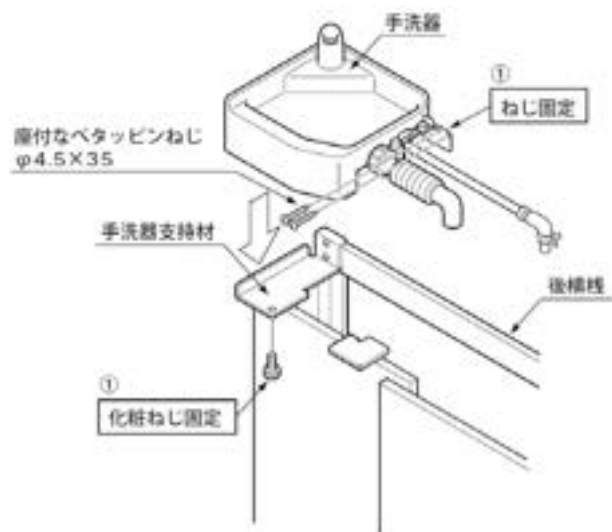

②手洗器給水管先端のホースクランプをペンチで押し広げながら
ロータンク給水管に差し込む。


③排水ジャバラホースを手洗器排水口に合うように調整して
差し込む。

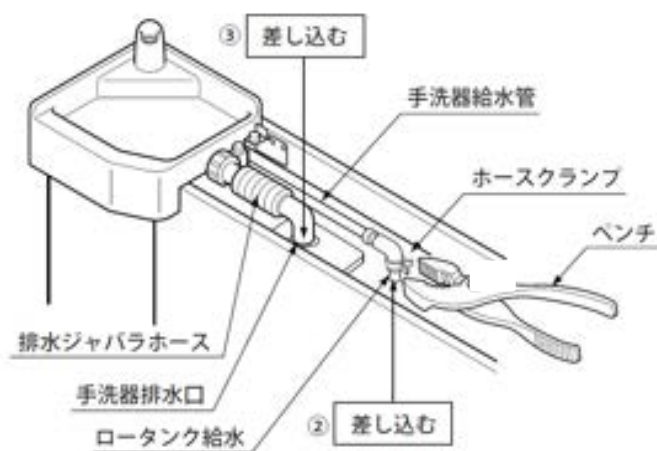

④天板をキャビネットに取り付ける。



⑤天板キャップを差し込む。

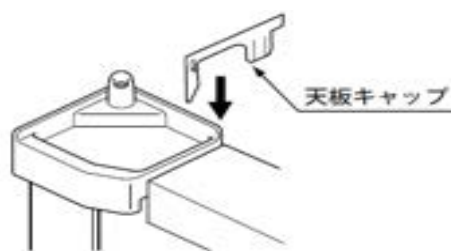


注意

天板の向きは
となります。



①＜手洗器なしの場合＞

手洗器を手洗器支持材にのせて、化粧ねじで固定する。
更に座付なベタッピンねじφ4.5×35で手洗器を後壁に
固定する。

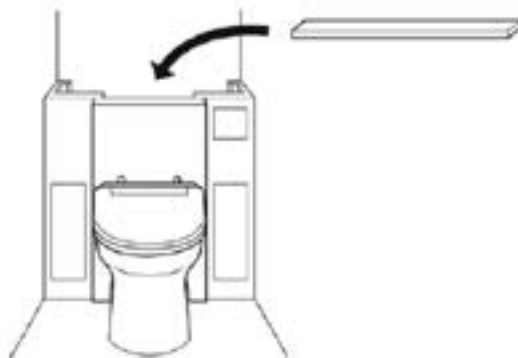


注意 手洗器なしの場合

天板の向きは
となります。




4. 点検口、コンセント・アースなどの取り付け

・下図のとおり、コンセント（プラグ）、アース線などを取り付ける。

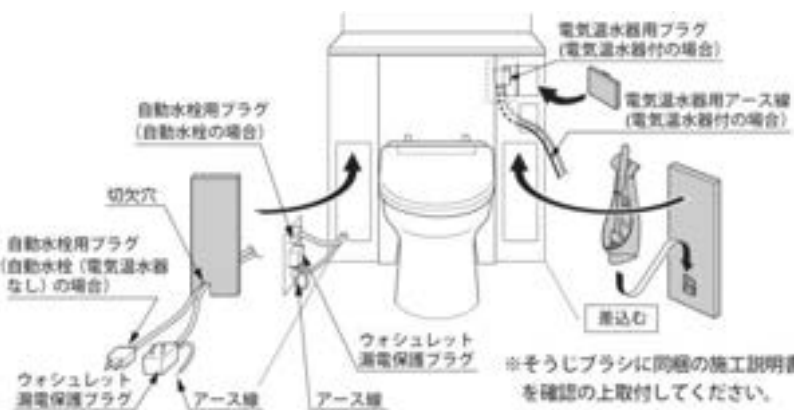


1) 止水栓を開ける

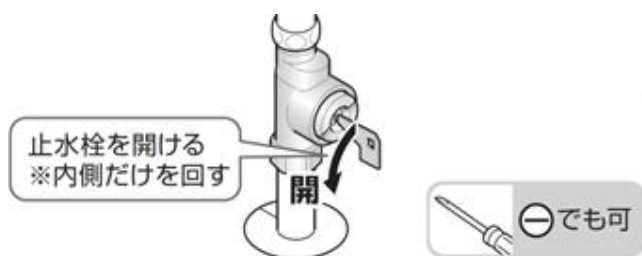

注意 水漏れがないことを確認

5. リモコンの設定・取り付け

1) 別途手配の流すボタン(TCM10855)を取り付ける

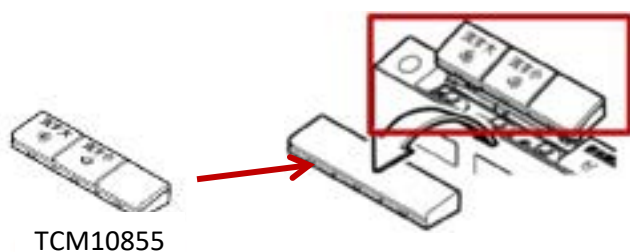


TCM10855

注意


リモコンには流すボタンが取り付けいていません。
必ず取り付けてください。

2) 新しいリモコンハンガーを取り付け、リモコンをセットする

▶ウォシュレット施工説明書

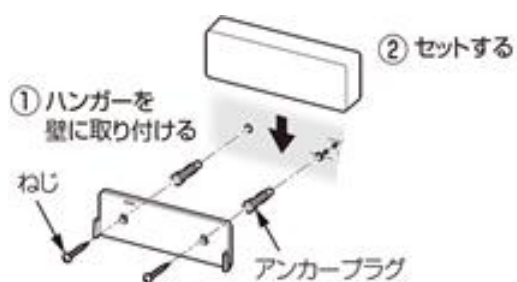

必要工具

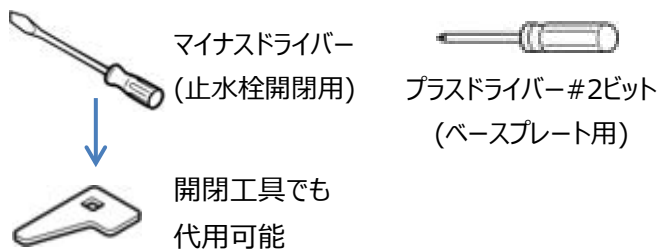


1. 便座の取り外し

1) 点検口を開け、止水栓を閉める




2) ロータンクふた（天板）を外す

- ① 手洗器側の収納扉を開け上部の蝶ナットを外す。
(手洗器付の場合)
- ② 手洗器を上を持ち上げて、手洗器の給水ホースとタンクの
接続ホースを外す。(手洗器付の場合)
- ③ 天板を強く上に持ち上げて外す。
(天板はキャビネットに強力なマジックテープで固定されています。
壁のクロス等に十分気を付けながら取外してください)

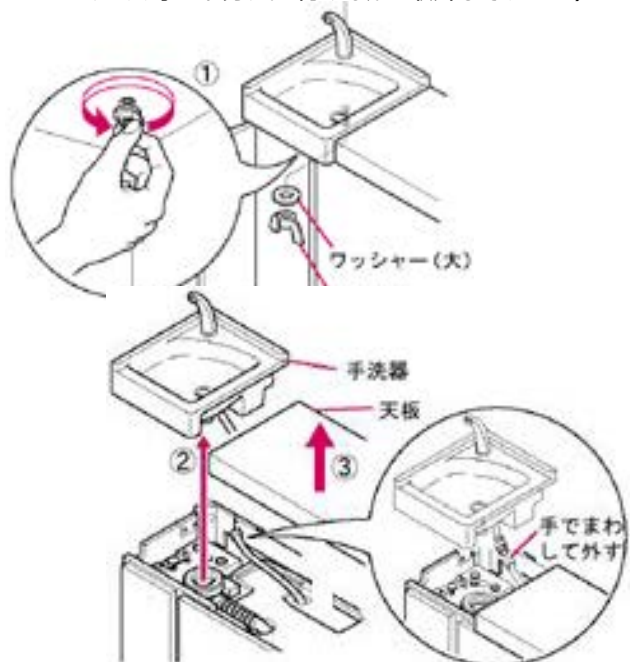


3) 前板を引き抜く


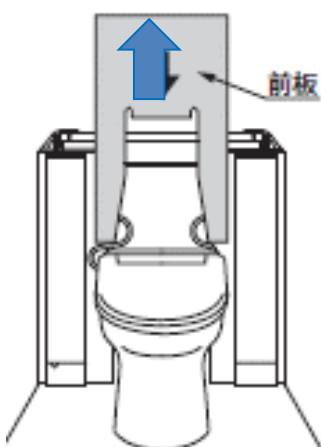


4) 便座を取り外す

- ① コンセント・アースを外す。

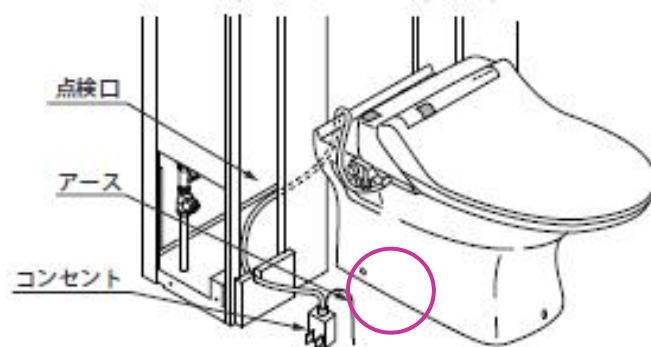


- ② リモコン洗浄用コネクタを外す。

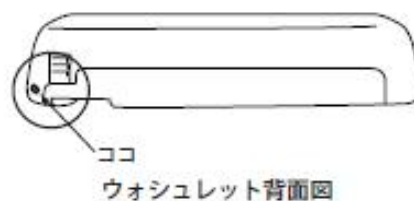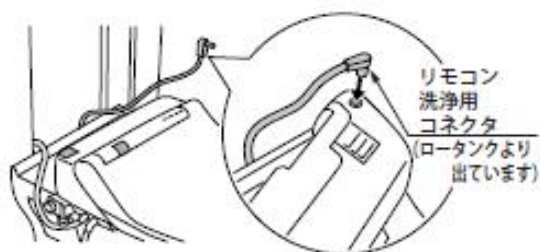


③ウォシュレット給水ホースを分岐金具から取り外す。




下図の①、②、③の順にワンタッチソケットからホースを引き抜いてください。

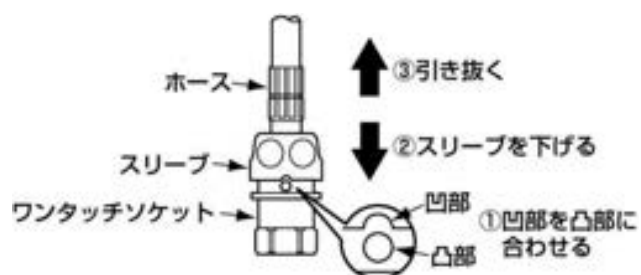

④給水ホースを取り外す。

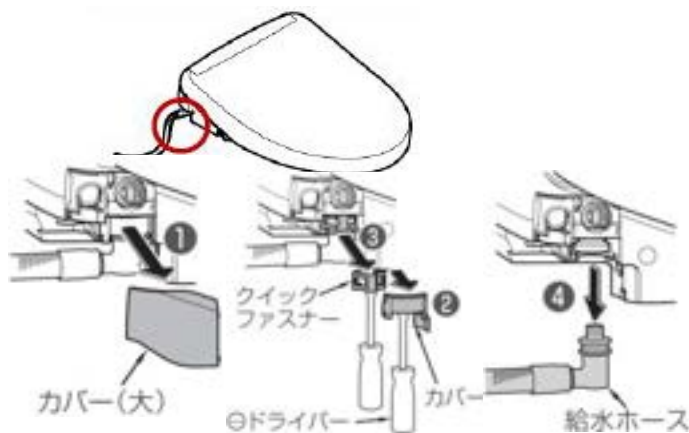

⑤便座本体を取り外す。

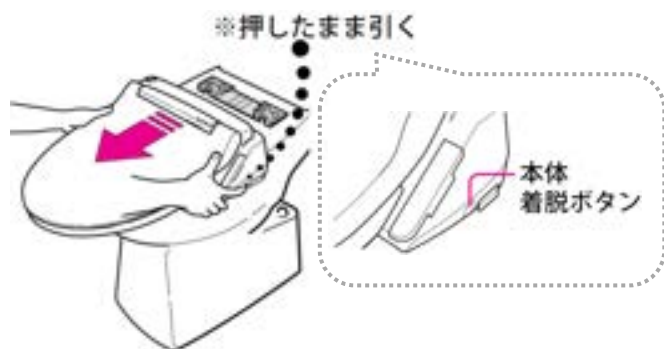

⑥ベースプレートを取り外し、新しいものに交換。


[前頁戻る](#)



2.便座の取り付け

1)給水ホースをウォシュレットから取り外す

※詳細はウォシュレットの施工説明書を参照

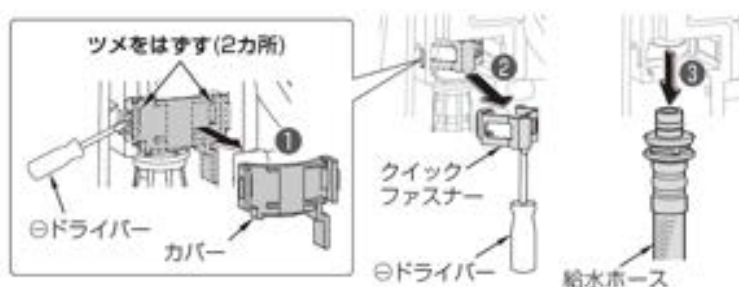

2)別途手配した給水ホースにアダプターを取り付ける


※詳細はアダプタの施工説明書を参照



3) 給水ホースを分岐金具に取り付ける

注意

ウォシュレット給水ホースは便器穴を通し、先に分岐金具と接続し、その後ウォシュレットと接続する。

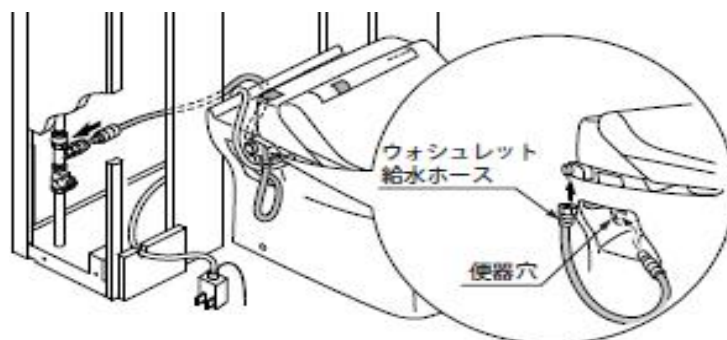

給水ホースを、先にウォシュレットと接続し便器穴を通しますと、ホースの折れの原因となります。


注意

給水ホースをしっかり差し込む

●止水栓に接続


カチッ

ロータンク差込口



4) 給水ホースをウォシュレット本体に取り付ける


※詳細はウォシュレットの施工説明書を参照

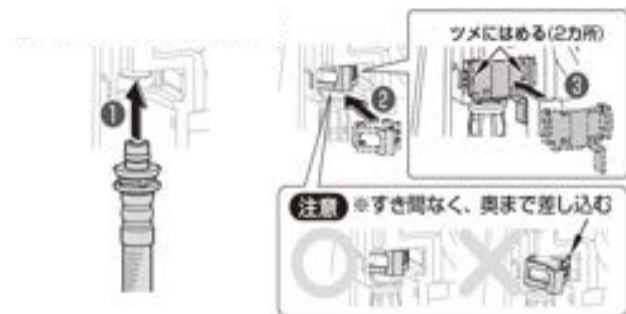

5) 便座本体の取り付け

※詳細はウォシュレットの施工説明書を参照


6) プラグを本体に取り付ける

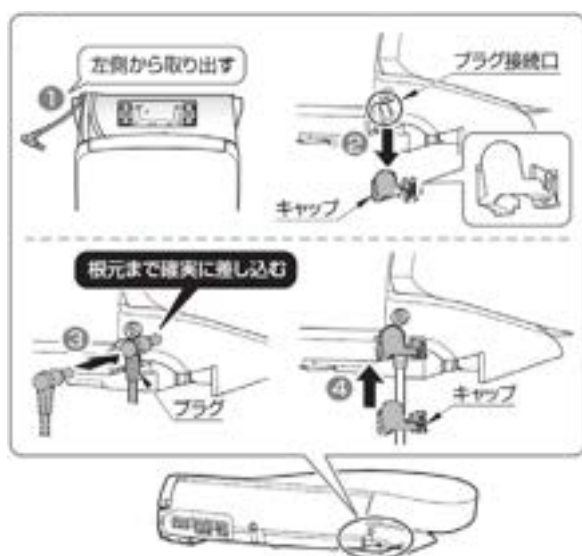

※プラグ差込口は、便座正面向って左側後方です。(給水ホース側)


3. 前板・天板の取り付け

1) 前板をキャビネットに差し込む

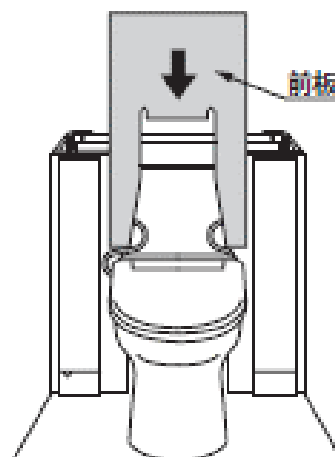

2) 天板を取り付ける

《手洗器なし場合》

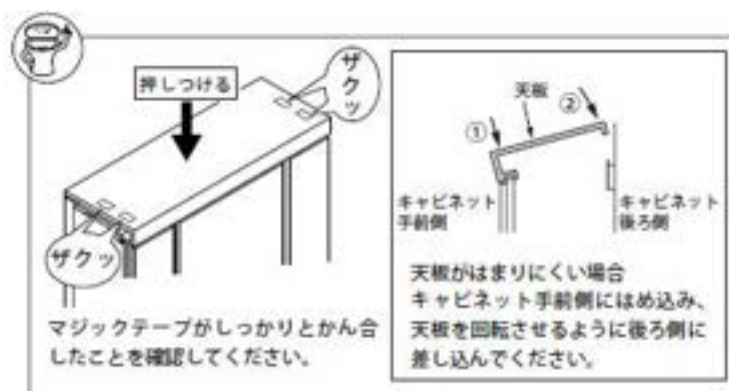


《手洗器付の場合》

①天板とキャビネットのマジックテープがかん合するように天板を取付ける。




《手洗器付の場合》

- ②手洗器の給水ホースと外に出しておいた接続ホースを接続する。
- ③手洗器を、手洗器受材に差し込む。

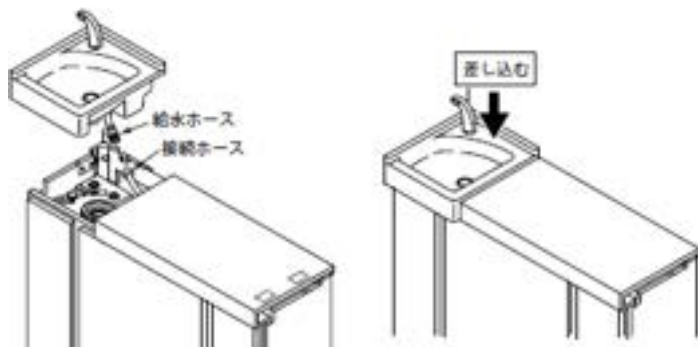


《手洗器付の場合》

- ⑤手洗器を蝶ナットにて、本固定する。手洗器を設置した側の扉を開けキャビネットと手洗器を蝶ナットにて固定する。

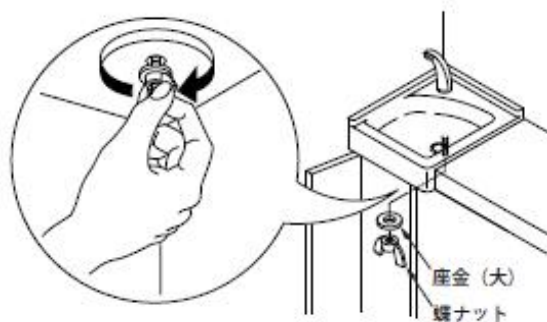


4. 止水栓の確認・コンセント・アースの取り付け

- 1) 止水栓を開ける

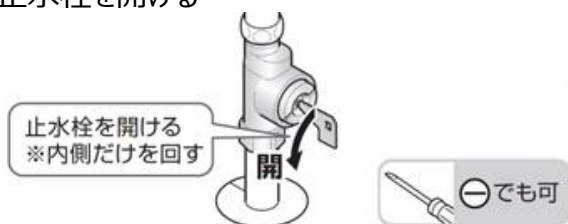

注意 水漏れがないことを確認

- 2) コンセント・アースを取り付ける

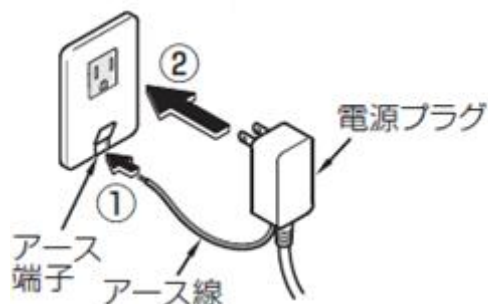


前頁戻る

先頭戻る

4/4

5. リモコンの設定・取り付け


- 1) 別途手配の流すボタン(TCM10855)を取り付ける

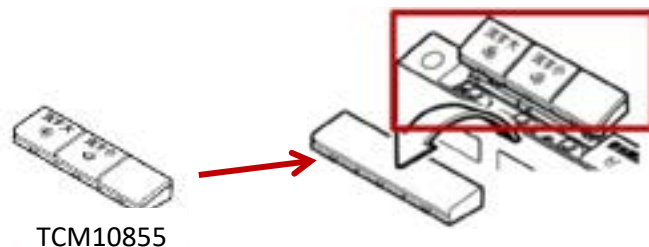


注意
リモコンには流すボタンが取り付けいていません。
必ず取り付けてください。

- 2) 新しいリモコンハンガーを取り付け、リモコンをセットする

▶ウォシュレット施工説明書

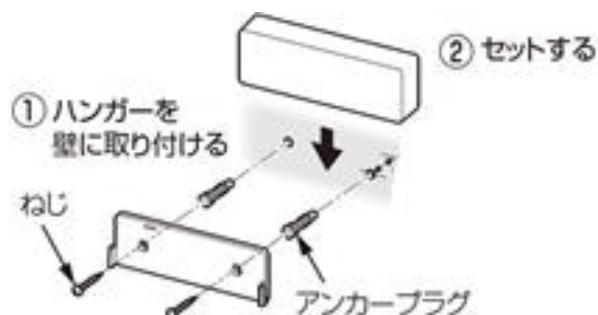


必要工具

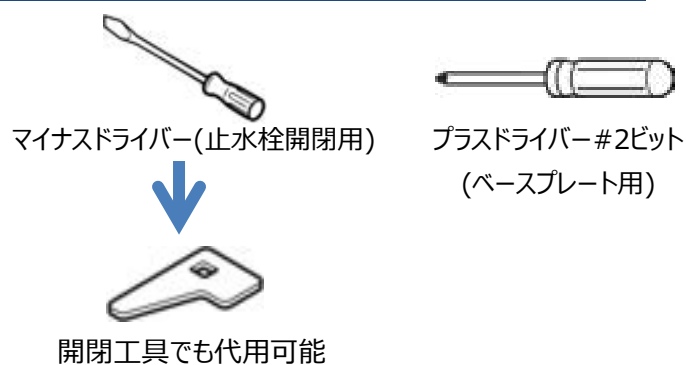

1.便座の取り外し

1) 点検口を開け、止水栓を閉める

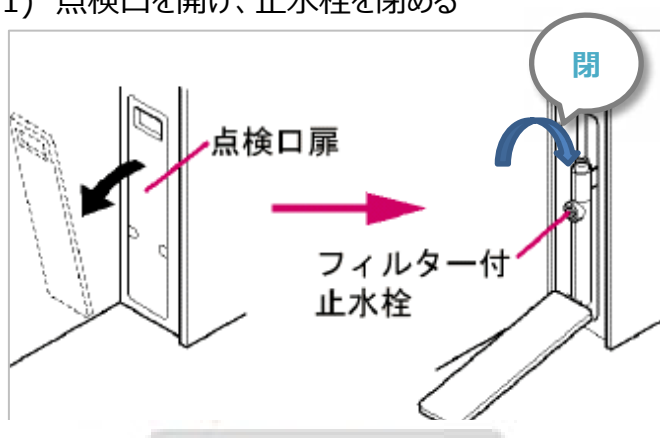

注意

必ず止水栓を閉める
作業を行う


2) ロータンクふた（天板）を外す

＜手洗器なしの場合＞

天板を強く上に持ち上げて外す。

（天板はキャビネットに強力なマジックテープで取付いています）

（キャビネットと天板の間にマイナス（－）ドライバー等を差込むと、
取外しやすくなります。キズをつけない様注意してください）

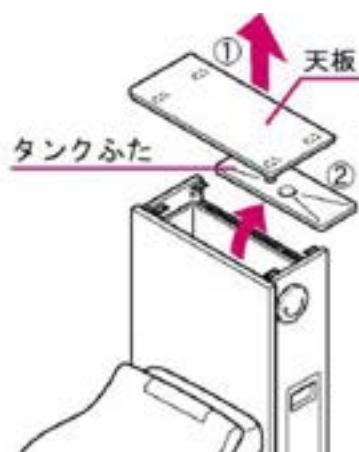

＜ウォールキャビネット付の場合＞

・ウォールキャビネットの扉を開き、着脱式底板を外す。


（付属の吸盤もしくは、マイナス（－）ドライバー等を差込んで
取外してください）



＜手洗器ありの場合＞

① 付属の吸盤で点検口を外す。② 手洗器固定蝶ナットを外す。

③ 給水ホースを外す。④ 手洗器を上を持ち上げて外す。

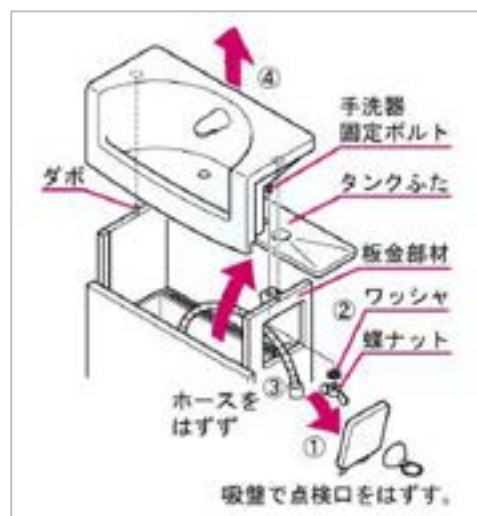

3) 前板を引き抜く



4)便座を取り外す

前頁戻る

2/5

ポイント1




コンセント・アースを外す

ポイント2




リモコン洗浄用コネクタを抜く

ポイント3

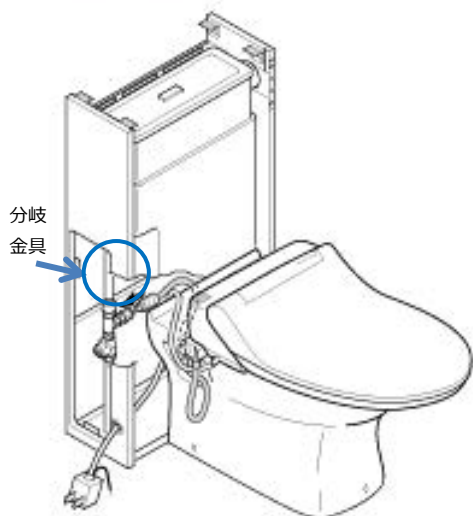


分岐金具から、給水ホースを外す

下図の①、②、③の順にワンタッチソケットからホースを引き抜いてください。

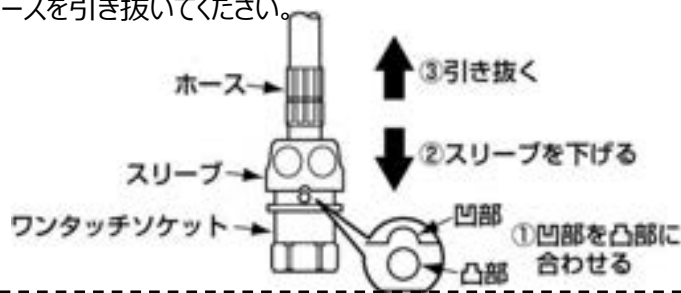

ポイント4

本体から、給水ホースを取り外す

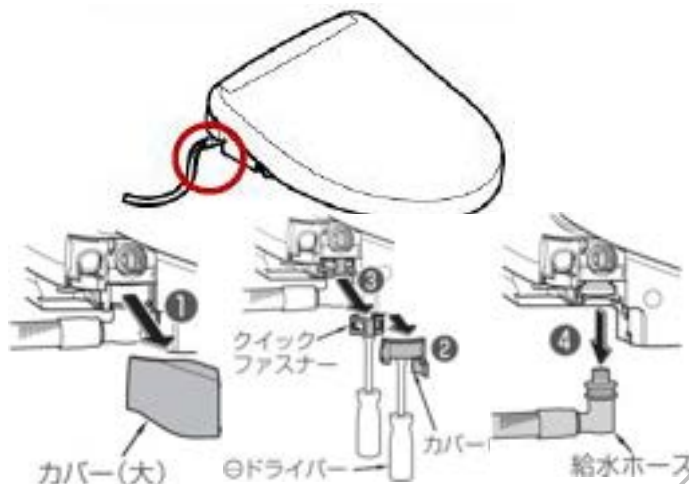


ポイント5

便座本体を取り外す



ポイント6


ベースプレートを取り外し、新しいものに交換



2.便座の取り付け

1)給水ホースをウォシュレットから取り外す

※詳細はウォシュレットの施工説明書を参照

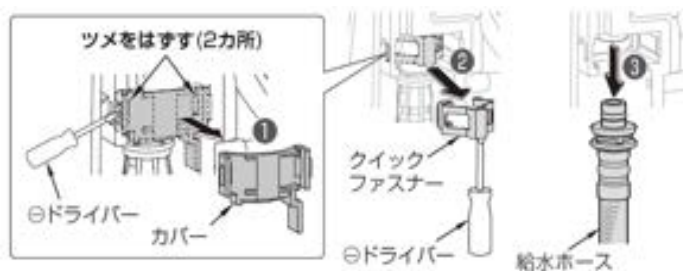

2)給水ホースにアダプターを取り付ける

※詳細はアダプタの施工説明書を参照



※現場が寒冷地仕様の場合、
別途手配した給水ホースに取付ける

3) 給水ホースを分岐金具に取り付ける



ウォシュレット給水ホースは便器穴を通し、先に分岐金具に接続し、その後ウォシュレットに接続する。



順序を間違えるとホース折れ
の原因になります。

注意

給水ホースをしっかり差し込

む


●止水栓に接続

カチッ

ロータンク差込口

4) 給水ホースを本体に取り付ける


※詳細はウォシュレットの施工説明書を参照

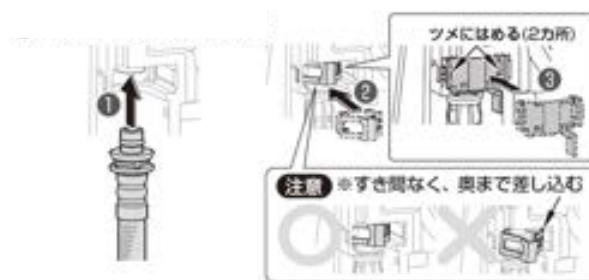

5) 便座本体の取り付け

※詳細はウォシュレットの施工説明書を参照

6) プラグを本体に取り付ける

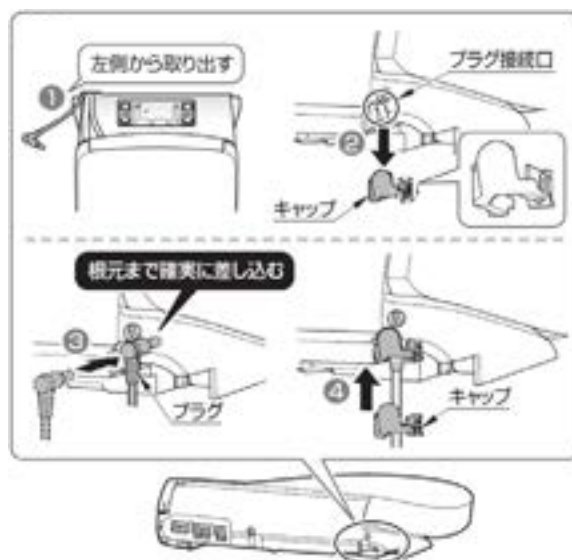


※プラグ差込口は、便座正面向って左側後方です。(給水ホース側)

3. 点検口・前板・天板の取り付け


前頁戻る

4/5


1) 点検口をキャビネットに取り付ける

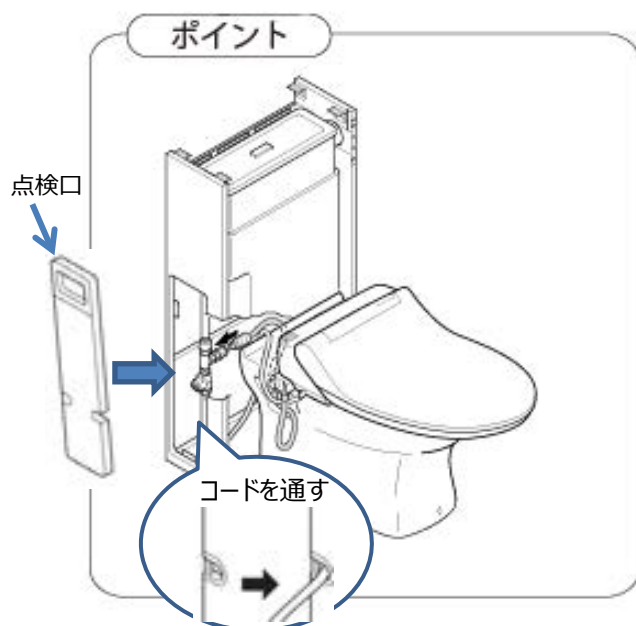


2) 前板をキャビネットに差し込む

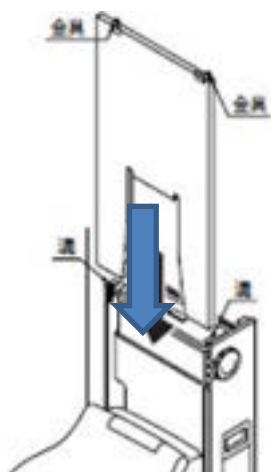

3) 天板をキャビネットに取り付ける (手洗器なし)

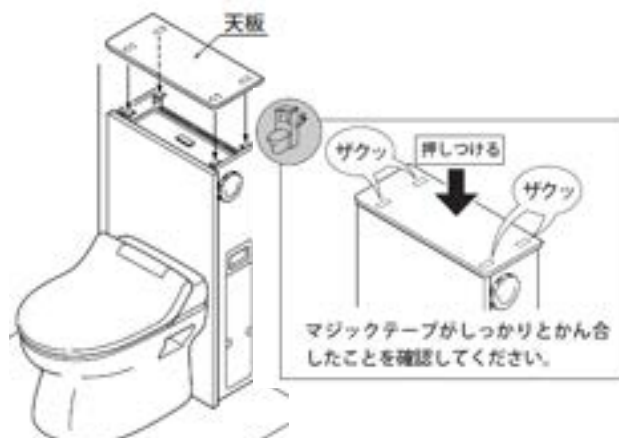


3) 天板をキャビネットに取り付ける (手洗器付)

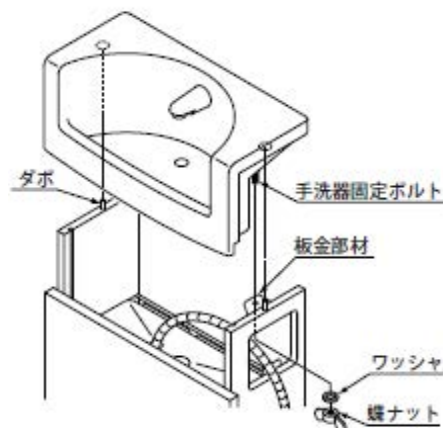


- ・手洗器をキャビネットダボに合わせて上部よりかぶせる。
※手洗器固定ボルトをキャビネットの板金部材に通してください。
※手洗器排水口とロータンク排水口の位置を合わせてください。
- ・点検口から蝶ナットにて手洗器を固定する。
※蝶ナットは手締めで固定してください。
- ・手洗器の給水ホースと、出しておいたタンクの接続ホースを接続する。
- ・ホースをキャビネット内に入れ込み、点検口ふたを閉じる。

4. 止水栓の確認・コンセント・アースの取り付け


1) 止水栓を開ける

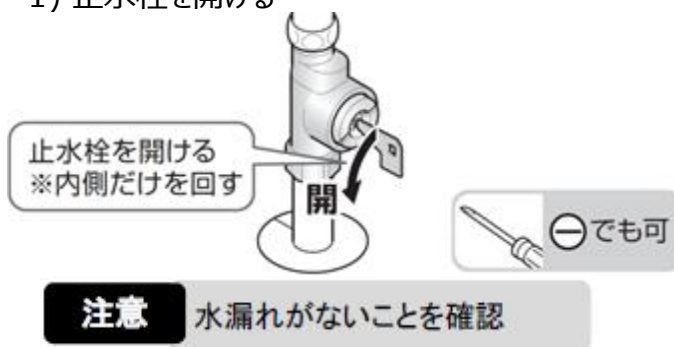

2) コンセント・アースを取り付ける

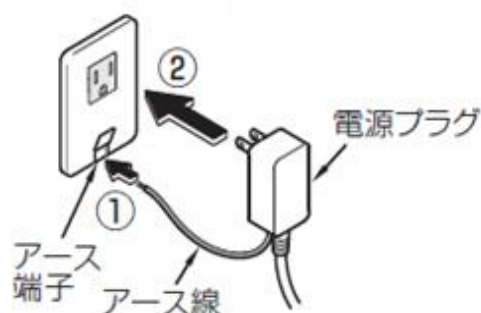

1) 別途手配の流すボタン(TCM10855)を取り付ける

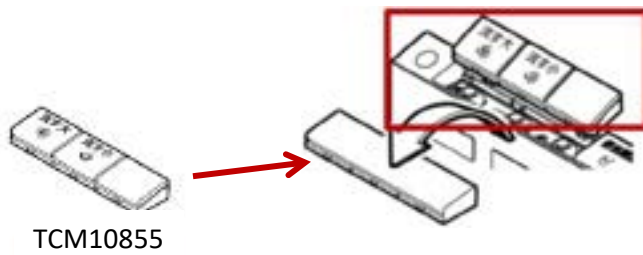


注意


リモコンには流すボタンが取り付けいていません。
必ず取り付けてください。

2) 新しいリモコンハンガーを取り付け、リモコンをセットする

▶ウォシユレット施工説明書

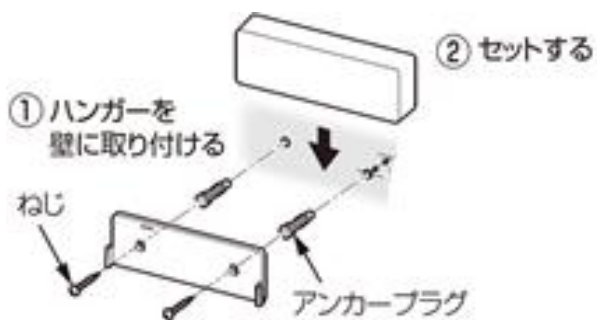


必要工具

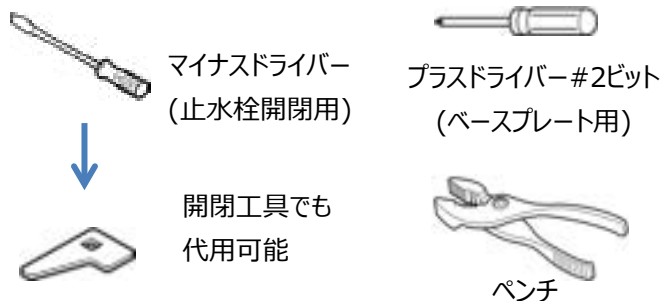

1.便座の取り外し

1)点検口を開け、止水栓を閉める

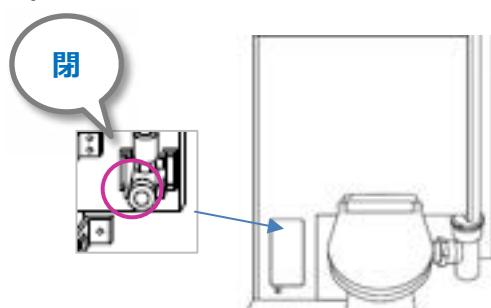

注意


必ず止水栓を閉める
作業を行う

2)ウォシュレット漏電保護プラグ・アース線を外す




3)ロータンクふた（天板）を外す

①天板キャップを取り外す。

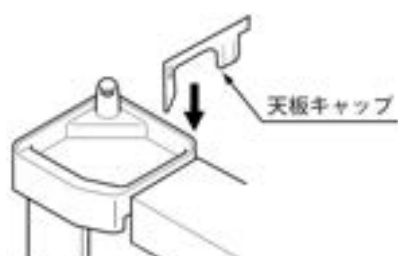


②天板を外す。

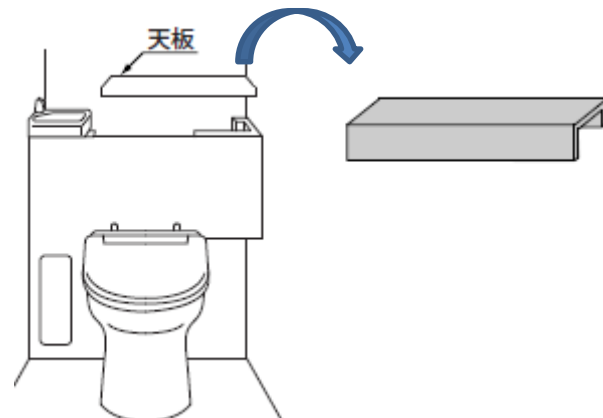


③手洗器給水管先端のホースクランプをペンチで 押し広げながら ロータンク給水管から 引き抜く。

④排水ジャバラホースを排水口より引き抜く。

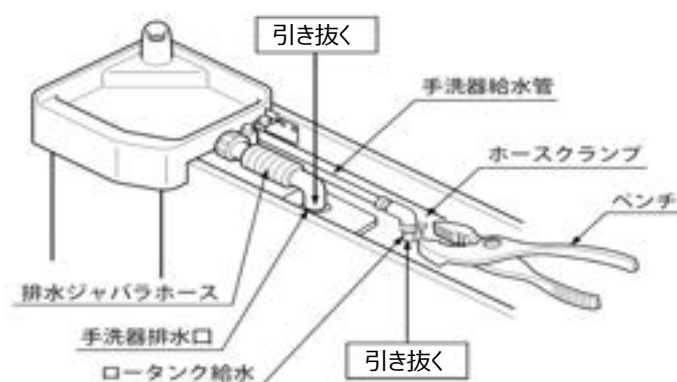


⑤手洗器を後壁に固定しているねじ、および手洗器と支持材を 固定している化粧ねじを外す。

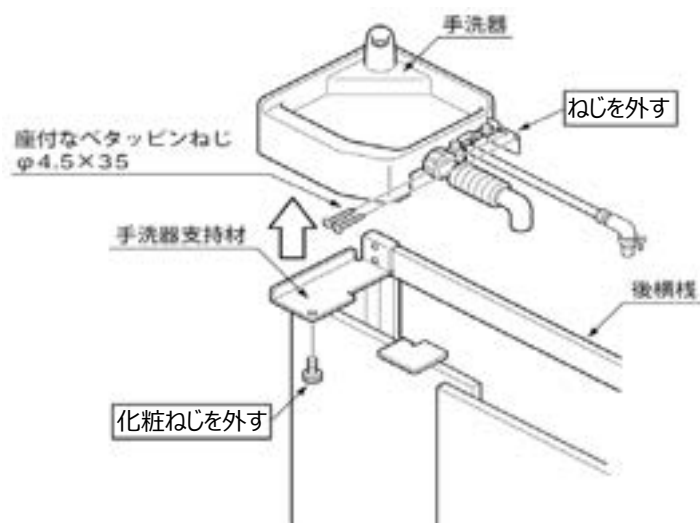



3)前板を外す

- ①前板をローラーキャッチ4か所から外し引き抜く。

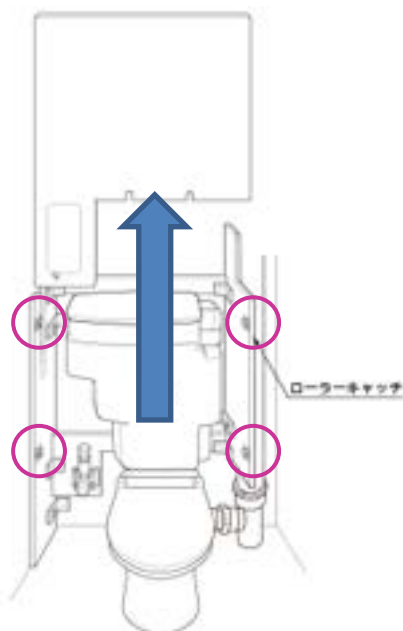


4)便座を取り外す


- ①リモコン洗浄用コネクタを外す。

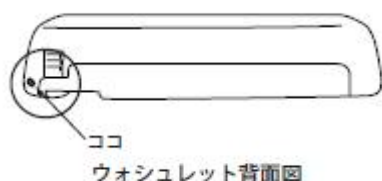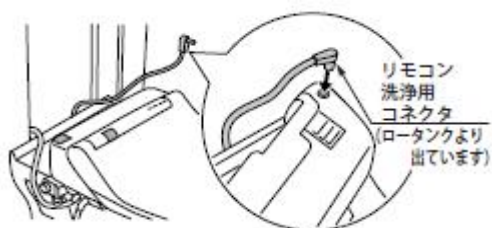


- ②ウォシュレット給水ホースを分岐金具から取り外す。

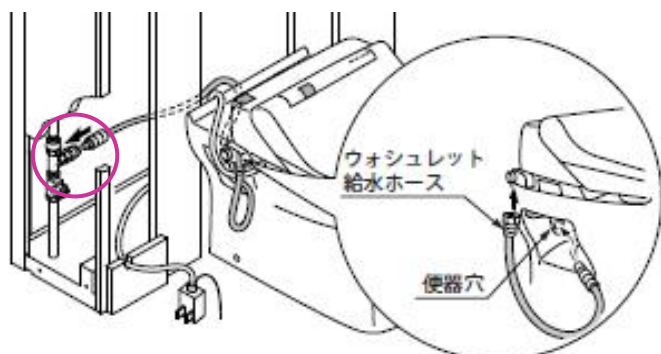


下図の①、②、③の順にワンタッチソケットからホースを引き抜いてください。

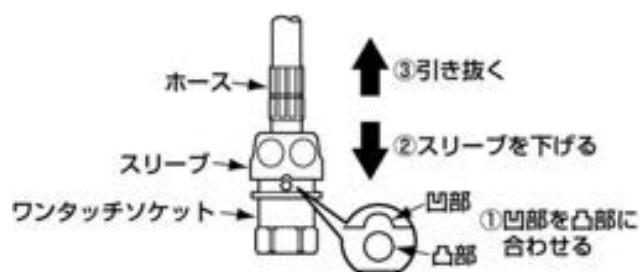


- ④給水ホースを取り外す。

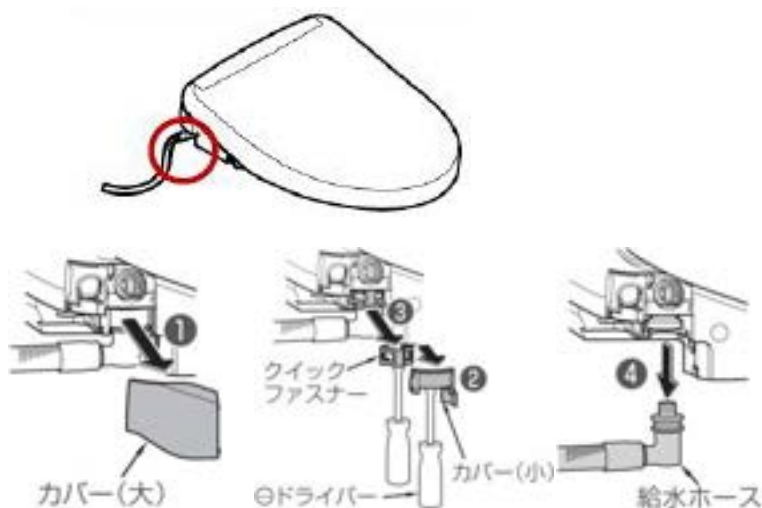

- ⑤便座本体を取り外す。

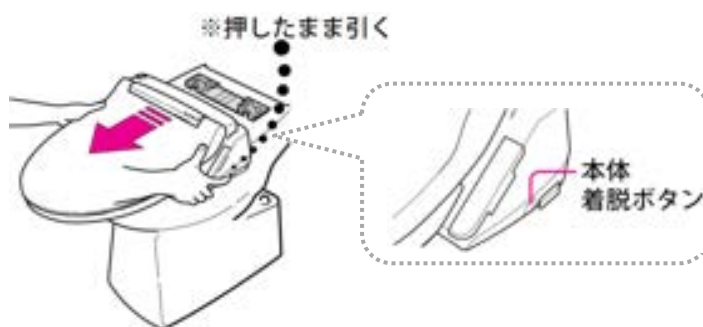


- ⑥ベースプレートを取り外し、新しいものに交換。



2.便座の取り付け

- 1)給水ホースをウォシュレットから取り外す

※詳細はウォシュレットの施工説明書を参照

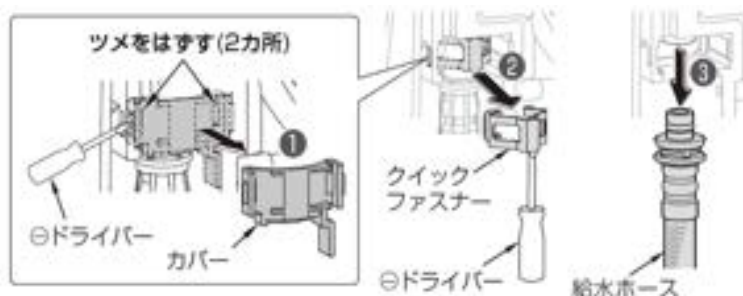


- 2)別途手配した給水ホースにアダプターを取り付ける

※詳細はアダプタの施工説明書を参照



3) 給水ホースを分岐金具に取り付ける

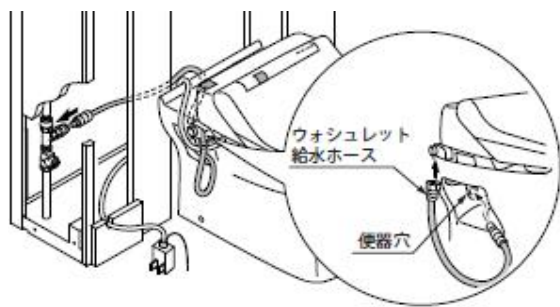

4) 給水ホースをウォシュレット本体に取り付ける


※詳細はウォシュレットの施工説明書を参照



5) 便座本体の取り付け

※詳細はウォシュレットの施工説明書を参照

6) プラグを本体に取り付ける

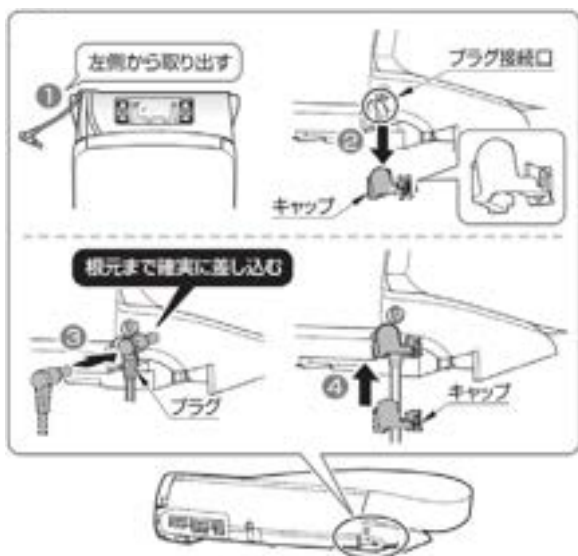


※プラグ差込口は、便座正面向って左側後方です。(給水ホース側)


3. 前板・天板の取り付け

1) 前板をキャビネットに差し込む

①前板を上から差し込み、ローラーキャッチ4か所にはめ込み固定する。

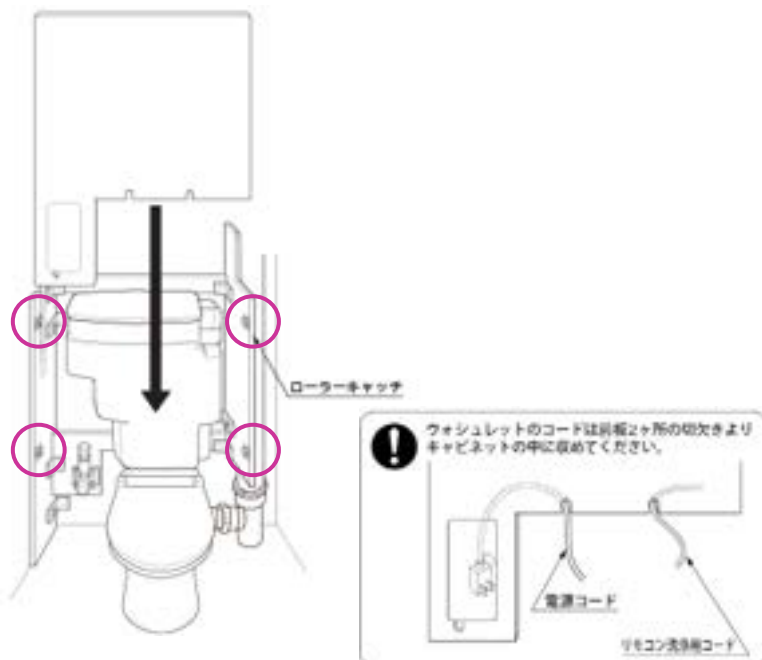


②下図のとおりウォシュレット給水ホースを取り廻す。

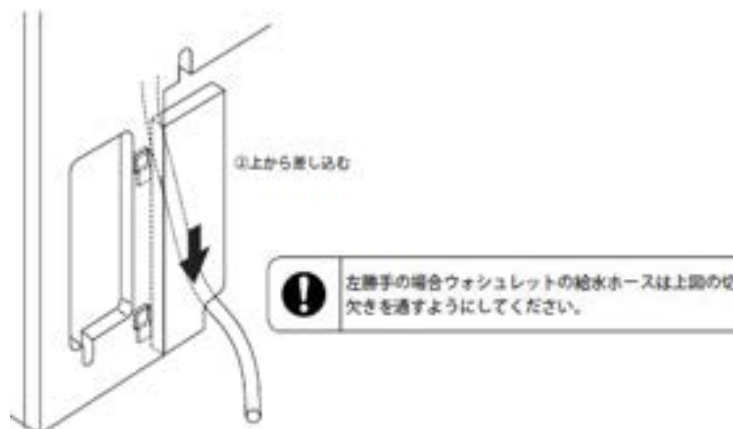


2) 天板を取り付ける

①手洗器を手洗器支持材にのせて、化粧ねじで固定する。


更に座付なベタッピンねじφ4.5×35で手洗器を後壁に固定する。

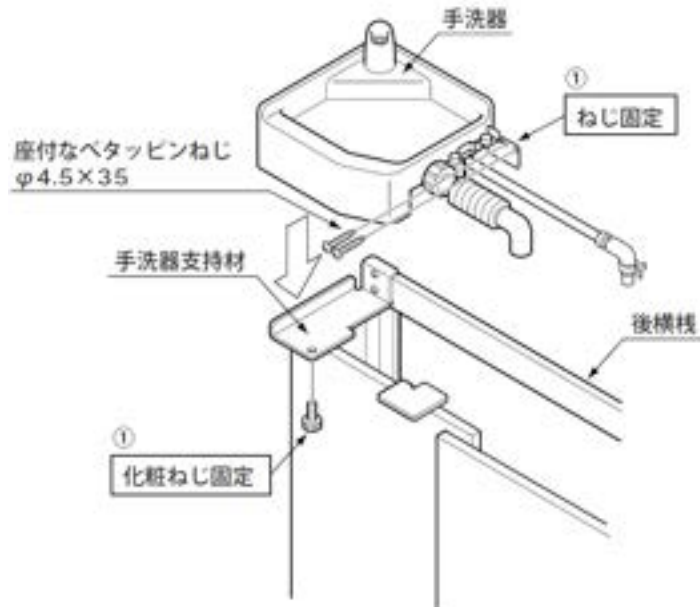


- ②手洗器給水管先端のホースクランプをペンチで押し広げながらロータンク給水管に差し込む。
- ③排水ジャバラホースを手洗器排水口に合うように調整して差し込む。

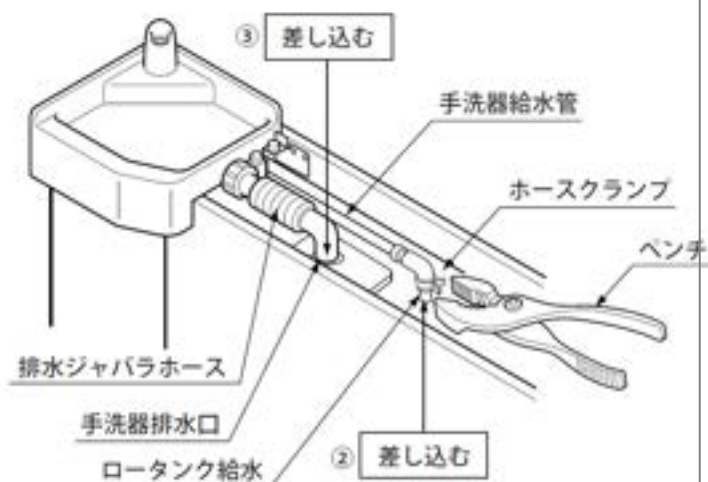

- ④天板をキャビネットに取り付ける。

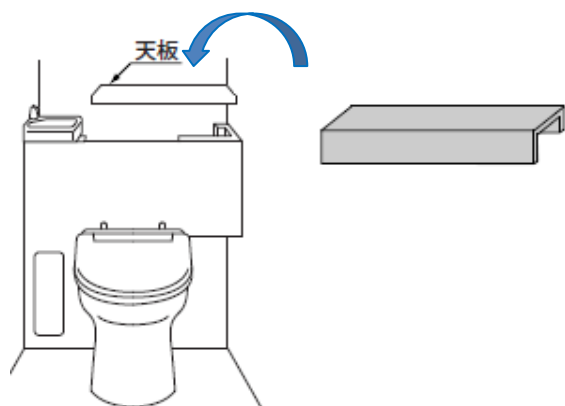

- ⑤天板キャップを差し込む。

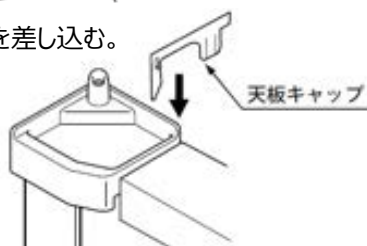

注意

天板の向きは
となります。 後 前

4. 止水栓の確認・コンセント・アースの取り付け


- 1) 止水栓を開ける



- 2) 切り欠き穴にウォシュレット保護プラグとアース線を通し点検口をセットする




- 3) コンセント・アースを取り付ける

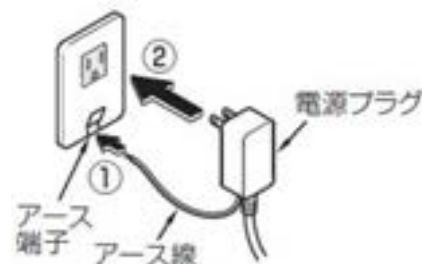

5. リモコンの設定・取り付け

- 1) 別途手配の流すボタン(TCM10855)を取り付ける

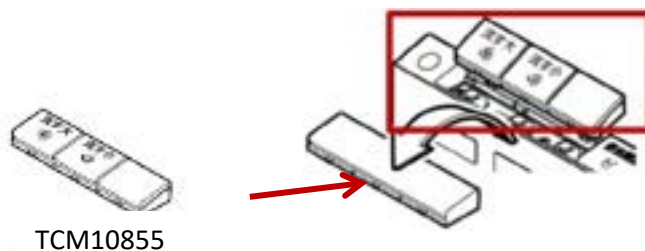


注意


リモコンには流すボタンが取り付けいていません。
必ず取り付けてください。

- 2) 新しいリモコンハンガーを取り付け、リモコンをセットする

▶ウォシュレット施工説明書

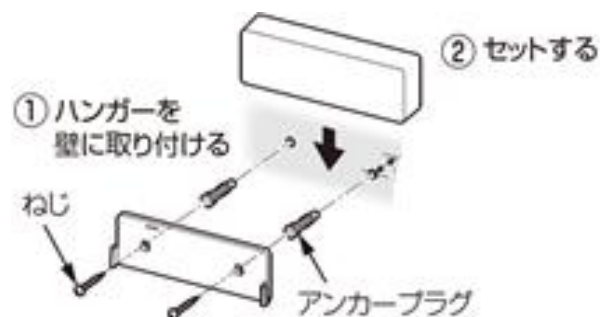

必要工具

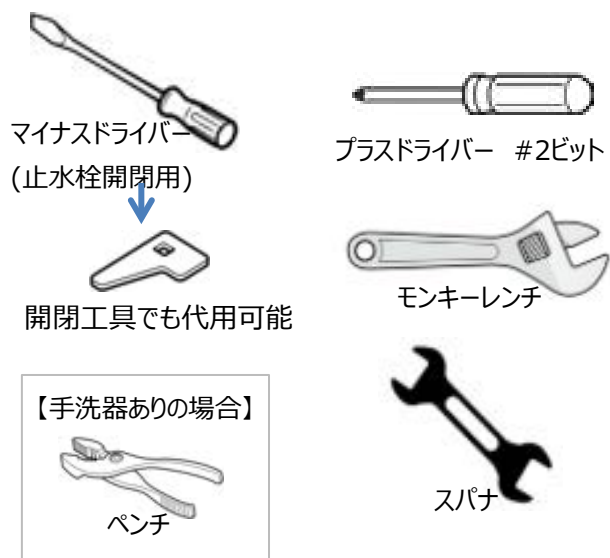

1.便座の取り外し


1)扉を開け、止水栓を閉める



2)ロータンクふた（天板）を外す

<手洗器付の場合>

- ① 手洗器側のキャビネット扉を開き、キャビネット内でロータンクからの給水ホースと手洗器からの給水ホースを、外す。
(ホースクランプを外し、給水ホースを引き抜く)

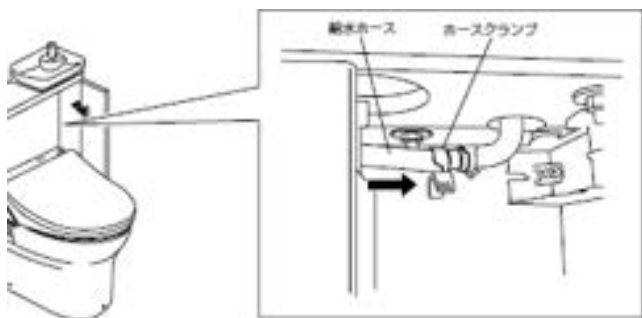

<手洗器付の場合>

- ② 手洗排水エルボのクイックファスナーを取り外し、排水エルボを外す。



<手洗器付の場合>

- ③ 天板を外す。
(天板は側板、前板、コアキャビネットのマジックテープで固定されている)




<手洗器なしの場合>

- ・天板を外す。
(天板は、側板、コアキャビネットのマジックテープで固定されている)



3)前板を外す


- ①前板の裏側左右2か所のダボを側板から外し前板を引き抜く。

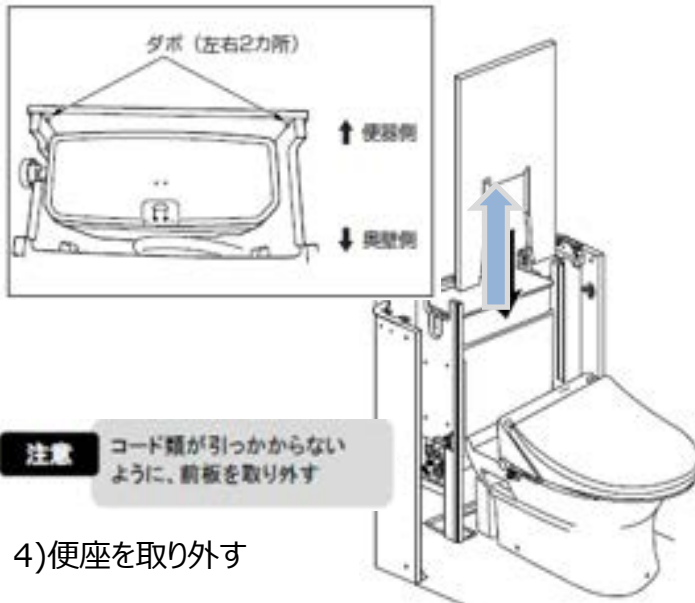

注意 コード類が引っかからないように、前板を取り外す

4)便座を取り外す

- ・電源コードを外す。
- ・オート便器洗浄用プラグを抜く。

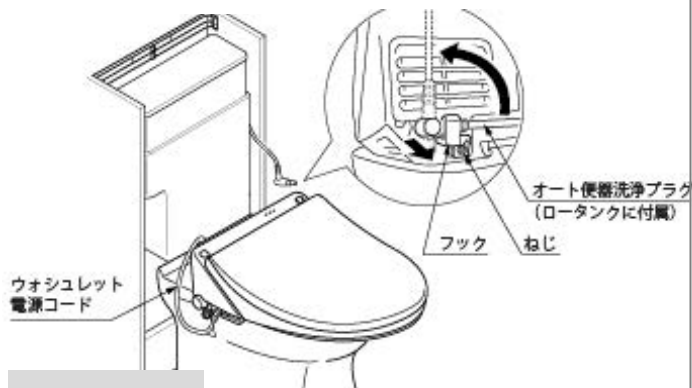


床排水の場合


- ・給水ホースを分岐金具から外す。(床排水)




※下図の①～③の順に、ワンタッチソケットからホースを引き抜く。

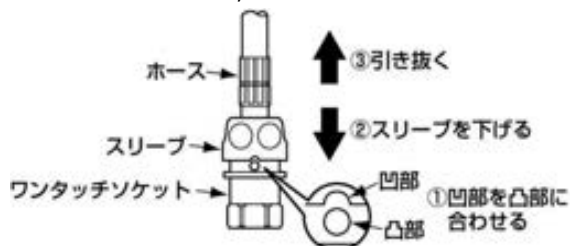


- ・給水ホースを取り外す。

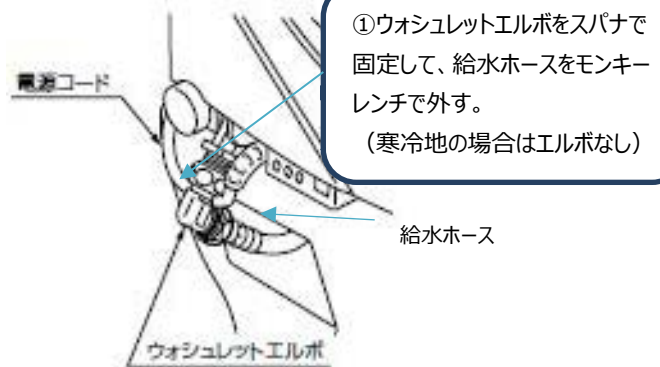

壁床排水の場合

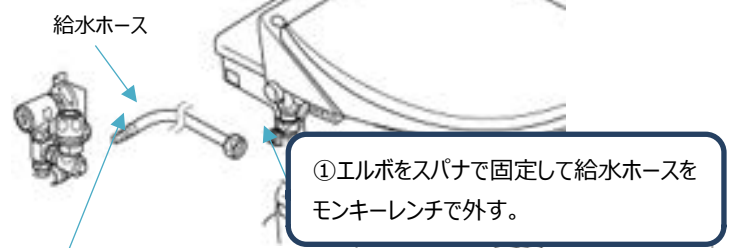


- ②給水ホースを分岐金具から外す。

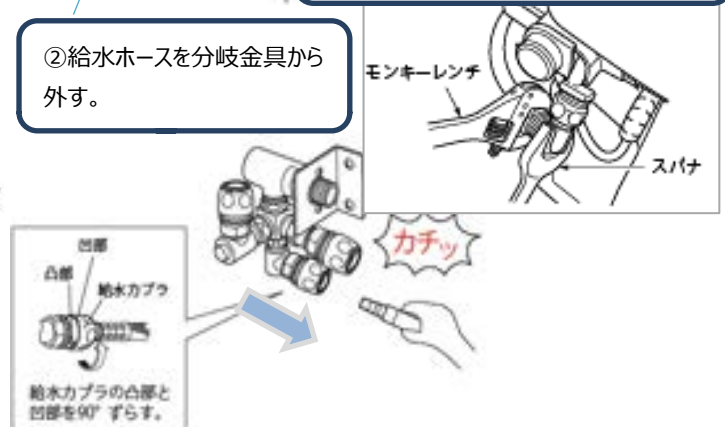


ウォシュレット F4タイプ（室内暖房付）の場合

室内暖房ユニット




- ①中継コネクタボックス用タッピンねじを外し引き上げる。



- ②室内暖房付から接続コードを外す。

- ・便座本体を取り外す。

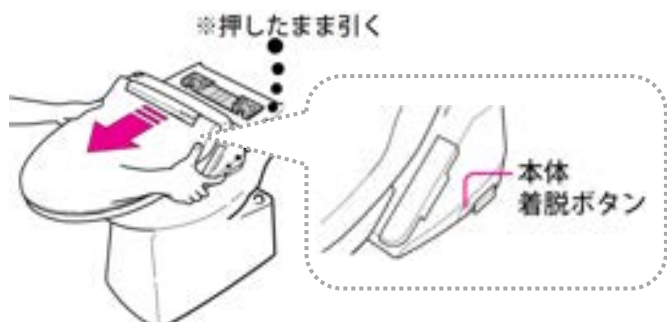


- ・ベースプレートを取り外し、新しいものに交換



2. 便座の取り付け

- 1) 給水ホースをウォシュレットから取り外す

※詳細はウォシュレットの施工説明書を参照

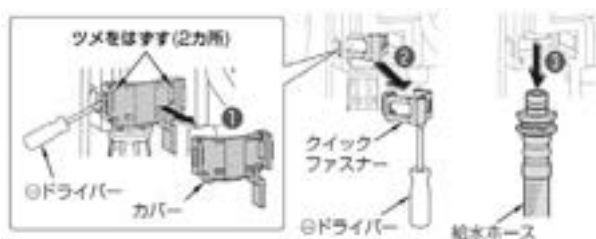


- 2) 給水ホースにアダプターを取り付ける

※詳細はアダプタの施工説明書を参照



※壁排水の場合、
別途手配の給水ホースに取付ける

- 3) 給水ホースを分岐金具に接続する

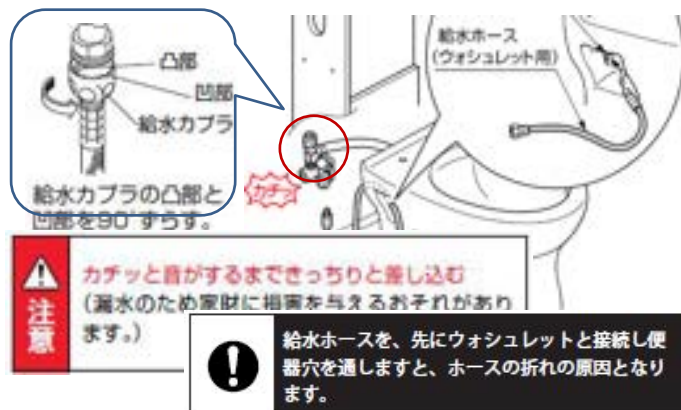


【床排水の場合】

大便器の穴に給水ホースを通し、分岐金具に接続する。



【壁排水の場合】

排水接続管下側を通して分岐金具に接続する。

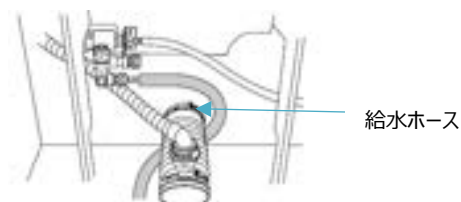

【寒冷地（水抜き）仕様の場合】

前面板開口裏面から給水ホースを通してから分岐金具に接続する。（分岐金具側の袋ナットが前面板開口を通らないため）

- 4) 給水ホースをウォシュレットに取り付ける


※詳細はウォシュレットの施工説明書を参照



- 5) 便座本体の取り付け

※取り付けの詳細は、ウォシュレットの施工説明書をご確認ください。


- 6) プラグを本体に取り付ける

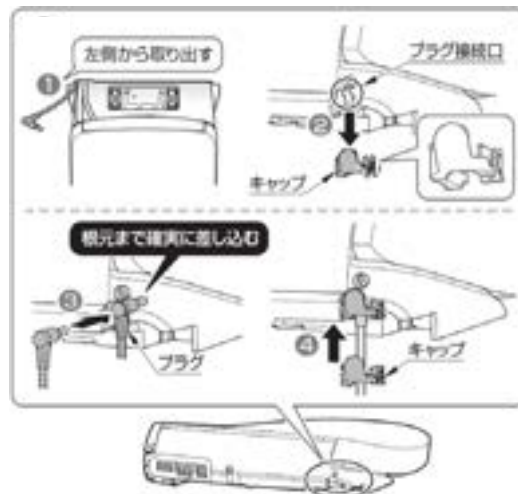

3. 前板・天板の取り付け

1) 前板を取り付ける

- ・前板裏面の左右2カ所のダボが側板の間に納まるように前板を差し込んでください。
- ・電源コードを前板ではさまないように注意してください。
- ・前板の中心が、コアキャビネットの中心と合うように前板を調整してください。

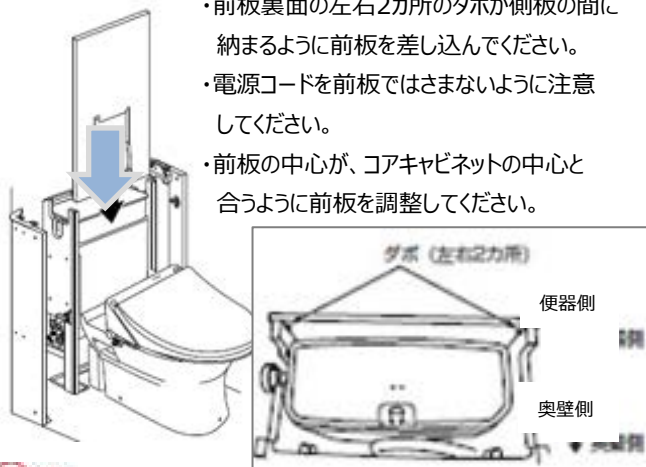

ポイント

前板を差し込む時、切欠きにコードを通してください。



2) 天板を取り付ける

① <手洗器付の場合>

手洗排水部に排水エルボを取り付け、クイックファスナーにて固定する。






② 天板をキャビネットに取り付ける。




③ <手洗器付の場合> 手洗給水ホースの接続 固定。

- ・手洗器側のキャビネット扉を開き、キャビネット内でロータンクからの給水ホースと手洗器からの給水ホースを接続する。

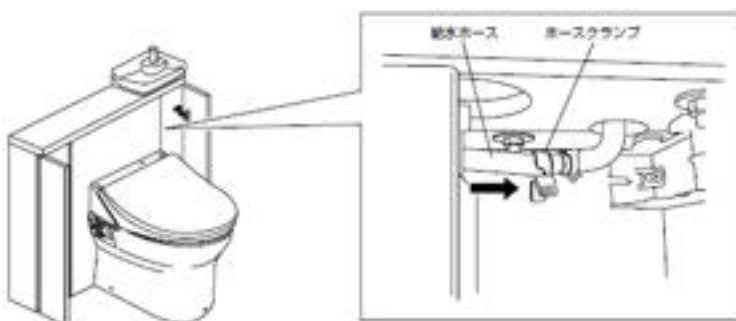

ポイント

タンクからの給水ホースが長い場合、手洗器給水ホース接続部の接続代を確保してカットする。寒冷地の場合は給水ホースがたるまないように必ず実施する。



4. コンセント・アースの取り付け・止水栓を開ける

1) 止水栓を開ける




注意

水漏れがないことを確認

5. リモコンの設定・取り付け

1) 別途手配の流すボタン(TCM10855)を取り付ける

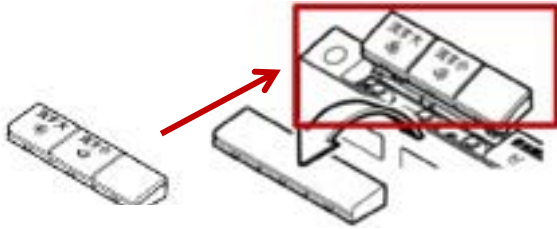


TCM10855

注意

リモコンには流すボタンが取り付けいていません。
必ず取り付けてください。

2) 新しいリモコンを取り付ける

▶ウォシュレット施工説明書

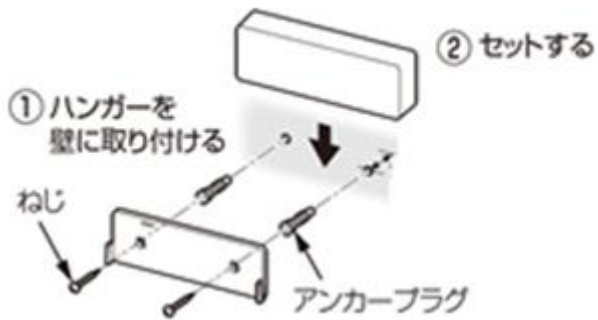


便座交換手順 レストパル[UWC]

([UWB]もこの手順を参考にしてください)


交換は必ず施工業者様にご依頼ください

必要工具

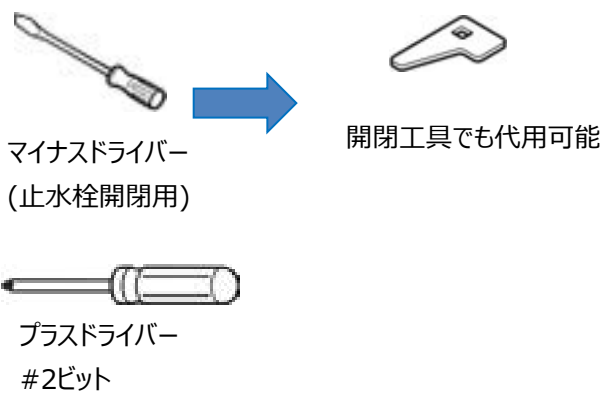

1.便座の取り外し


①止水栓のあるキャビネットの扉を開ける。

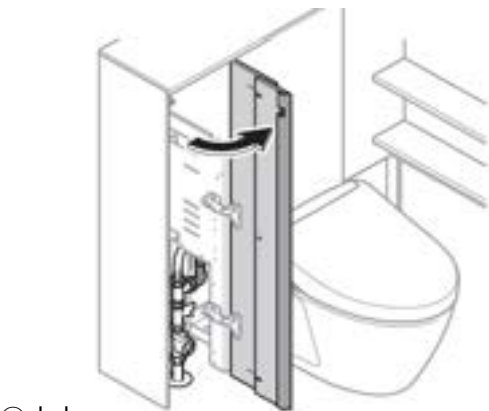


②止水



③コンセントのあるキャビネットの扉を開け、
電源プラグ・アースを抜く。

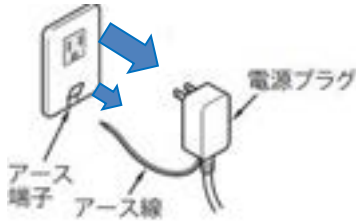


④ウォシュレット本体右側の本体取り外しボタンを押したまま、
本体を手前に20cm程度引き出す。

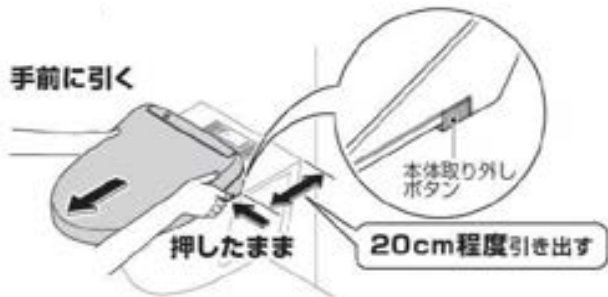

※給水ホース・電源コードがありますので、
無理に引っ張らないでください。

⑤カバーとキャップを外し、プラグを抜く。

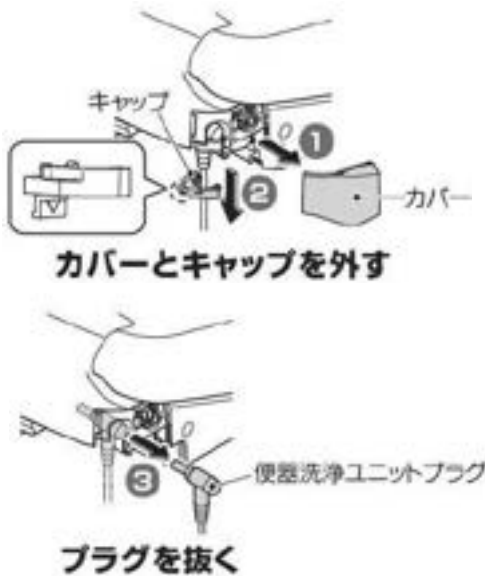

※洗浄ユニットの交換が必要な場合は
後述の資料を参照ください

⑥はかま目地材を取り外す。


【床排水のみ】




※はかま目地材は大きく・強く変形させないでください。
クセがついて、元の形状に戻りにくくなります。
※両面テープがついている可能性があるため、
外す際には気をつけてください。
※両面テープの糊残りがあ場合は、アルコールで
除去してください。

⑦サイドカバーを取り外す。

【床排水の場合】

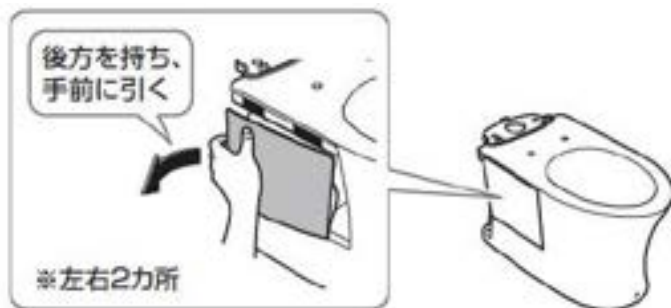


【壁排水の場合】

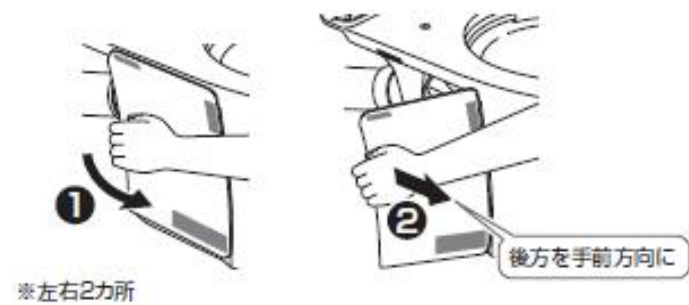


⑧ウォシュレットの給水ホースを取り外す。

【床排水の場合】

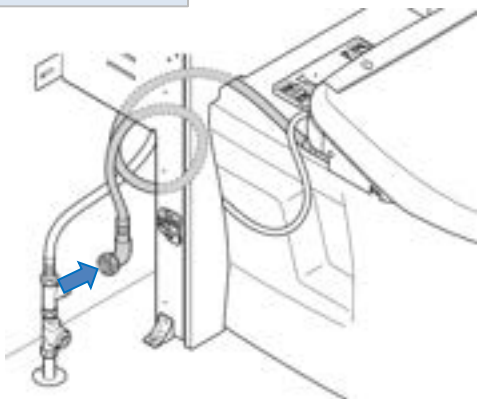


【壁排水の場合】

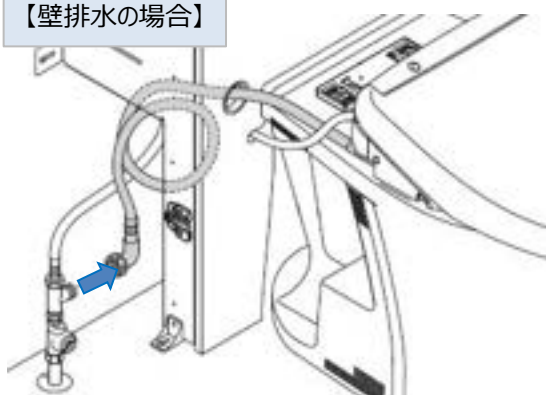


⑨プラグ・ホースを取り出す。

【床排水の場合】

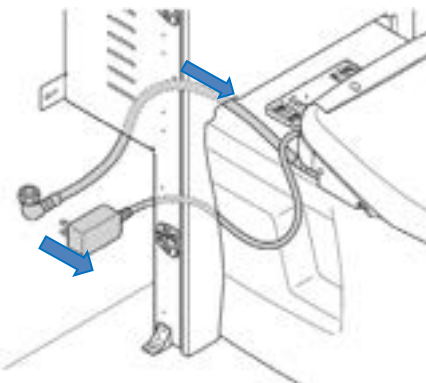


【壁排水の場合】

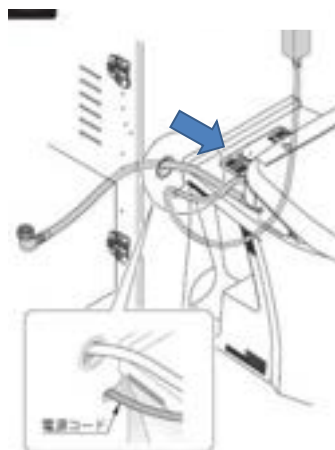

⑩便座を取り外す。



⑪ベースプレートを取り外す

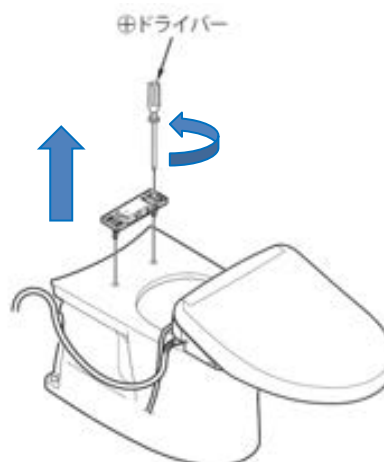

③ プラグを前板丸穴から取り出す

給水ホース

電源コード

プラグ

プラグ接続口


キャブ

根元まで確実に差し込む

プラグ

キャブ

⑮ホースを取り付ける。

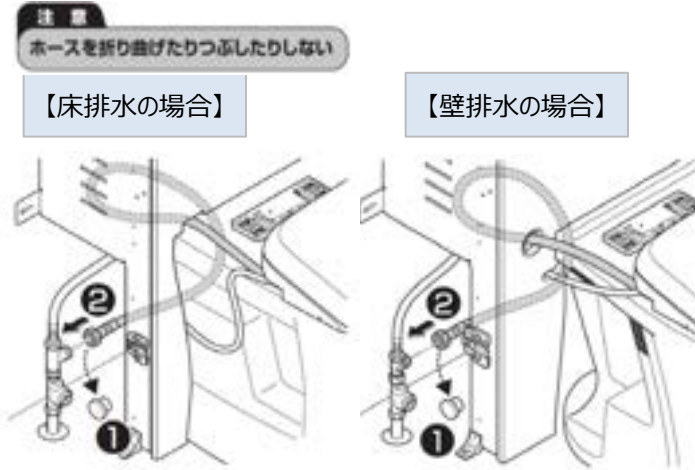


くレストパル (UWC) >


※以下の場合には別途手配した給水アダプタ (TH5G0388) を接続してください

- ・既設のウォシュレット品番がTCF4**3型で、かつリモデル給水 (一般地/寒冷地 (流動方式)) の場合 (※壁排水立管対応タイプ左抜きを除く)


【床排水の場合】

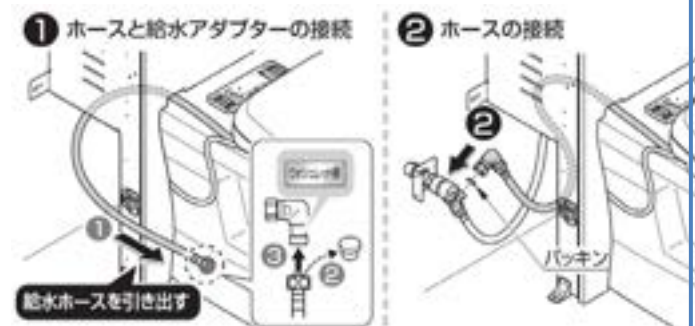


【壁排水の場合】

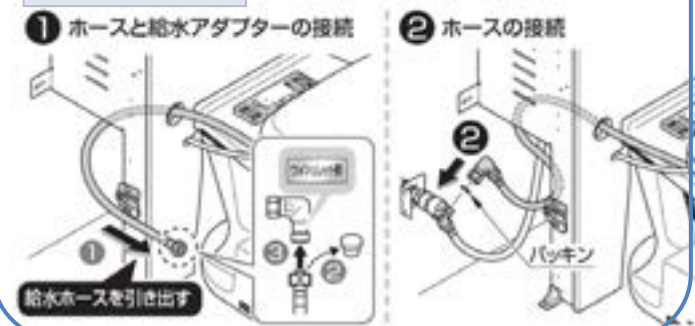

⑯止水栓を開ける。(確認後に閉める)

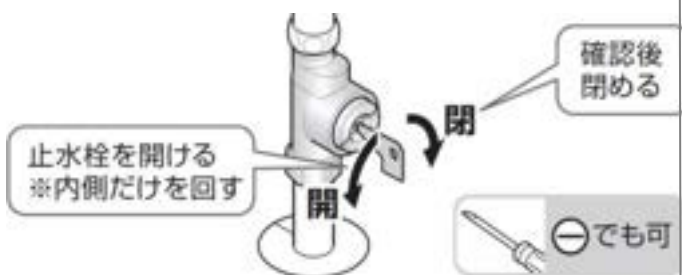

⑰リモコンの設定・作動確認。

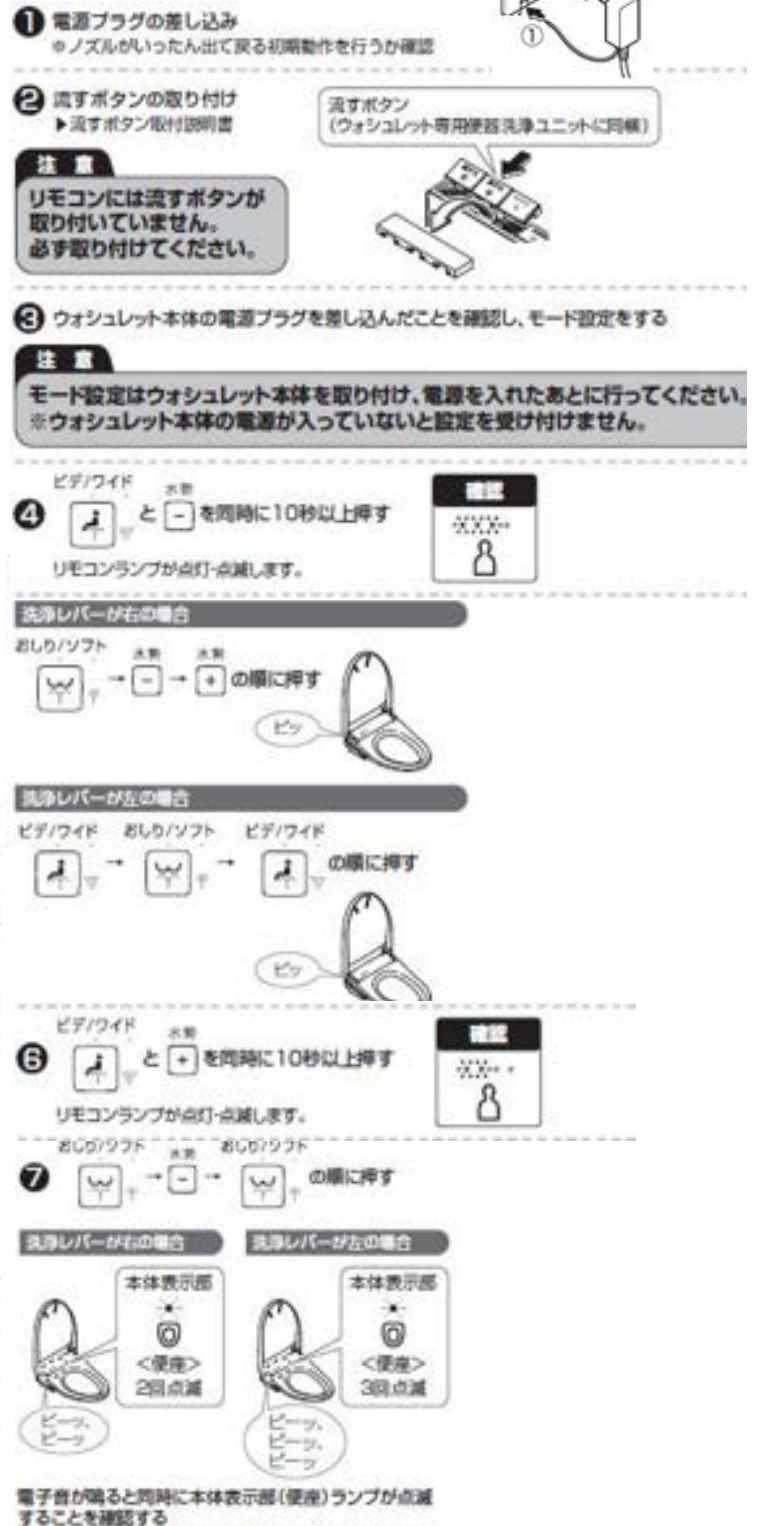

⑱ 作動確認


※連続して流すボタンを押しても作動しません。
約10秒たってから、もう一度ボタンを押してください。



■正しく作動しない場合は、再度手順⑱から設定してください

⑱新しいリモコンを取り付ける。

▶ウォシュレット施工説明書

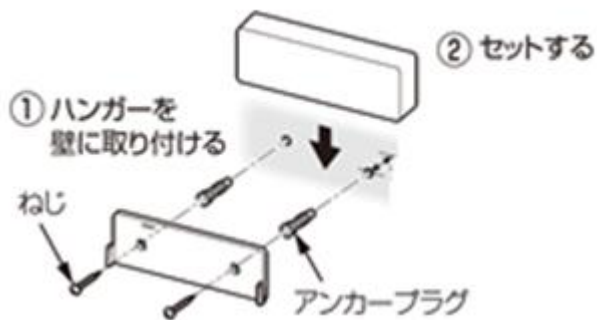

⑲サイドカバーを取り付ける。

【床排水の場合】




【壁排水の場合】




ポイント

サイドカバーの裏面突起部(図A)と便器側面(図B)の位置をあわせると容易に取り付けることができます。

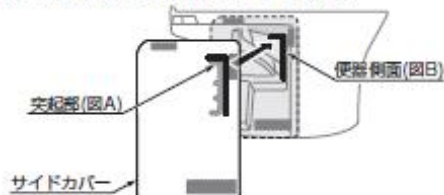

⑳はかま目地材を取り付ける


【床排水のみ】

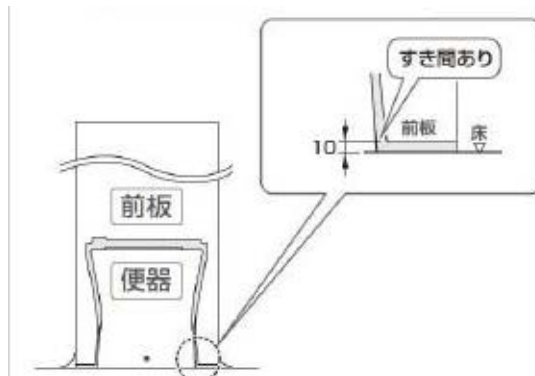

1 「はかま目地材L」 挟み込み



ポイント

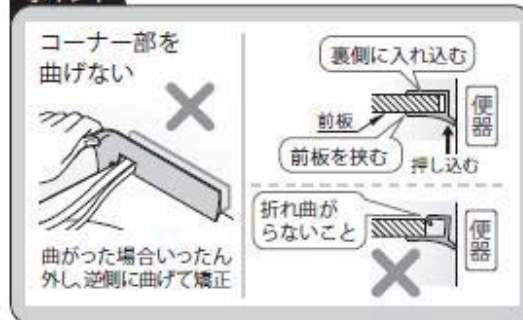

2 「はかま目地材R」 挟み込み (Lと同様)



※浮き・すき間が気になる場合

補修用性能部品：はかま目地材用両面テープをご使用ください。

施工手順については、同梱の施工手順書をご確認ください。

- ②① 引き出しておいたウォシュレットを取り付ける。



- ②② 止水栓を開ける。



注意

水漏れがないことを確認

便座交換手順 レストパルF <UWF>

([UWK]もこの手順を参考にしてください)

交換は必ず施工業者様にご依頼ください

必要工具




マイナスドライバー
(止水栓開閉用)



開閉工具でも代用可能

(止水栓開閉用)




プラスドライバー
#2ビット

1. 便座の取り外し

① 止水栓のあるキャビネットの扉を開ける。




② 止水栓を閉める。

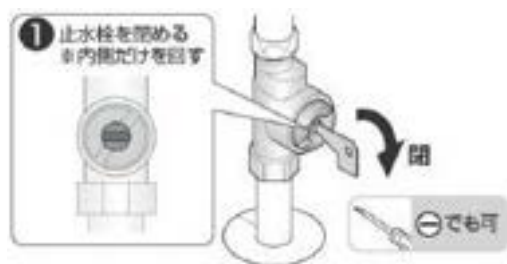

注意

必ず止水栓を閉める
作業を行う


③ コンセントのあるキャビネットの扉を開け、電源プラグ・アースを抜く。

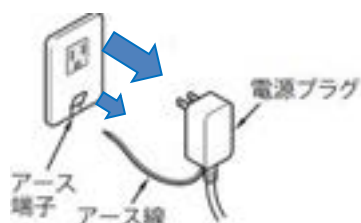


④ 天板の取り外し。

【手洗器ありの場合】

クイックファスナーを外し、手洗器から排水エルボを外す。

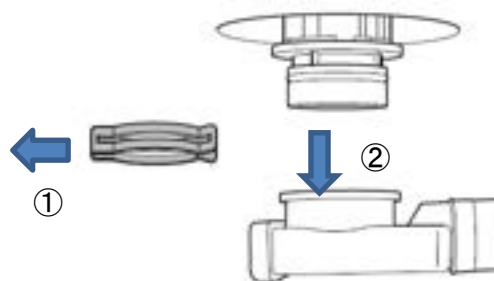


ホースクランプを緩め、接続管からホースを引き抜く。

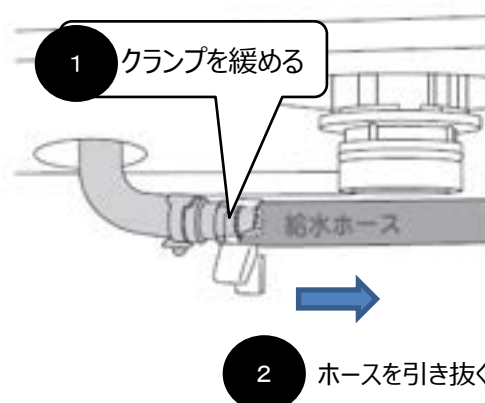


※ 抜いた給水ホースから水が垂れないよう
ホース先端をタンクに入れておく。


【左勝手の場合】

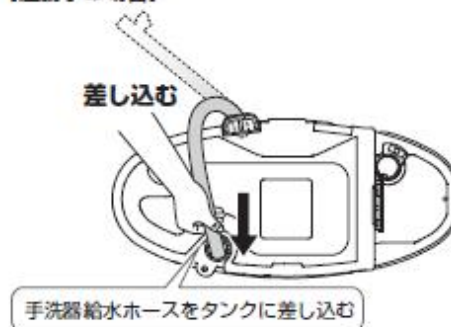

【右勝手の場合】

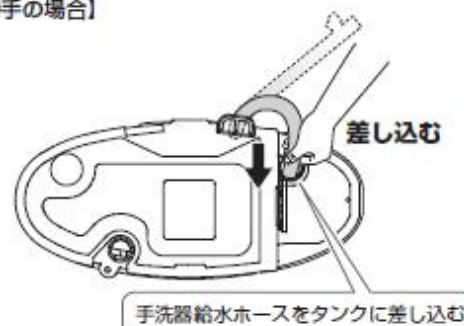


天板を固定しているねじを外し、天板を持ちあげる。

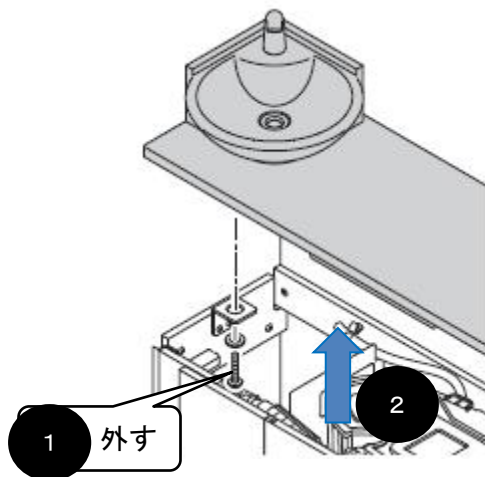


【手洗器なし・収納ありの場合】

天板を開け、タンク上収納底板を取り外す。

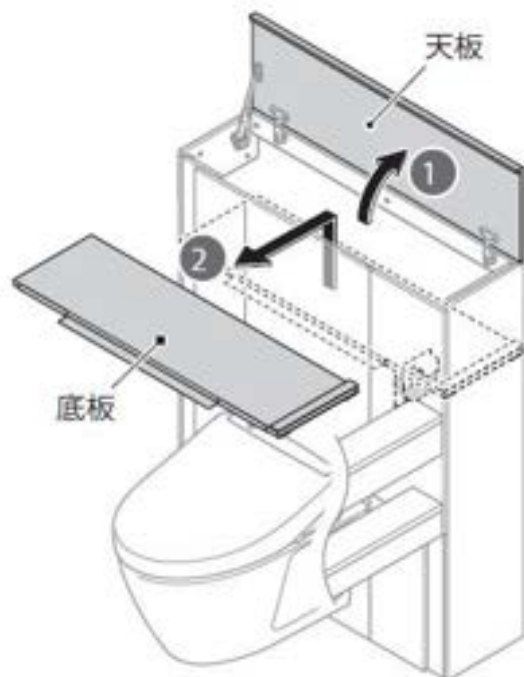



【手洗器なし・収納なしの場合】

天板を取り外す。

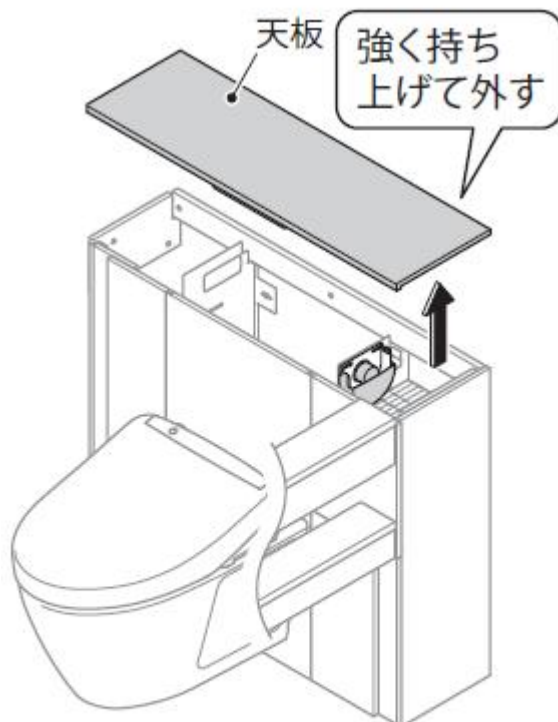


※天板はキャビネットに強力に固定されています。壁のクロスなどに十分気をつけながら取り外してください。


⑤ マイクロ波センサー取付金具から、マイクロ波センサーを取り外す。

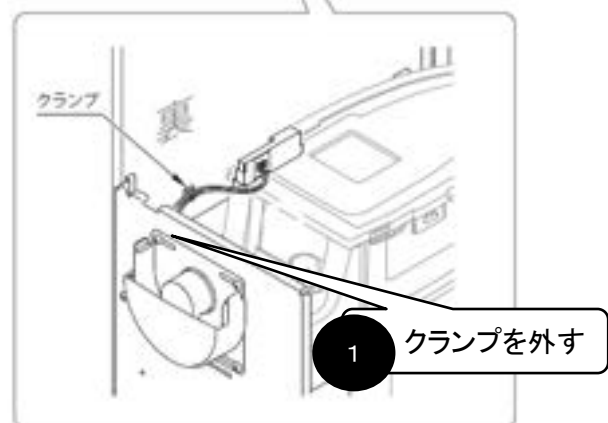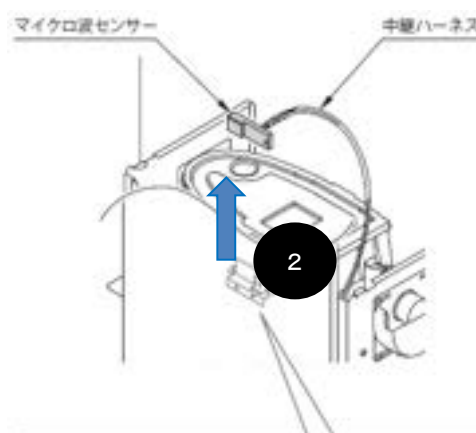


⑥前板を取り外す。

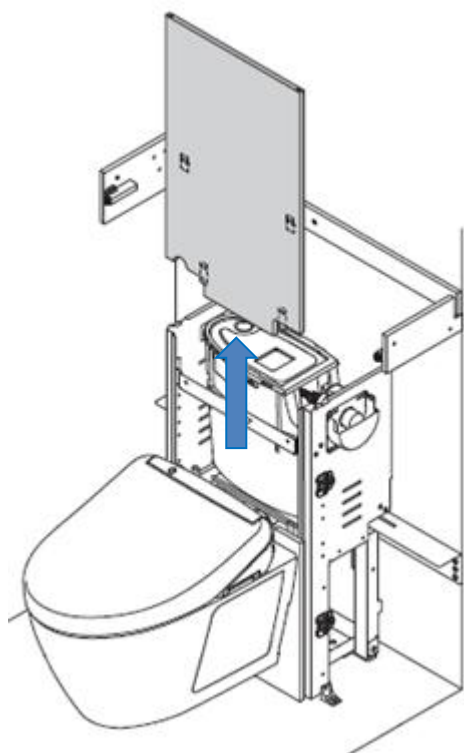

⑦ウォシュレットの給水ホースを取り外す。




⑧ウォシュレット本体右側の本体取り外しボタンを押したまま、本体を手前に20cm程度引き出す。

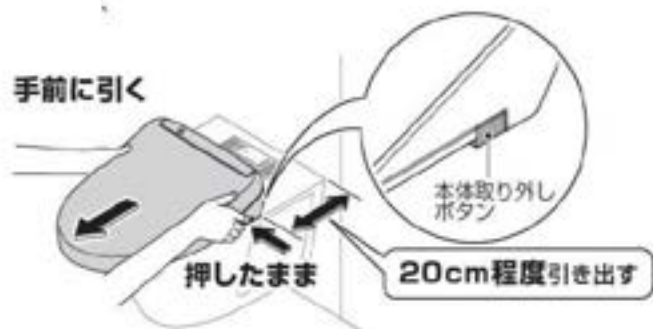

⑨カバーとキャップを外し、プラグを抜く。

[前頁戻る](#)

3/7

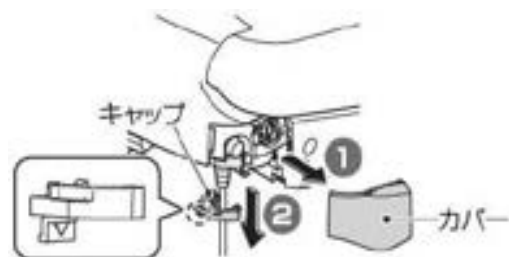


カバーとキャップを外す



プラグを抜く

※洗浄ユニットの交換が必要な場合は
後述の資料を参照ください。


⑩ホース貫通部キャップを外す。

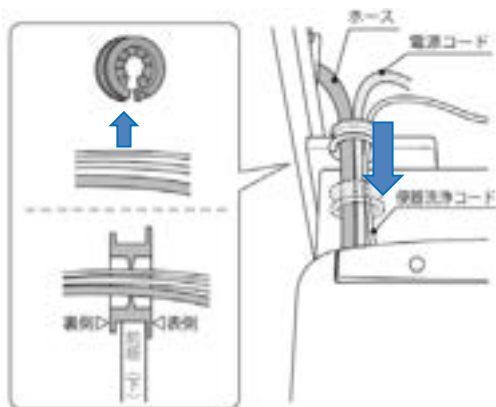

⑪便座を取り外す。



⑫ベースプレートを取り外す。

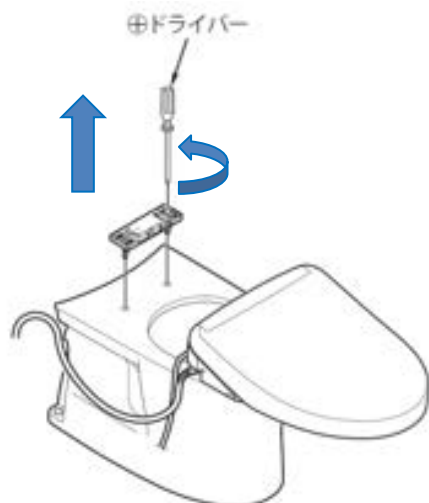

2. 便座の取り付け

⑬便座を取り付ける。

事前作業

<レストパルF (UWK) >

※以下の場合には給水ホースを別途手配したTCM9921と交換してください

・給水そのまま利用タイプ寒冷地（水抜方式）の場合

<レストパルF (UWF) >

※以下の場合には給水ホースを別途手配したTCA525と交換してください


・壁排水左抜きで壁給水の場合

・床排水給水そのまま利用タイプ寒冷地（水抜方式）の右側立ち上げの場合


※給水ホースの脱着および本体取付方法の詳細はウォシュレットの施工説明書をご確認ください

作業がしやすいようにウォシュレットを手前に引き出しておく。

⑭ホース・コードのはめ込み、プラグの接続。

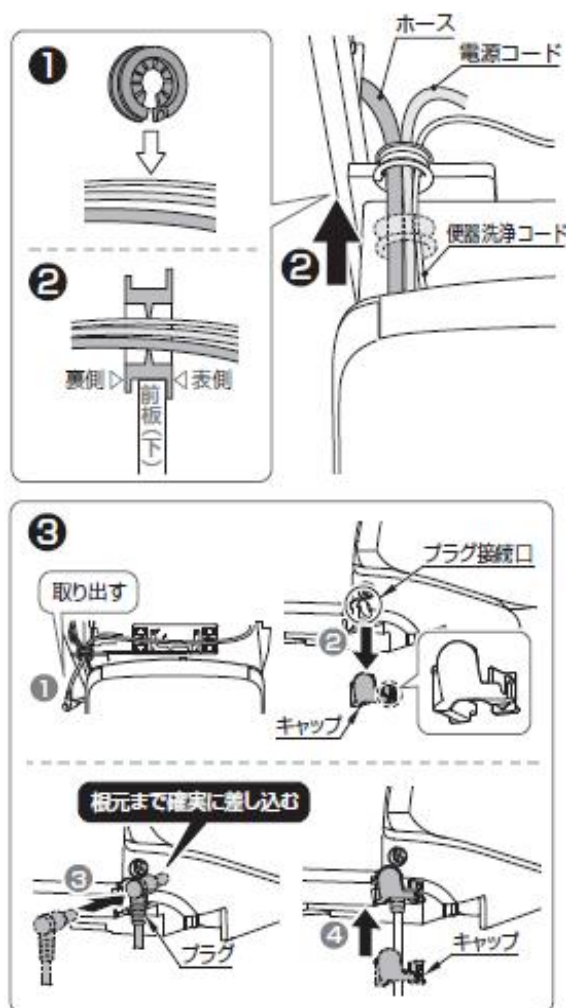

⑮ホース

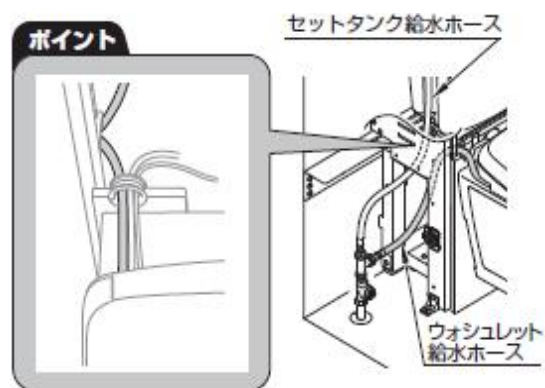

⑯止水栓を開ける。(確認後閉める)



⑦リモコンの設定・作動確認。

① 電源プラグの差し込み

※ノズルがいったん出て戻る初期動作を行うが確認

② 流すボタンの取り付け

▶流すボタン取付説明書

流すボタン
(ウォシュレット専用便器洗浄ユニットに同梱)

注意

リモコンには流すボタンが
取り付けいていません。
必ず取り付けてください。

③ ウォシュレット本体の電源プラグを差し込んだことを確認し、モード設定をする

注意

モード設定はウォシュレット本体を取り付け、電源を入れたあとに行ってください。
※ウォシュレット本体の電源が入っていないと設定を受け付けません。

④ ビデ/ワイド 水勢 と - を同時に10秒以上押す

リモコンランプが点灯・点滅します。

⑤ おしり/ソフト 水勢 → - → + の順に押す

⑥ ビデ/ワイド 水勢 と + を同時に10秒以上押す

リモコンランプが点灯・点滅します。

⑦ おしり/ソフト 水勢 → - → おしり/ソフト 水勢 の順に押す

電子音が鳴ると同時に本体表示部(便座)ランプが2回点滅することを確認する
電子音とランプの点滅が下記でなかった場合は、設定が正しくできていません。
手順②に戻り設定しなおしてください。



※連続して流すボタンを押しても作動しません。

約10秒たってから、もう一度ボタンを押してください。


⑧ 作動確認




■正しく作動しない場合は、再度手順③から設定してください

⑧新しいリモコンを取り付ける。


▶ウォシュレット施工説明書

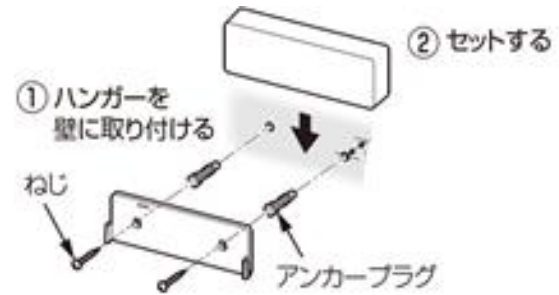

⑱前板の取り付け。

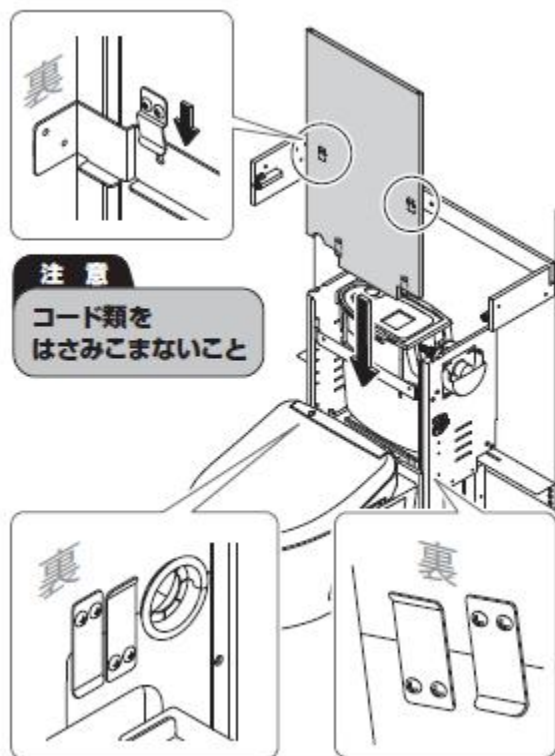


㉔マイクロ波センサー取付金具に マイクロ波センサーを取り付ける。

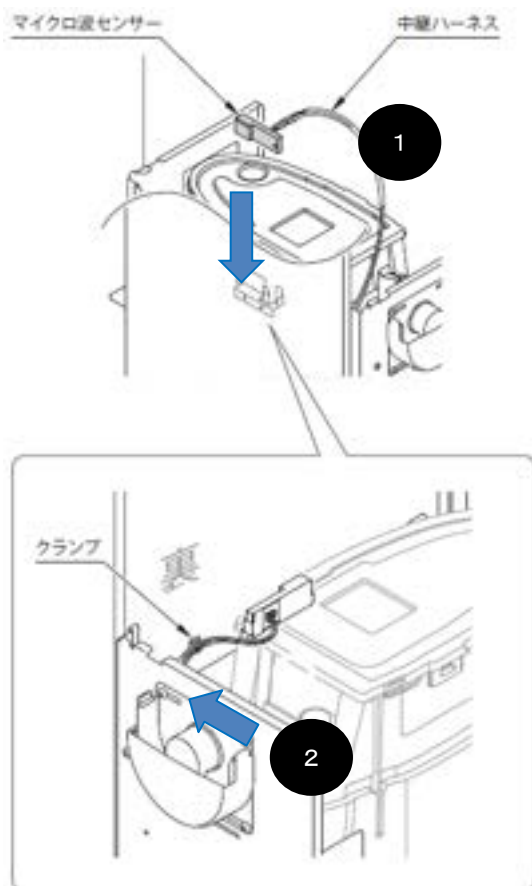

㉕天板の取り付け

【手洗器ありの場合】



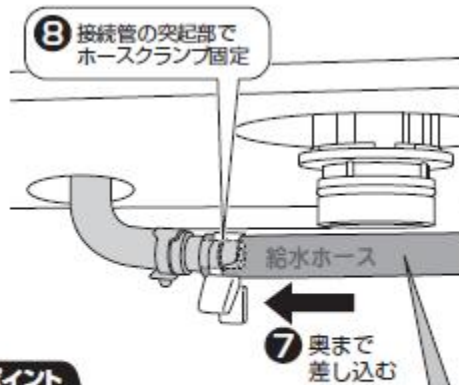



ポイント

給水ホースがたるまないようにする

水抜方式の場合は必ず実施する

【タンクからの給水ホースが長い場合】
手洗器給水ホース接続部の接続代を確保してカットし、
給水ホースがたるまないようにする


仕上げ状態（目安）

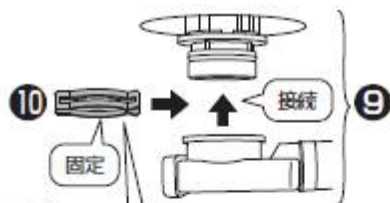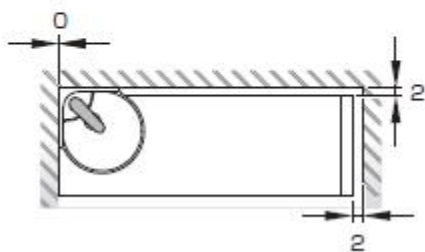


注意

クイックファスナーの全周にツバが掛かっていることを確認する
クイックファスナーがスムーズに1回転
することを確認する
水漏れして家財などをめらす財産損害発生の原因となります。

必ず守る




【手洗器なし・収納ありの場合】

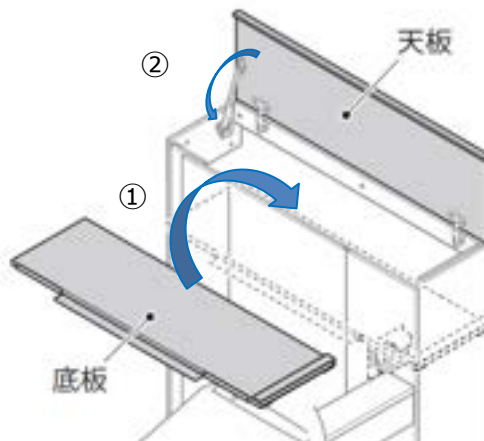

天板のアングル材を前板の金具に差し込む。

【手洗器なし・収納なしの場合】

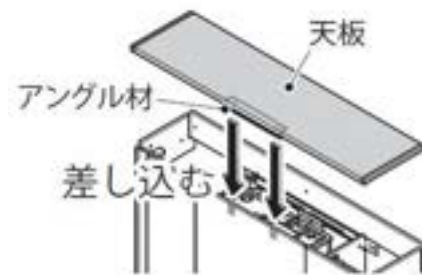

- ②② 引き出しておいたウォシュレットを取り付ける。



ウォシュレット本体を軽く手前に引っ張って
商品が外れないことを確認してください。

- ②③ 止水栓を開ける。

止水栓を開ける
※内側だけを回す



注意

水漏れがないことを確認

必要工具



マイナスドライバー
(止水栓開閉用)



開閉工具でも代用可能



プラスドライバー
#2ビット

1.便座の取り外し

① 止水栓のあるキャビネットの点検口を開ける。

① 点検口下部の手掛けを持ち、手前に引く




② 止水栓を閉める。



注意

必ず止水栓を閉める
作業を行う


③ コンセントのあるキャビネットの扉を開け、電源プラグ・アースを抜く。

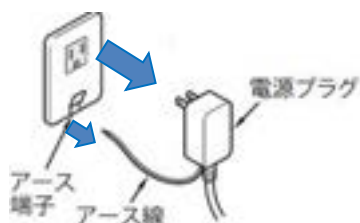



④ 天板の取り外す。




⑤ 前板を取り外す。

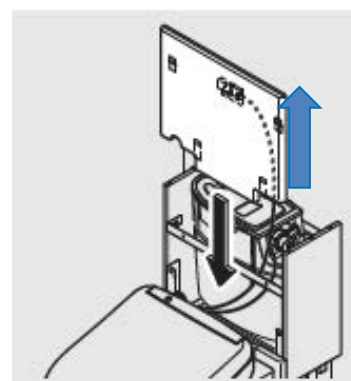


⑥ マイクロ波センサーから中継ハーネスを取り外す。

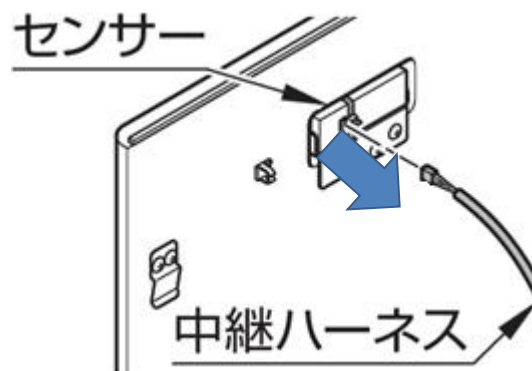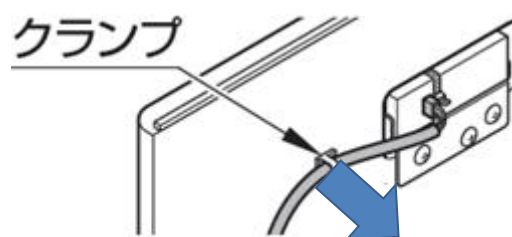

⑦ウォシュレットの給水ホースを取り外す。

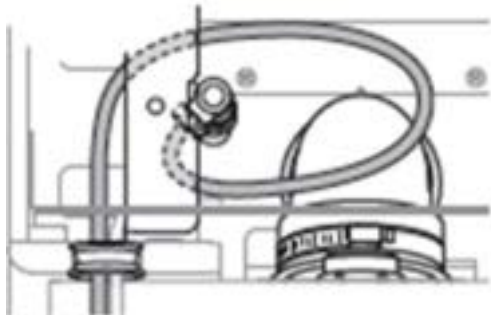

⑧ウォシュレット本体右側の本体取り外しボタンを押したまま、本体を手前に20cm程度引き出す。

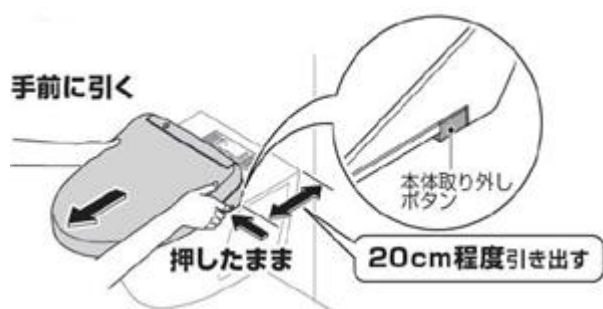


⑨カバーとキャップを外し、プラグを抜く



※洗浄ユニットの交換が必要な場合は
F Dの施工説明書をご確認ください。


⑩ホース貫通部キャップを外す。

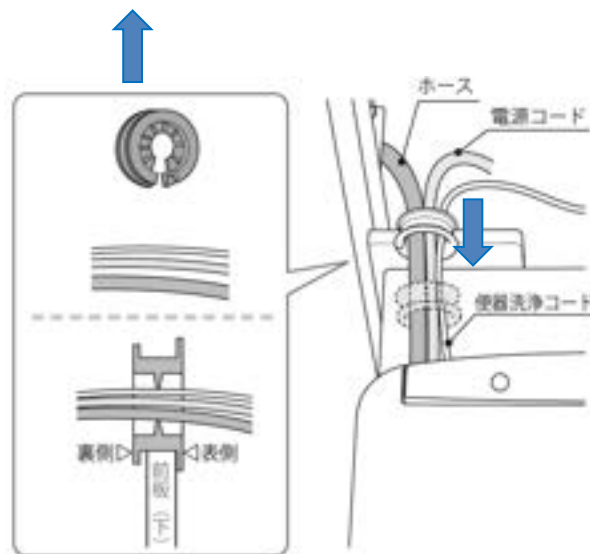

⑪便座を取り外す。



⑫ベースプレートを取り外す。

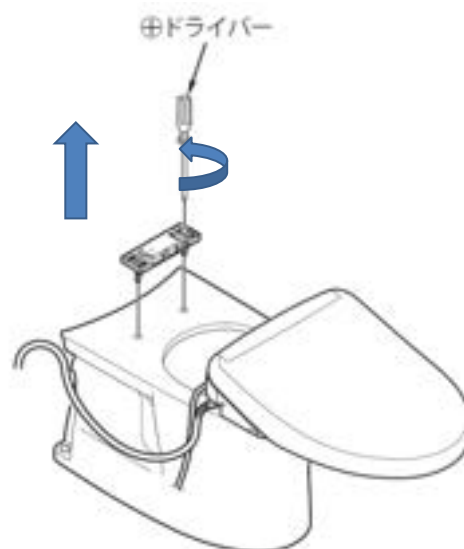


2.便座の取り付け

⑬分岐金具の向きを調整する。


※交換する便座によって分岐金具のの向きが変わる場合があるので、調整を実施してください。

床給水

【ウォシュレット アプリコット(品番:TCF4*)の場合】

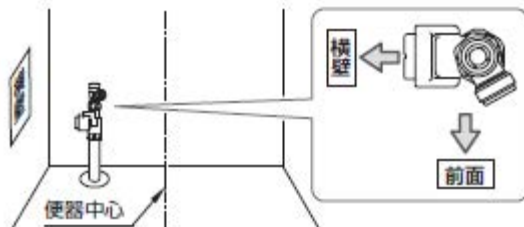


【ウォシュレット S(品番:TCF6*)の場合】

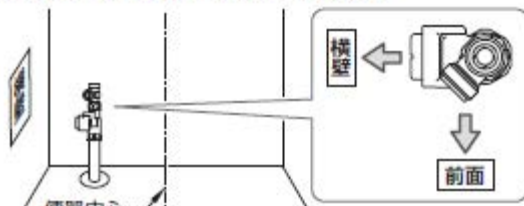

壁給水

【ウォシュレットアプリコット/S共通】

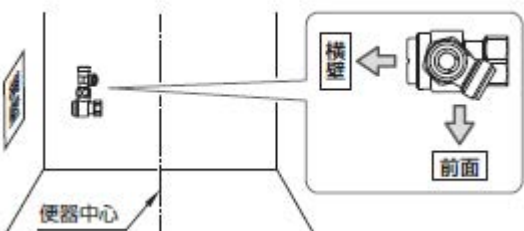


⑭便座を取り付ける。

※取り付け方法の詳細はウォシュレットの施工説明書をご確認ください。


作業がしやすいようにウォシュレットを手前に引き出しておく。

⑮給水ホース・電源コードのはめ込み、プラグの接続。


① ホース貫通部キャップに給水ホースと電源コードを挿入する




② ホース貫通部キャップを前板に取り付ける

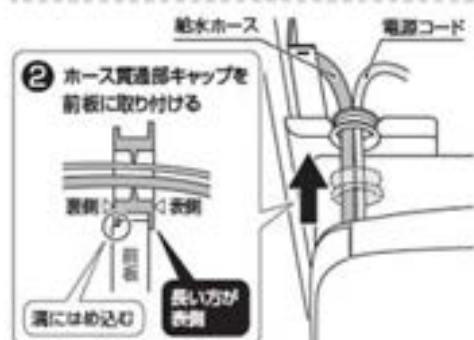

③ 電源コード、給水ホースはスタンドの下側、接続管の上側を通し、キャビネットの右側より引っ張り出す

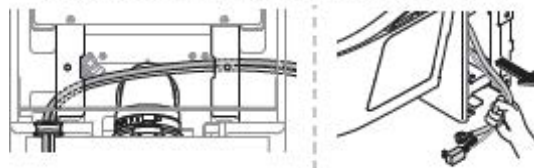

④ 便器洗浄ユニットをウォシュレットに取り付ける

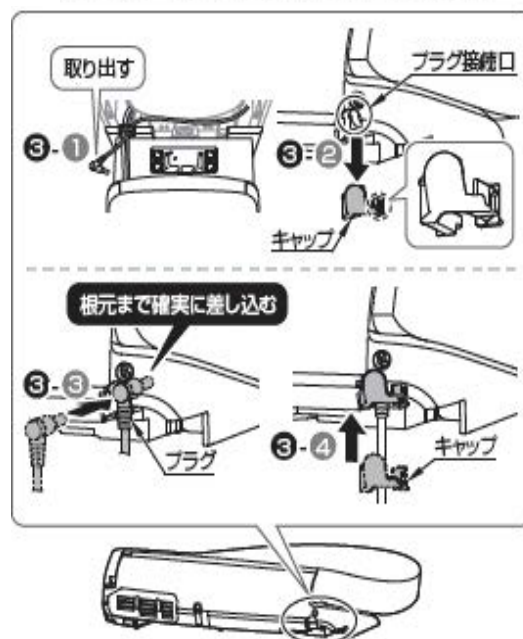

⑯給水ホースの接続。



⚠ 注意




給水ホースを折り曲げたりしない
水漏れの原因となります。

給水ホースが折れ曲がらないように、注意して取り付ける


床給水(ウォシュレット S)の場合




床給水(ウォシュレット アプリコット)
/壁給水の場合



給水ホースが接続管の上下
をまたがないようにする



⑩止水栓を開ける。(確認後閉める)

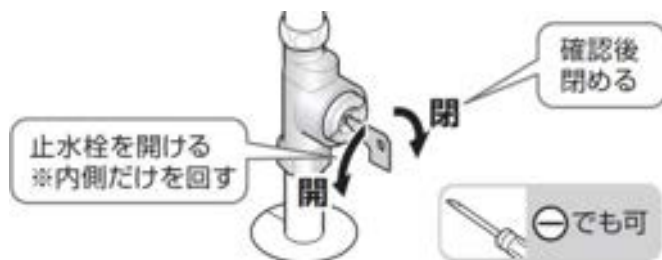

⑪リモコンの設定・作動確認。


① 電源プラグを差し込む

※ノズルがいったん出て戻る初期動作を行うか確認

2口コンセントの場合



4口コンセントの場合



② 流すボタンを取り付ける

▶流すボタン取付説明書参照 (流すボタン (ウォシュレット専用便器洗浄ユニットに同梱))



注意


リモコンには流すボタンが取り付けられていません。必ず取り付けてください。

ウォシュレットアプリコット(品番:TCF4*)の場合


③ ウォシュレット本体の電源プラグを差し込んだことを確認し、モード設定をする



リモコンランプが点灯・点滅します。



リモコンランプが点灯・点滅します。




電子音が鳴ると同時に本体表示部(便座)ランプが2回点滅することを確認する
電子音とランプの点滅が下記でなかった場合は、設定が正しくできていません。
手順⑧に戻り設定しなおしてください。



ウォシュレットS(品番:TCF6*)の場合

③ ウォシュレット本体の電源プラグを差し込んだことを確認し、モード設定をする

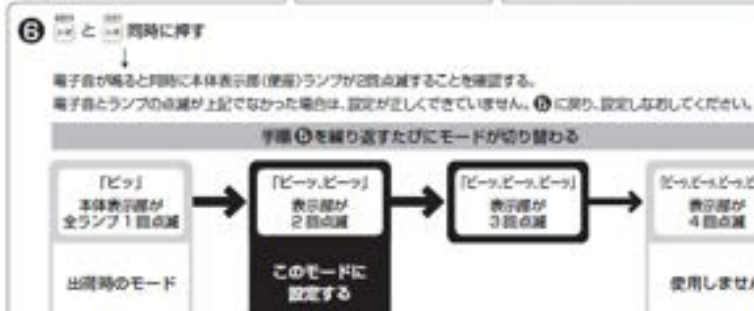

⑧ 作動確認

※連続して流すボタンを押しても作動しません。
約10秒たってから、もう一度ボタンを押してください。




■正しく作動しない場合は、再度手順④から設定してください


⑩新しいリモコンの取り付け。

【ウォシュレットアプリコットの場合】


【ウォシュレットSの場合】

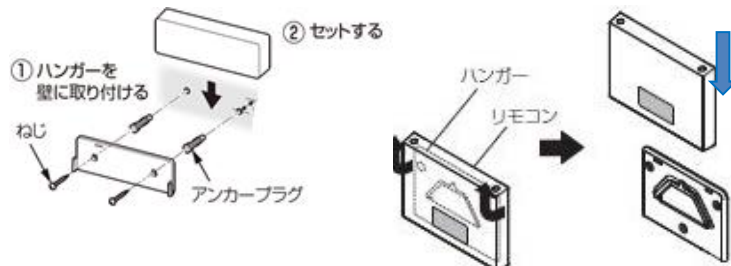

⑩マイクロ波センサーに中継ハーネスを取り付ける。

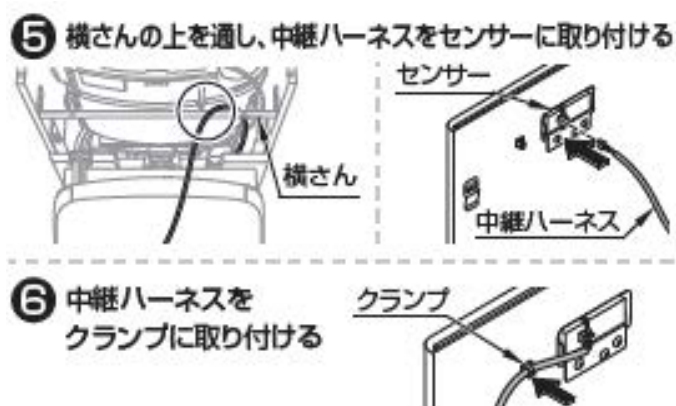


⑪前板の取り付け。

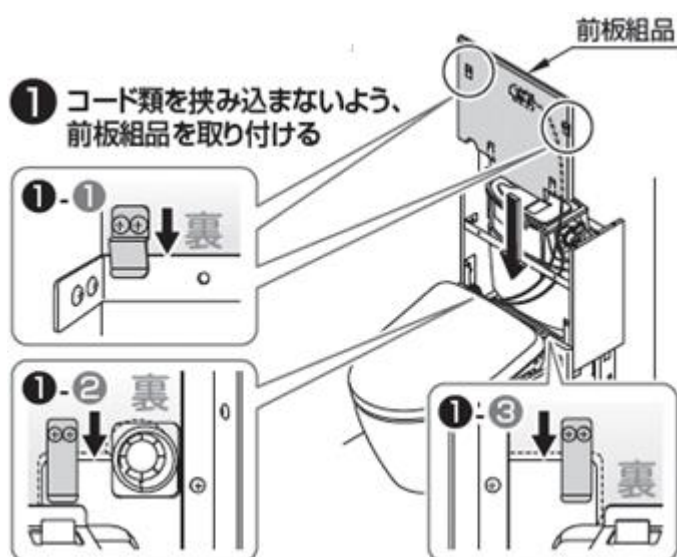

⑫天板を戻す。

天板をコアキャビネットのダボに差し込む。

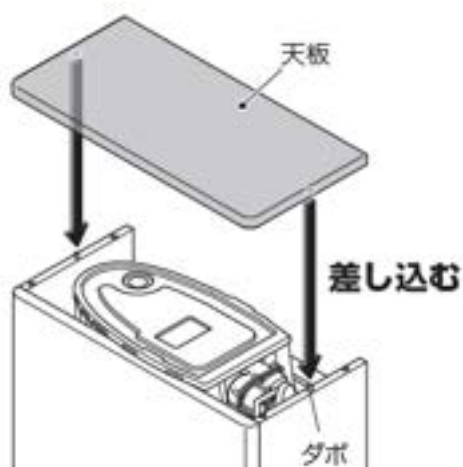



⑬引き出しておいたウォシュレットを取り付ける。



⑭止水栓を開ける。



②④ 止水栓のあるキャビネットの点検口を閉める。




- ① 点検口の側面を持ち、
開口部上部に点検口の金具を差し込む



- ② 点検口下部の手掛けを持ち、点検口「上部」と「手前」を側板・前板に押し当てながら
キャビネットの金具に差し込む



- ③ 点検口と側板、前板との段差がなくなる
ように下部を押し込む
※点検口の上部と手前のすき間をなくしてください。

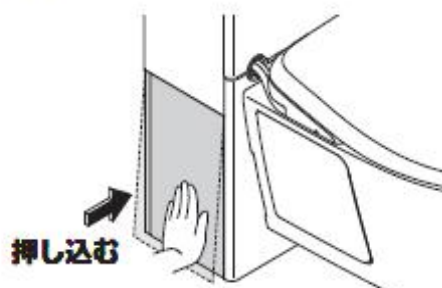

レストパル UWB
レストパルF UWK
戻る

レストパル UWC
レストパルF UWF
戻る


交換は必ず施工業者様にご依頼ください

洗浄モーター施工手順


* レストパル施工説抜粋

2 洗浄レバーの取り付け

※ 便器洗浄ユニットと同様の説明書とは、取り付け向きが異なります。ワッシャーA、ワッシャーBは使用しません。

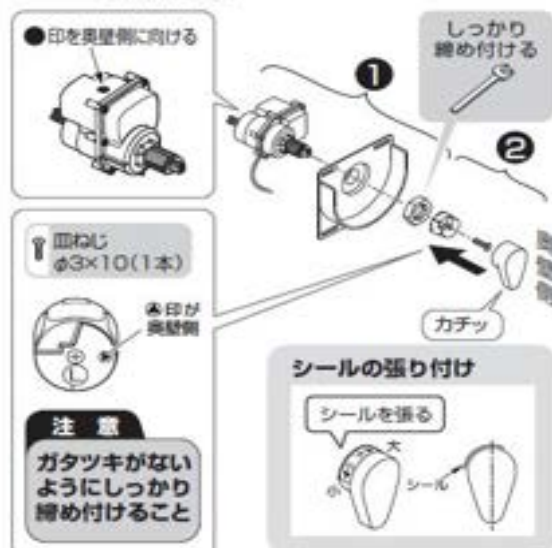


3

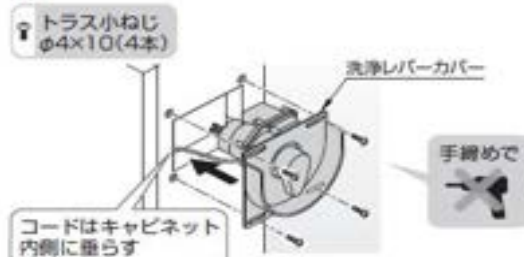

ポイント

【開口が狭い場合】

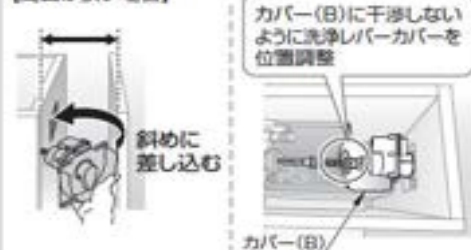


4 ジョイントからピンを取り外す



7 作動確認

- ☐ レバーが「大」側、「小」側へ正常に作動すること
- ☐ 「大」側に回し、排水弁のみが引き上がること
- ☐ 「小」側に回し、排水弁・切替弁が引き上がること

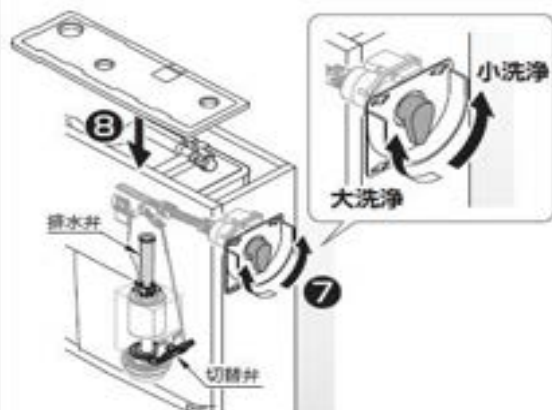

交換は必ず施工業者様にご依頼ください

FD
戻る

FD 洗浄モーター施工手順

* FD施工説明書 抜粋

1 洗浄レバーの取り付け

※便器洗浄ユニットと同梱の説明書とは、取付向きが異なります。
ワッシャーA、ワッシャーB、コードフック、サンドペーパー、シール
は使用しません。

- ① 絵の向きに便器洗浄ユニット(本体)を取付材(洗浄レバー)へ取り付け、ナットが取付材(洗浄レバー)のつめに当たるまで手で締める

手締めで

便器洗浄ユニット(本体)

取付材
(洗浄レバー)

ナット


つめ

- ② モンキーレンチでナットを90度締め付ける



90度

- ③ ハンドルは上向き固定し、締め付ける



ストッパーL(緑)

ハンドル

カチッ

①印を下側に向ける

皿ねじ
3×10(1本)ガタツキがないように
しっかり締め付けること

⚠ 注意



必ず守る

カバー(B)がしっかり閉まっていることを確認する
カバー(B)が閉まっていないと、セットタンク内の水が溢れて
家財などをぬらす財産被害発生の原因となります。



カバー(A)

- ④ カバー(A)をセットタンク内から取り出す

カバー(B)


- ⑤ カバー(B)を
セットタンク内
から取り出し、
取り付ける



- ⑥ ジョイントからピンを取り外す

- ⑧ カチッと音がするまでピンを
差し込み、ジョイントが抜けな
いことを確認する

ピン固定位置



- ⑦ 便器洗浄ユニットコードを
手前に出し、ジョイントを
差し込む



3 洗浄レバーの固定

- ① 便器洗浄ユニットコードを
挟み込まないよう、横さん
に押し当てる

横さん

- ② 取付材(洗浄レバー)を
取り付ける

「ねじセット」に同梱

トラスタッピンねじ
5×14(1本)

- ③ 作動確認

- レバーが「大」側、「小」側へ正常に作動すること
- 「大」側に回し、排水弁のみが引き上がる
- 「小」側に回し、排水弁・切替弁が引き上がる
- 洗浄後、レバーが正規の位置に戻る



レストパル各シリーズの違いと見分け方 (1/3)

TOP
戻る

2021年6月9日

レストパルの外観や便器品番から、シリーズを特定してください

レストパルー	・便器：C785BP ・I型：手洗あり/なし ・L型：＜品揃えなし＞ ・手洗器：樹脂製 ・販売期間：'98年6月～'01年5月	  大便器キャビネット中央に 手洗器（またはカバー） 便座は別途手配品 （レバー洗浄タイプ）
レストパルL	・便器：C785BP ・I型：手洗なしのみ ・L型 ・手洗器：樹脂製 ・販売期間：'98年6月～'00年7月	  L型手洗器の給排水は別途なので、 カウンター下に配管カバーがない 便座は別途手配品 （レバー洗浄タイプ） L型手洗器はスリムⅡ型
（NEW） レストパルス	・便器：C787B ・便器：C787BP ・I型：手洗あり/なし ・L型 ・手洗器：樹脂製 ・販売期間：'99年10月～'06年12月	   壁排水 床排水 点検口 3つ 壁排水タイプは バックカウンター付き（標準） 床排水心200の場合、 I型手洗器は天板よりも 大きくでっばる 【床排水 排水心可変タイプ】 ・355mm～540mm （発売～2002年8月頃まで） ・330mm～540mm （2002年8月頃～販売終了まで） ※現場で排水心可変寸法を 確認する場合は、便器を外して 測定する必要があります。
レストパルG	・便器：C787B ・I型：手洗あり/なし ・L型：＜品揃えなし＞ ・手洗器：陶器製 ・販売期間：'01年6月～'06年3月	    奥行 290mm 幅 250mm 手洗器形状 四角 手洗器高さは カウンターとほぼ同じ 扉を開いても面材あり 天板は前垂れ大きめ 扉下部が蹴込み状
レストパルスタンド （スタンドパル）	・便器：C787B ・便器：C787BP ・I型：手洗あり/なし ・L型：＜品揃えなし＞ ・手洗器：陶器製 ・販売期間：'01年3月～'06年12月	   キャビネットは 大便器の真後ろのみ 洗浄レバー形状 丸型 オプションでカウンター付や 背もたれ付・アームレスト付もあり

レストパル各シリーズの違いと見分け方 (2/3)

レストパルの外観や便器品番から、シリーズを特定してください

レストパルDX	- 便器: CS940～ ～943B/BL - I型: 手洗なしのみ - L型: キャビネットあり/なし - 手洗器: 陶器製 - 販売期間: '04年6月～'07年1月	   大便器キャビネットの前板に 室暖の吹き出し口(室暖付のみ) 大便器の周囲は目地材あり L型手洗器はスリムG(丸)型
レストパルMR	- 便器: CU562BP - I型: 手洗ありのみ - L型: <品揃えなし> - 手洗器: 樹脂製 - 販売期間: '04年12月～'06年12月	  立管対応のためのレストパル
レストパルコンパクト	- 便器: CU732R - 側面キャビネット型 - 手洗器: 樹脂製 - 販売期間: '00年7月～'10年2月	  専用便座なし (レバー洗浄タイプ) キャビネットは大便器の側面のみ
レストパルSX	- 便器: C782B - 便器: CS783BP - I型: 手洗あり/なし - L型: 埋込あり/なし - 手洗器: 陶器製 - 販売期間: '05年9月～'11年3月	    285mm 215mm I型手洗器形状: 長方形 手洗器がカウンター上に 載っているタイプ 壁排水 バックカウンター (壁排水オプション) アームレスト付タイプは 大便器キャビネットの収納が左右片方なし L型手洗器はスリムC型 手洗器キャビネット蹴込みなし 床排水
レストパル(UWB)	- 便器: CS820BDR CS870B・BD - 便器: CS211BDP CS211BDPR - I型: 手洗あり/なし - L型 - 手洗器: 陶器製 - 販売期間: '10年8月～'17年7月	     床排水 床排水タイプのみ 大便器周囲に目地材あり L型手洗器は キャビネット蹴込みあり Sサイズ:スリムC(埋込無)・Mサイズ:セレクトM型 壁排水タイプのみ 立管対応あり 壁排水 床排水

レストパル各シリーズの違いと見分け方 (3/3)

レストパルの外観や便器品番から、シリーズを特定してください

先頭
戻る

レストパルF (UWK)	・便器: CS476BP ・I型: 手洗あり/なし ・L型 ・手洗器: 陶器製 ・販売期間: '13年8月～'17年7月	
レストパルC (UWC)	・便器: CS870BD ・便器: CS211BDPR ・I型: 手洗あり/なし ・L型 ・手洗器: 陶器製(L型) 樹脂製(I型) ・販売期間: '17年8月～販売中	
レストパルF (UWF)	・便器: CU530BP ・I型: 手洗あり/なし ・L型 ・手洗器: 陶器製 ・販売期間: '17年8月～販売中	
FD (UWE)	・便器: CU530BP ・I型: 手洗器なし ・販売期間: '21年2月～販売中	

レストパル・FD商品のシリーズ特定フロー（キャビネットのカウンター寸法から特定）

設置したのは
2007年1月の後ですか


YES

品番ラベルが
貼ってある

品番ラベルの有無を確認ください。

『品番表示位置』で確認
商品情報HP掲載場所:まずはこれ！（よく使うメニュー）→商品シリーズ特定

掲載例

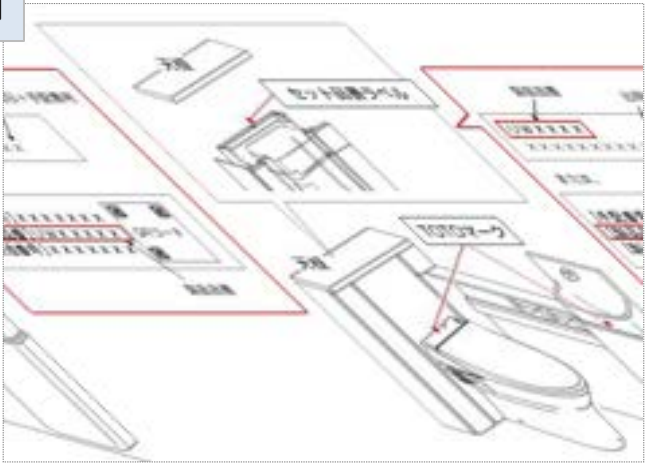


NO（品番ラベルなし）

YES（品番ラベルあり）

下表『シンボル品番』で確認
シンボル品番が複数ある場合は、
便器品番および寸法で確認


NO

大便器後部の左横に貼ってある「④大便器品番」と、大便器うしろの
キャビネットのカウンター「②奥行寸法（D）」「③高さ寸法（H）」を教えてください。

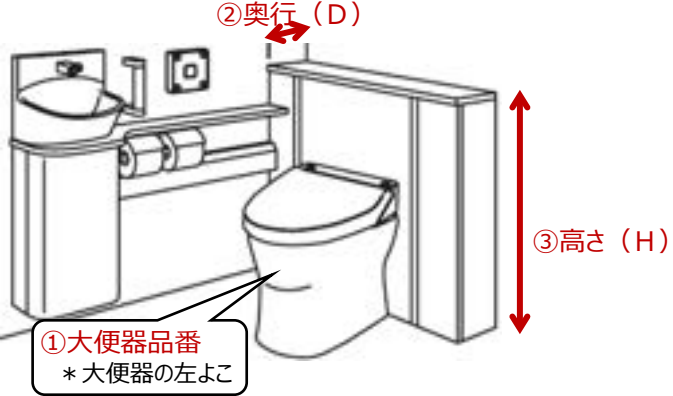

*レストパルコンパクトの場合、
キャビネットは大便器の横にあります。

*レストパルスタンドの場合、キャビネットは4タイプあります。
キャビネットと左右両壁の間が空いているのも特長です。

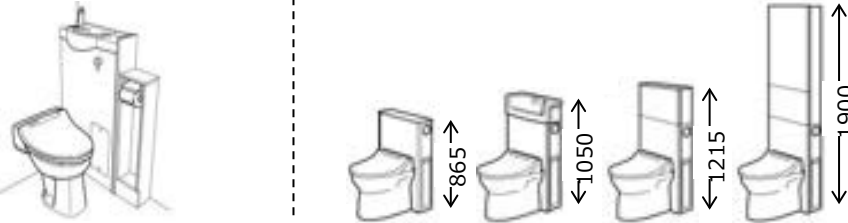

《参考》レストパルの『L型・I型』の見分け方



下表『大便器品番』
『寸法』で確認

大便器品番	寸法 キャビネット天板奥行(D)×キャビネット高さ(H)（単位:mm）
CS820BDR/BHDR	D177注1（スリム収納）×H890 D263注1（まるごと収納/収納）×H1050/890
CS870BD/BHD	D177注1（スリム収納）×H890 D263注1（まるごと収納/収納）×H1050/890 D170注1（スリム収納）H910 D256注1（まるごと収納/収納）×H1050/910
CS211BDP/BDPR	D263注1（まるごと収納/収納）×H1050/890
CS211BDPR	D256注1（まるごと収納/収納）×H1050/910
CS476BP	D327（まるごと収納/収納）×H1050/890 D263注1（まるごと収納/収納）×H1050/890
CU530BP	D320注1（まるごと収納/すっきり収納）×H1050/75 D256注1（まるごと収納/すっきり収納）×H1050/75 D212×750 注2
C782B/BR/BS/ BH/BHR/BHS	D190、265×H870
C785BP/BHP	D160×H950 D287×H860(手洗立上り)

シリーズ名	シンボル 品番	（参考：発売期間）
レストパル（床排水）	UWB	2010/08～2014/07
レストパル（床排水）	UWB	2014/08～2017/07
レストパル（床排水）	UWC	2017/08～
レストパル（床排水）	UWC	2017/08～
レストパル（壁排水）	UWB	2011/04～2017/07
レストパル（壁排水）	UWC	2017/08～
レストパルF（床排水・排水心200）	UWK	2013/08～2017/07
レストパルF（床排水・排水心135）（壁排水）	UWK	2014/02～2017/07
レストパルF（床排水・排水心200）	UWF	2017/08～
レストパルF（床排水・排水心135）（壁排水）	UWF	2017/08～
FD（床排水・排水心120）（壁排水）	UWE （製品品番UGJCT）	2021年2月～
レストパルS X（床排水）（2枚扉） L型、I型	UWS	2005/12～
レストパルL	UHL	1998/06～2000/07
レストパルI	CFS785	1998/06～2002/01

⇒次ページあり

大便器品番	寸法 キャビネット天板奥行(D)×キャビネット高さ(H) (単位:mm)	⇒	シリーズ名	シンボル 品番	(参考：発売期間)
C787B/BR/ BH/BHR	D156×H830	⇒	レストパルS(床排水・排水心200) I 型手洗なし・L型	UHL	1999/11～2006/03
	D156×H880	⇒	レストパルS (床排水・排水心200) I 型手洗あり	UHL	1999/11～2006/03
	D196×H830	⇒	レストパルS (床排水・排水心可変) 可変寸法355mm～540mm (発売～2002年8月頃まで) 可変寸法330mm～540mm (2002年8月頃～販売終了まで) I 型手洗なし・L 型	UHL	1999/11～2006/03
	D196×H880	⇒	レストパルS (床排水・排水心可変) 可変寸法355mm～540mm (発売～2002年8月頃まで) 可変寸法330mm～540mm (2002年8月頃～販売終了まで) I 型手洗あり	UHL	1999/11～2006/03
	D265×H880	⇒	レストパルG I 型手洗あり・なし	UHL	2001/06～2006/03
	D198×H865,1215 D205×1050 (手洗付) D190×H1900	⇒	レストパルスタンド(床排水)	UHLS	2001/03～2006/03
C787BP	D196×H835	⇒	レストパルS (壁排水) I 型手洗なし・L 型	UHL	2001/03～2006/12
	D196×H885	⇒	レストパルS (壁排水) I 型手洗あり	UHL	2001/03～2006/12
	D198×H865,1215 D205×1050 (手洗付) D190×H1900	⇒	レストパルスタンド(壁排水)	UHLS	2001/03～2006/12
CS940～943B/BL/ BH/BHL	D292,212×H700	⇒	レストパルD X L型・I 型手洗なし	UHLX	2004/06～2007/01
CS783BP	D190,250×H870	⇒	レストパルS X (壁排水) L型・I 型	UWP	2006/12～
CU562BP	D174×H885	⇒	レストパルM R	UHLF	2004/12～2006/12
CU732R	D165×H930	⇒	レストパルコンパクト	UHLC	2000/07～

注1 製品寸法に、クリアランス寸法2mmが含まれます。
注2 製品寸法に、クッション材寸法3mmが含まれます。

レストパル系専用ウォシュレット 便器洗浄モーター品番一覧

古いレストパルやキャビネット式便器の専用ウォシュレットには便器洗浄モーターが付属しておりません。
便器洗浄モーターはセットタンクに付属しているため、シリーズにより品番が異なります。
便器洗浄モーター品番の確認の際は、レストパルまたはキャビネット式便器の製品シリーズの特定が必要です。

S/G/スタンド/
MR戻るSX
戻る

便器洗浄モーターの交換資料はこちら

■ シリーズ毎の便器洗浄モーター品番 *青字をクリックすると図面、画像にリンクします。

	シリーズ名	洗浄モーター 補修用性能部品品番	便器品番	セットタンク品番
①	レストパルS (NEWレストパル) 【UHL】	GH54011	C787B/BP系	UGHJ786/787系
②	レストパルスタンド (スタンドパル) 【UHLS】	TCM714	C787B/BP系	UGT100/101系
③	レストパルG 【UHL】	TCM714	C787B系	UGT200/201系
④	レストパルMR 【UHLF】	GH54011	CU562BP	UGHJ787系
⑤	レストパルSX 【UWS/UWP】	TCM2613	C782B系、CS783BP	UGT700～741系
⑥	レストパル【UWB】	TCM1875R	CS820B系/870B系 CS211BDP/CS211BDPR	UGHJ820/821B系 UGHJ210/211系
⑦	レストパルF【UWK】	TCM1875R	CS476BP	UGHJ820/821B系 UGHJ870/871系
⑧	レストパル【UWC】	TCM1875R	CS870B系/CS211BDPR	UGHJ880B/881B系 UGHJ220B/221B系
⑨	レストパルF【UWF】	TCM1875R	CU530BP	UGHJ332/333B系
⑩	FD【UWE】	TCM1875R	CU530BP	UGHJ334B系

■ シリーズ毎のウォシュレット品番

ウォシュレット		左記ウォシュレットをセットして販売していたレストパル・キャビネット式便器商品 (シリーズ)			
ア プ リ コ ツ ト C	TCF4011B/BR TCF4021B/BR TCF4031B/BR TCF4041B/BR	① レストパルS	② レストパル スタンド	③ レストパルG	
	TCF4111B TCF4121B TCF4131B TCF4141B	(旧名) NEWレストパル	(旧名) スタンドパル		④ レストパル MR
ア プ リ コ ツ ト N	TCF4211B TCF4221B TCF4231B TCF4241B TCF4251B	⑤ レストパル SX			
	TCF4611B TCF4621B TCF4631B TCF4641B TCF4651B				
ア プ リ コ ツ ト F	TCF4311B/BR TCF4321B/BR TCF4331B/BR TCF4341B/BR TCF4351B/BR				
	TCF4411EB TCF4421EB TCF4431EB TCF4441EB TCF4451EB				
ア プ リ コ ツ ト F	TCF4411E型 TCF4421E型 TCF4431E型 TCF4441E型 TCF4451E型		⑥ レストパル 【UWB】		
	TCF4511E型 TCF4521E型 TCF4531E型 TCF4541E型 TCF4551E型			⑦ レストパルF 【UWK】	
S	TCF4711型 TCF4721型 TCF4731型 TCF4831型				
	TCF4713型 TCF4723型 TCF4733型 TCF4833型		⑧ レストパル 【UWC】	⑨ レストパルF 【UWF】	⑩ FD 【UWE】
	TCF4714型 2023年8月発売 TCF4724型 2023年8月発売 TCF4734型 2023年8月発売 TCF4744型 2023年8月発売				
S	TCF6543A型 TCF6553A型				



レストパル系洗浄モーター交換資料

下記手順はレストパルSシリーズを参考にしております。

参考資料

一覧に
戻る

1 事前準備

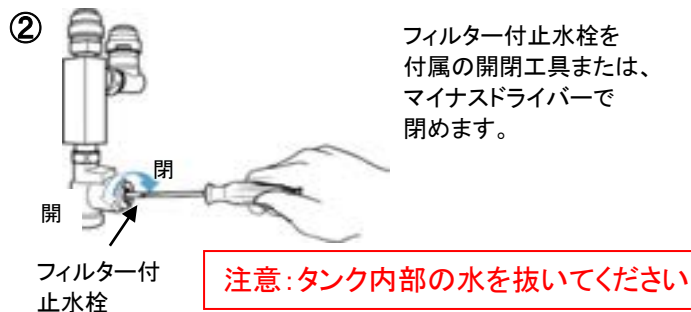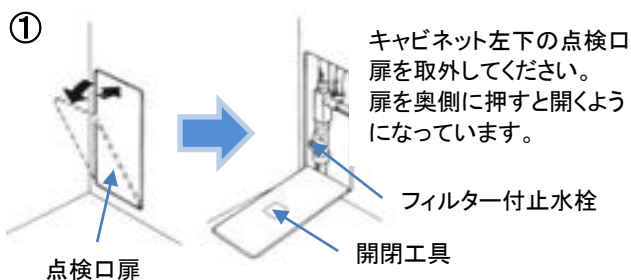


2 取り替え作業

①キャビネット天板とタンクふたを外してください。(I型の場合は手洗器も外してください)



②洗浄モーター軸部にある、ピンを引き抜く

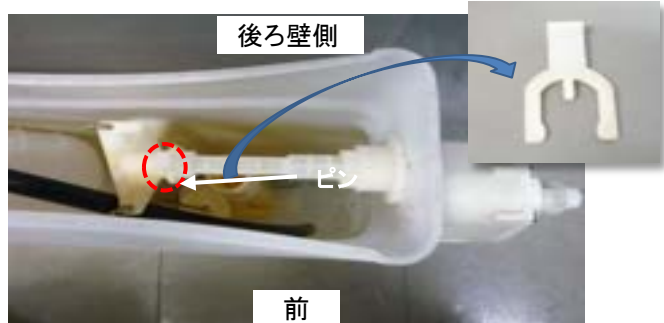

注意: 取外したピンは、再度使用します

③排水弁に繋がっている玉鎖フックを引き抜く



④六角ナットをスパナで、ゆるめる



⑤洗浄モーターを引き抜く



注意: 取外した六角ナットは、再度使用します

次ページあり

⑥新しい洗浄モーターをセットする



⑦六角ナットをセットする


[前頁に戻る](#)

⑧六角ナットを締める




注意: 強く締めすぎると破損する
おそれがあります

⑨玉鎖フックを取り付ける



⑩四角穴を同士を合せ、ピンを差し込む

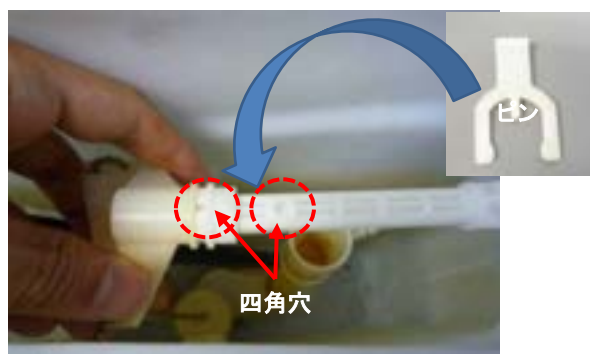

⑪玉鎖フックの抜けを確認する



3 試運転

リモコンで大・小洗浄できることを確認してください。

大洗浄

小洗浄

上から押す



以上で完了です。

[一覧に
戻る](#)

リモコン便器洗浄ユニット TCM714 イメージ画像



モータ : TCM2613

[一覧に
戻る](#)



一覧に
戻る

TCM1875R イメージ図

