

ビルトインリモコン施工説明書

◆「ウォシュレット」は TOTO 株式会社の登録商標です。

安全に関するご注意 安全上の警告・注意事項を必ず守ってください。

絵表示の例  してはいけない「禁止」の内容です。  必ず実行していただく「強制」の内容です。


警告 誤った取り扱いをすると、「人が死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。

- | | |
|---|---|
| 
禁止 | ●浴室など湿気の多い場所には設置しない
(火災、感電、発熱、ショートの原因になります。) |
| | ●指定する電源(交流100V)以外では使用しない
(火災や発熱の原因になります。) |
| | ●電源プラグやコードが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいままで使用しない
(火災や感電の原因になります。) |
| 
必ず守る | ●電源プラグは根元まで確実に差し込む
(プラグを根元まで確実に差し込まないと火災や発熱・ショートの原因になります。) |


注意 誤った取り扱いをすると、「人が傷害を負う可能性および物的損害の発生が想定される」内容です。

- | | |
|---|--|
| 
必ず守る | ●施工は施工説明書に従って確実に行う
(正しく取り付けないと水漏れ、感電、火災の原因になります。) |
|---|--|

同梱部品



ビルトインリモコン



化粧板(2個)



なべ座金組込小ねじ
M4×10(2本)




施工説明書(本書)

●機種によってはボタンのレイアウトやデザインなどが異なります。

取付方法


① ビルトインリモコンを、 カウンター裏のガイドに 合わせてはめ込む

※ビルトインリモコンや化粧板は表面
がデリケートなため傷つきに注意し
てください。

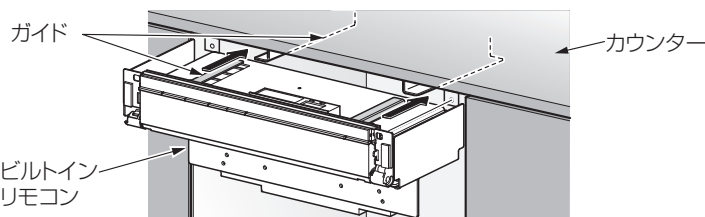

② 同梱のねじで取り付ける

※ねじは硬くなるまでしっかり締め付
けてください。
電動ドライバーは使用しないでく
ださい。


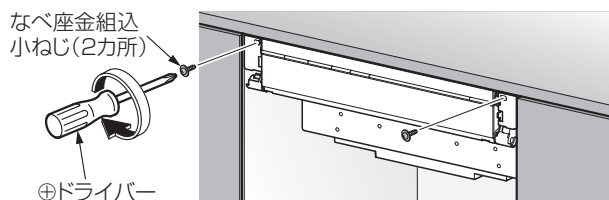


③ 化粧板を取り付ける

●化粧板が左右同じ高さになっているか確認してください。

化粧板のはずしかた

施工のやり直しなどで化粧板を取りは
ずすときは、化粧板とビルトインリモコ
ンのすき間に⊖ドライバーなどの工具
を差し込み取りはずしてください。

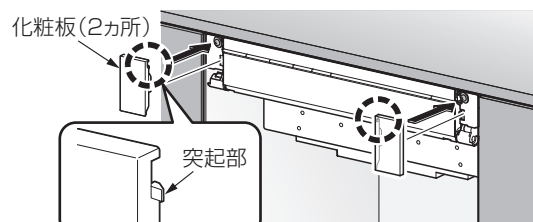

④ 電源プラグをコンセントに差し込む

●ビルトインリモコンが点滅していることを確認してください。



必ず実施

組み合わせ設定

●下記の「組み合わせ設定」をしないと
各機器が作動しません。

- 照明付化粧鏡の取り付け有無によって、
組み合わせ設定 **A** または **B** を選択してください。

キャビネット施工時に
照明付化粧鏡を取り付けていない



キャビネット施工時に
照明付化粧鏡を取り付けた



B 裏面参照

A

●本書の「取付方法」を完了してから行ってください。

必ず以下の施工手順に従って作業してください。

(施工手順を変えると、正しく設定できない場合があります。)

① ウォシュレット本体とビルトインリモコンの電源プラグを差し込む

- ② ■ネオレストNXの場合
便座右上の流すボタン 
を押し続ける(10秒以上)

・ボタンを押すとすぐに「ピッ」という電子音が鳴りますが、約10秒後に「ピッ」という電子音がもう一度鳴るまで押し続けてください。(1回目の電子音は、便器洗浄の受付音です。)



- ネオレストLS・ASの場合
流すボタンを押し続ける
(10秒以上)



- ネオレストRSの場合
便座の左側を手で
10秒以内に10回押す
・「ピッ」という電子音が鳴ります。


10回押す
(10秒以内)

水でぬらした
やわらかい布
(傷つきを防ぐ
ため)



ウォシュレット本体が設定状態に入ります。
※設定状態は約2分です。時間内にすべての設定を完了させてください。


③ ビルトインリモコンの 押す



④ を5回押す



設定完了



「設定が完了しました」と表示されない場合は、組み合わせ設定が完了していません。
手順 ② からやり直してください。

⑤ を押す

画面にボタンが表示されます



(図はネオレストNX)


施工業者様へ

- 取扱説明書の保証書に必要事項を記入のうえ、お客様にお渡しください。
●製品の機能、使いかたについてお客様に説明してください。

必ず以下の施工手順に従って作業してください。
(施工手順を変えると、正しく設定できない場合があります。)

作業後に組み合わせ設定をやり直したい場合は、
次ページの**組み合わせ設定の初期化**を行い、
もう一度設定してください。


① 下図の電源プラグを差し込む

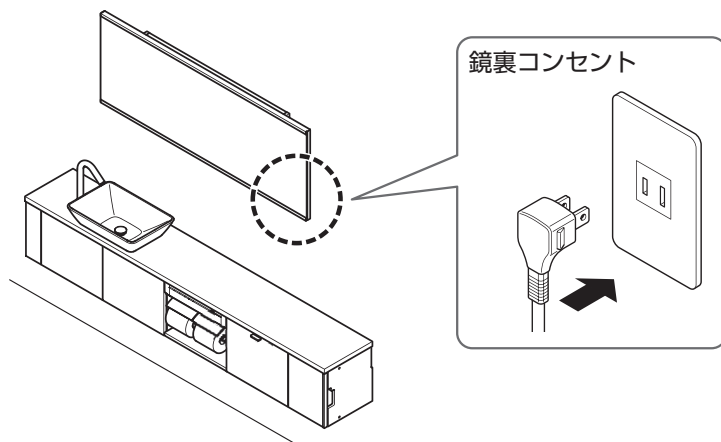

② 照明付化粧鏡の内側にあるペアリングスイッチを10秒以上押す

●設定状態に入り、照明付化粧鏡が約1秒おきに点滅します。

※設定状態は約5分です。
時間内に、すべての設定を完了させて
ください。

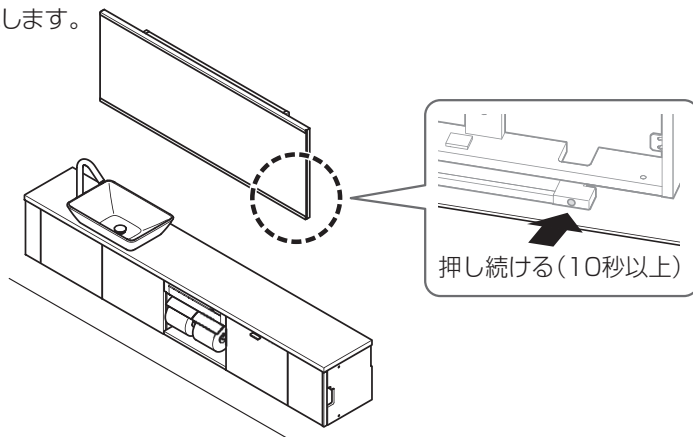

③ ウォシュレット本体とビルトインリモコンの電源プラグを差し込む

■ネオレストNXの場合
便座右上の流すボタン 
を押し続ける(10秒以上)

■ネオレストLS・ASの場合
流すボタンを押し続ける
(10秒以上)

・ボタンを押すとすぐに「ピッ」という電子音が鳴りますが、約10秒後に「ピッ」という電子音がもう一度鳴るまで押し続けてください。(1回目の電子音は、便器洗浄の受付音です。)



■ネオレストRSの場合
便座の左側を手で
10秒以内に10回押す
・「ピッ」という電子音が鳴ります。


10回押す
(10秒以内)

水でぬらした
やわらかい布
(傷つきを防ぐ
ため)




※ウォシュレットの設定状態は約2分です。

⑤ ビルトインリモコンの **開/閉** を押す




⑥ **止** を5回押す

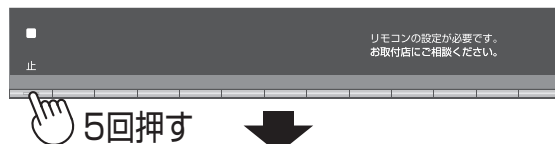

確認（各項目を確認後、□に✓してください）

□リモコン画面に「設定が完了しました」と表示されましたか



「はい」

「いいえ」

手順②からやり直してください。

□照明付化粧鏡が0.5秒おきに点滅し、約10秒後に点滅が終わりましたか

□ **終了** → **設定** → **次ページへ** を押す
→リモコン画面に「照明」が表示されましたか




すべて「はい」

手順⑦へ

1つでも「いいえ」

下記の**組み合わせ設定の初期化**を行い、
手順②からやり直してください。

⑦ **終了** を押す



(図はネオレストNX)

⑧ レストルームドレッサー施工説明書の「照明付化粧鏡の動作確認」を行う

組み合わせ設定の初期化

止 と **パワー脱臭** 同時に10秒以上押す



初期画面に戻ります

施工業者様へ

- 取扱説明書の保証書に必要事項を記入のうえ、お客様にお渡しください。
- 製品の機能、使いかたについてお客様に説明してください。