■■ 塞ぎ蓋取付け要領書 ■■

≪塞ぎ蓋品番：PWH60060WT1≫

保管要

～・～・～ 塞ぎ蓋の取付け要領 ～・～・～

その一

※塞ぎ蓋を取付ける為には、⑦排水ガイド管を取外す必要があります。

まずは、①～④の部品を取外してください。

その二

⑦排水ガイド管を取外し、①～③の部品と一緒にトラップを御使用するまで、紛失しないように保管してください。

その三

⑤スリップワッシャー(白)と⑥平パッキン(黒)を取外し、この２部品の取付け箇所を④排水筒の上に変更します。

その四

④排水筒をねじ込み、その上に⑤スリップワッシャー(白)と⑥平パッキン(黒)を取付けます。

その五

最後に※塞ぎ蓋をねじ込みます。

～・～ トラップを御使用する場合の取付け要領 ～・～

その一

※塞ぎ蓋→⑤→⑥→④を順番に取外します。

その二

保管していた⑦排水ガイド管を取付け、⑥→⑤→④→③→②→①を順番に取付けます。

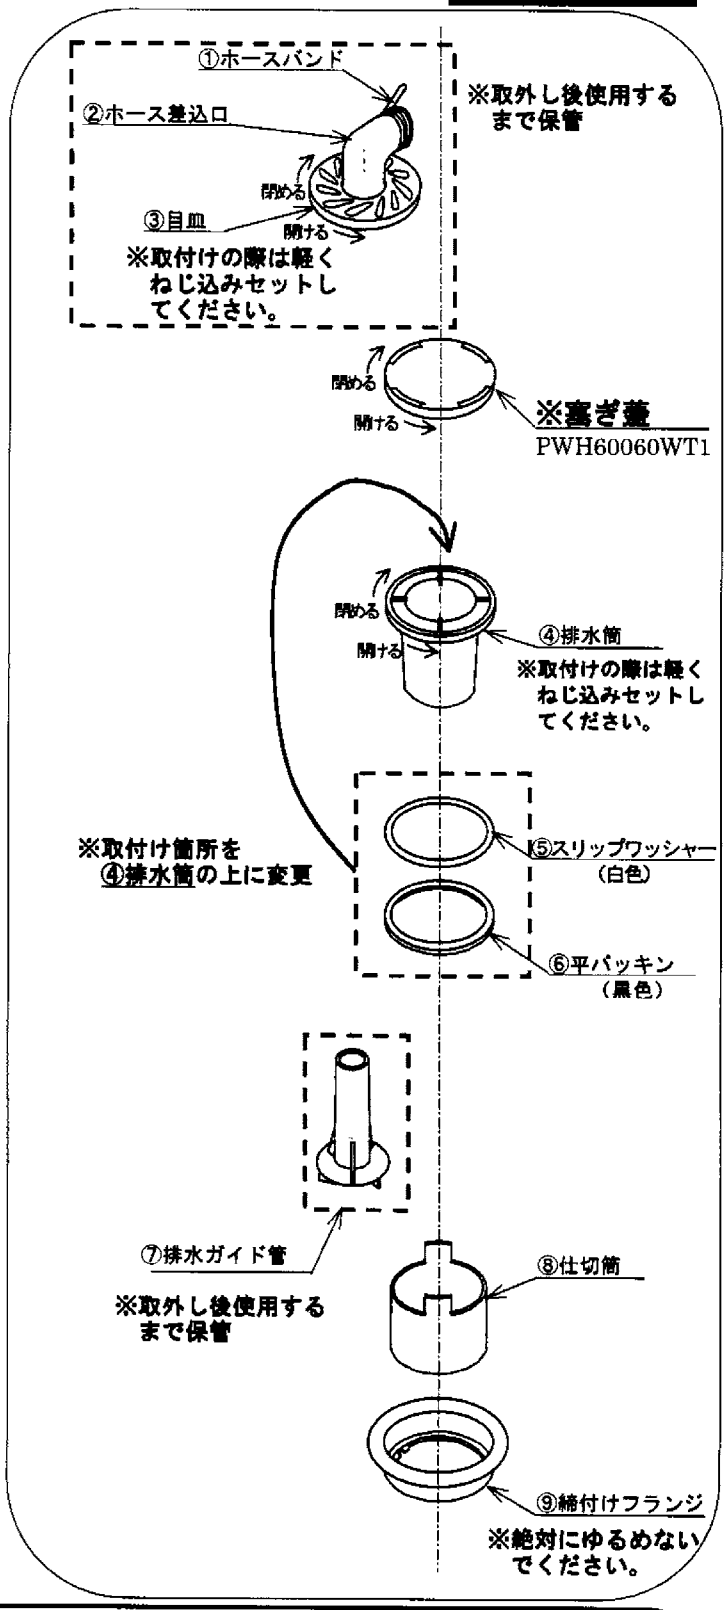

⚠ 注 意

必ず実行	**①～③と⑦排水ガイド管は紛失しないように保管してください。** この４部品がないと、トラップの機能を損ない、洗濯排水時に水が排水パンからあふれて、家財等を腐らせるおそれがあります。
	取付けの際、洗濯機の排水ホースは、ホース差込口に差込み、①ホースバンドで確実に締付けてください。 取付けに不備があると排水ホースが外れ、洗濯排水時に水が排水パンからあふれて、家財等を腐らせるおそれがあります。
	取付けの際、②目皿と③排水筒は、必ず軽くねじ込みセットしてください。 この部品を強くねじ込むと、次回の取り外しの際に、取り外しが困難となるおそれがあります。
禁 止	**締付けフランジは、絶対にゆるめないでください。** この部品がゆるむと、洗濯排水時に接続部より漏水し、家財などを腐らせるおそれがあります。