

## 戸建リモデル用便器(床排水)取り替え対応表

### 戸建リモデル対応便器選定のポイント


TOTOではトイレの改修で考えられるさまざまなお客様の要望にお応えします。

古くなった便器を、設備・建築工事を最小限に抑えて、最新型の便器に替えられるリモデル便器。さらに、和風便器からの取り替えにはコンパクトリモデル便器(コーナータイプ)などの商品をご用意しています。

#### 既設便器の排水心がわかっている場合

リモデル対応便器は、排水アジャスターにより、いろいろな排水心の便器に対応できます。

横引管を現場にあわせてカットし、排水位置を調節する排水アジャスターにより、設備排水管の移設を行わずに、最新型の便器に交換することが可能。床の取り壊し工事や配管工事なしで便器を取り替えることができます。

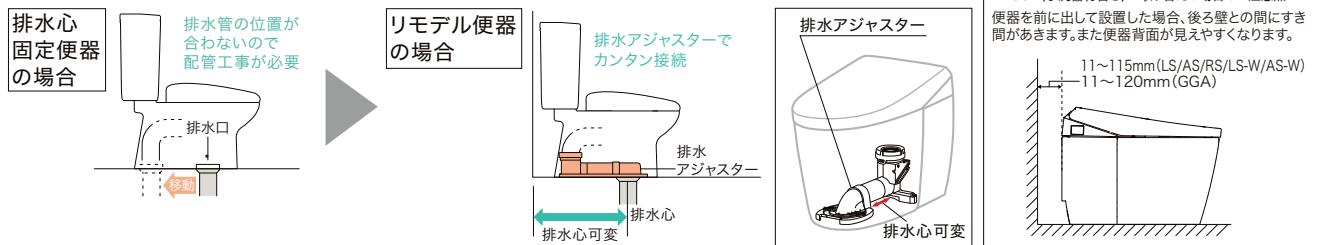

#### リモデル対応便器で取り替えができる主な便器

■ : 便器を前に出して施工した場合※上記■をご確認ください。

商品品番	排水心	前出寸法(mm)																				
		TOTO		C760 <sup>*1</sup>		New CS <sup>*2</sup>		レスティカ <sup>*2</sup>		C710		C406 <sup>*3</sup>		C850		C423+ S523 C21R-N		C423+ S526B C720		C710R·RS C14 C420 C730		405 460 490 530 540 610
LIXIL		カスカ <sup>*2</sup>		アメージュ <sup>*2</sup>		C44S(U)		C-20S		DLDII		NC99		サニタリーナ62、63		C-4 C44ST		C-13 C-18S				
ネオレスト LS / LS-W 	排水心 200mm用 305~540mm用  ●掲載ページ P.44~57-180~184	●200	305														435				720	
																		436	540	※5※11	721 825	
ネオレスト AS / RS / AS-W 	排水心 120-200mm用 <sup>※6</sup> 305~540mm用  ●掲載ページ P.45~57-180~184	●120 <sup>*1</sup>	●200	305													435				692 693 797	
																		436	540	※5※11	693 797	
ネオレスト LS / LS-W (手洗器付) 	排水心 200mm用 <sup>※7</sup> 335~540mm用  ●掲載ページ P.58-ネオレストカタログ(No.2300)	●200				335										465				750 751 825		
																		466	540	※5	751 825	
ネオレスト AS / RS / AS-W (手洗器付) 	排水心 200mm用 <sup>※7</sup> 320~540mm用  ●掲載ページ P.58-ネオレストカタログ(No.2300)	●200			320											475				732 733 797		
																		476	540	※5	733 797	
GGA 	排水心 120-200mm用 282~540mm用  ●掲載ページ P.86-186	●120 <sup>*8</sup>	●200	282												430				719 720 829		
																		431	540	※5	720 829	
GGA (手洗器付) 	排水心 200mm用 282~540mm用  ●掲載ページ P.89	●200	282													430				719 720 829		
																		431	540	※5	720 829	
GG-800 	排水心 200mm用 305~540mm用  ●掲載ページ P.90-186	●200																		760		
						305													540		760	
レストバルF 	排水心 120mm用  ●掲載ページ P.62~75	●120																		750		
						●200														750、 810		
レストバル 	排水心 200mm用 <sup>※7</sup> 排水心可変用  ●掲載ページ P.62~73-76-77	スリム収納タイプ ●200	275													510				730		
		まるごと取扱・収納タイプ ●200														355	まるごと収納タイプ (I型・手洗器ありの場合は収納タイプ) 590			810		
ピュアレストEX 	排水心 200mm用 排水心可変用  ●掲載ページ P.92~94-187	●200	305													540				760		
																				760		
ピュアレストQR 	排水心 200mm用 排水心可変用  ●掲載ページ P.98-99-188	●200	305													540				760		
																				760		
CS597 	排水心 200mm用 排水心可変用  ●掲載ページ P.97-190	●200	278													513				723		
																				723		

※1 C760(排水心130mm)からネオレストAS/RS/AS-Wへの取り替えの場合、前出寸法は702mmとなります。※2 排水アジャスターを使用しない場合です。※3 ネオレストAS/RS/AS-W(手洗器付含む)への取り替えの場合、既設の給水取り出し位置によっては、すっきりバトルと干渉する場合があります。給水の取付可能範囲は、レストルームカタログ資料集(No.3614)をご覧ください。資料集の案内 ●裏表紙。※4 後ろ壁へ便器先端までの前出寸法。※5 便器を前に出して施工した場合、前出寸法は標準寸法よりも大きくなります。※6 排水心120-200mm便器は取り替え専用になります。排水心は標準と同様200mmですが、給水側が既設の取り出し位置に対応できるような仕様となっております。※7 排水心200mm便器は取り替え専用になります。排水心は標準と同様200mmですが、給水側が既設の取り出し位置に対応できるような仕様となっております。※8 C760(排水心130mm)から取り替えの場合、前出寸法は729mmになります。●既設便器を取り替える場合、既設便器の設置痕や既設便器を固定している固定穴が隠れず見える場合があります。その際には、床材(クッションジョブなど)の張り替えをおおすすめします。●既設便器の接続が床下接続の場合、排水管の立ち上げ直しが必要になりますので、ご注意ください。●上記の排水心位置は標準位置であり、実際の現場では異なる場合があります。※ネオレストLS/AS/RS/LS-W/AS-W(手洗器付含む)において、リモデル対応品の標準給水ホースは、左給水のみの対応です。(AS/RS/AS-W(手洗器付含む)は、一部右給水取り付け可)右給水の場合や給水ホースの過不足がある場合、AS/RS/AS-Wについては長さ違いの給水ホースをご購入ください。LS/LS-Wについては延長用のオプション給水ホースをご購入ください。詳細は、レストルームカタログ資料集(No.3614)をご覧ください。資料集の案内 ●裏表紙