


## U29・U53からのリモデルに関して

U29、U53はトラップなしの小便器で、2パターンの排水金具を使用しています。  
見分け方は目皿部分で、目皿のみ（図1：T65A）かワン付き目皿（図2：T65B）で見分けられます。

### T65A・T65Bを使用した事例

参考資料：U53のセット図

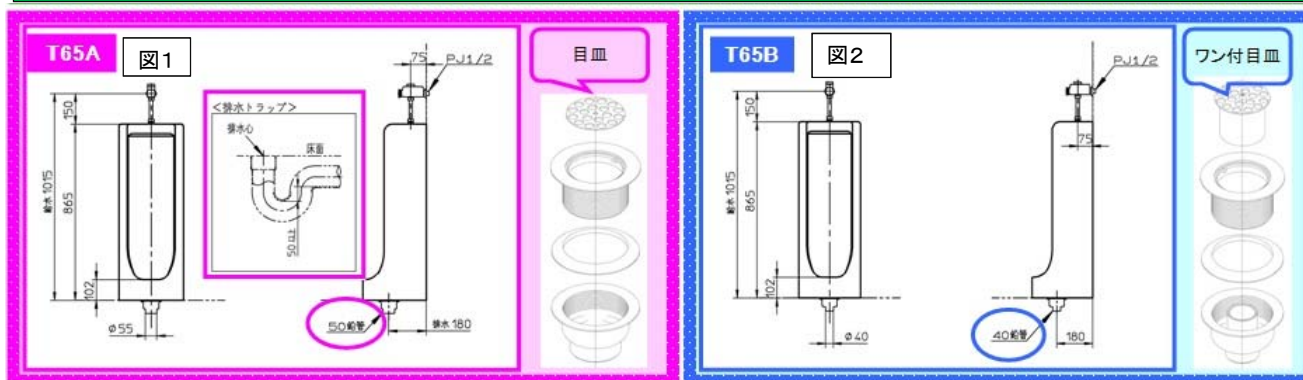

#### ①排水金具：T65A（トラップなし排水金具）とのセットの場合

小便器・排水金具（T65A）共にトラップ内蔵でないため、  
床下に50mmの鉛管で現場対応のトラップが埋設されています（図1参照）

##### ★取り替えについて：排水

排水管をそのままトラップ内蔵型の小便器（例：US910）を設置した場合、  
二重トラップとなるため取り替え不可です。

埋設トラップ部分を撤去し、排水管を排水心220mmに立ち上げ直していただく工が必要です。

##### ★取り替えについて：給水

給水対応範囲外の場合は、排水と併せての立ち上げ直しをおすすめします。

UFS910系の推奨給水は1030-1070mmです。既設の給水位置をご確認ください。

U507/U508系はセットする給水器具により対応は変わりますので、セット図にてご確認ください。

#### ②排水金具：T65B（トラップ付き排水金具）とのセットの場合

トラップが内蔵されている排水金具で、40mmの鉛管と接続しています。（図2参照）

##### ★取り替えについて：排水

T65B（トラップ付き排水金具）は床下に設置されています。

小便器のみ入れ替えを行うと、二重トラップとなるため取り替え不可です。

床下に設置された排水金具は取り除き、排水管の立ち上げ直しが必要となります。

また、US910/U507・U508系の排水ソケットは排水管径が50mm（T65Bは40mm接続）のため、  
管径と排水心位置の変更（180mm→220mm）の工事が必要です。

##### ★取り替えについて：給水

給水対応範囲外の場合は、排水と併せての立ち上げ直しをおすすめします。

UFS910系の推奨給水は1030-1070mmです。既設の給水位置をご確認ください。

U507/U508系はセットする給水器具により対応は変わりますので、セット図にてご確認ください。