


C406P/BP系（壁排水）から ホテル向ウォシュレット一体形便器（CS894BP系） 壁排水対応方法

リモデル便器給水位置対応範囲

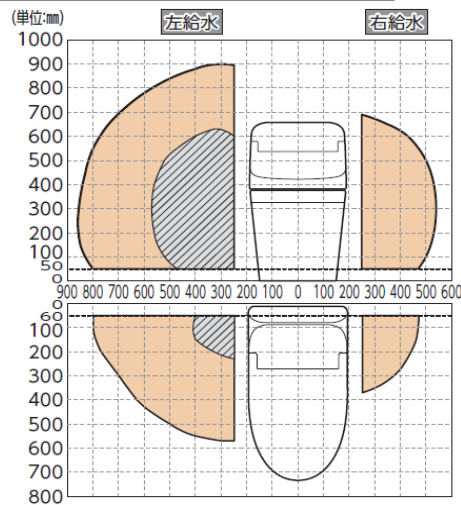

給水ホースの長さは535mmです。給水ホースの長さが足りない場合は別売りのホースをご発注ください。

長さ	品番
785mm	TCA472

※上記給水ホースは取り替え用です。延長用ではありませんのでご注意ください。

同梱の給水ホース(535mm)の到達範囲
 別売りの給水ホースTCA472(785mm)の到達範囲

※給水ホースが折れないように接続方向を調整してください。

※便器の設置位置が左図より前に出る場合には、給水位置の対応範囲が異なります。

※CS406の標準給水位置(中心から左に200、高さ60)は対応可能です。

■壁排水の場合の対応方法

標準便器壁排水対応範囲

排水心高さ調整範囲
標準120mm±10mm
(110mm~130mm)

C406BPは排水心高さ
100mmのため、このまま
では対応できません。

HP876（壁排水オプション式）
排水心高さを20mm
偏心する部材を使用します。
120mm ⇒ 100mm

HP876（壁排水オプション式）
カバーはこちらになります。


壁排水用オプション
(HP876を使用)

HP82S（排水ジョイント）


≪セット例≫

便器前出寸法
74mmとなります。

HP876（フランジユニット）

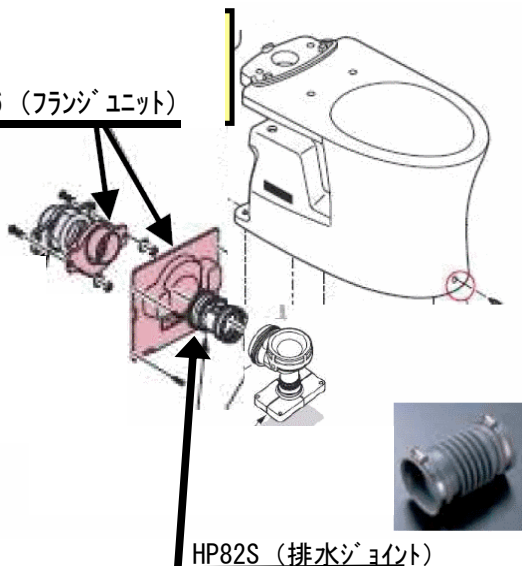

HP82S（排水ジョイント）

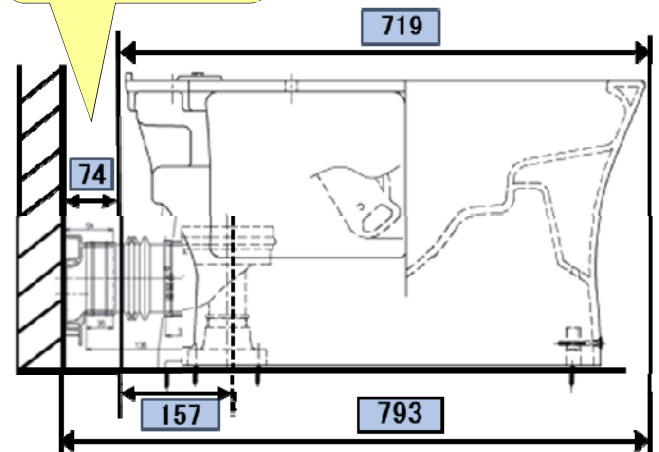

ご注意：
表示されている図は実際の
形状と異なる場合があります。