


## US910系への取替対象小便器一覧表

クリック!! 青文字はリンク情報があります。

既設小便器			必要部材	発注品番
品番	給水位置	排水心	リモデル給水セット	
U307系	1070mm	220mm	不要 (標準で対応可)	<p>塩ビ管 (排水ソケットHP910セット)            •UFS910(AC100V)            •UFS910W(自己発電)            •UFS910J(AC100V・きれい除菌水搭載)</p> <p>鉛管 (排水ソケットHP910Eセット)            •UFS910M (AC100V)            •UFS910WM(自己発電)            •UFS910JM(AC100V・きれい除菌水搭載)</p>
U308系	1030mm	200mm		
U508系	1040mm	220mm		
U850系	1055mm	200mm		
US620系	1040mm	220mm		
US820系	1040mm	220mm		
UJ300系	940mm	220mm		
US610系	940mm	220mm		
US810系	940mm	220mm		
US301系	920mm (心ずれ右100)	220mm	オプション品必要 (HM910L)	

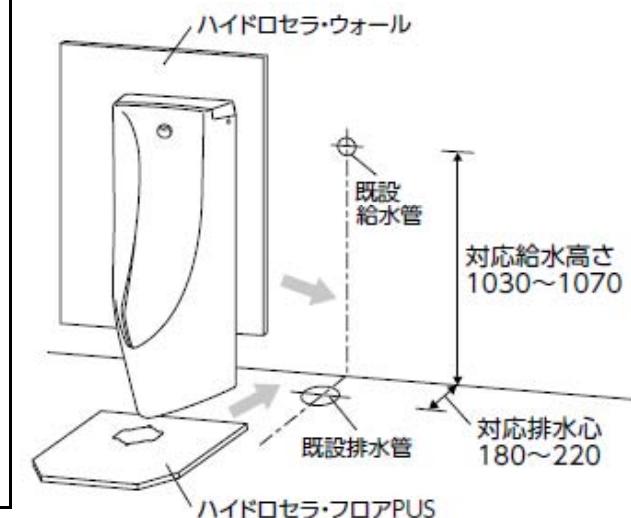

★TOTOの主な床置床排水小便器（U307、U308、U508、US620、US820など）からのリモデルは給排水位置の変更が不要です。  
 (UJ300、US610、US810、US301の場合は、別売品のリモデル給水セットを使用することにより対応可能です)

★上記の記載以外の既設小便器からの取り替えはできません。


※1

★給排水位置の寸法対応範囲が広いため、壁面にハイドロセラ・ウォールの張り増しや、床にハイドロセラ・フロアPUSの設置が簡単にできます。

※ 1 リモデル時にハイドロセラ・フロアPUS (AB663S) を新規に設置する場合は、小便器高さが変わるために上表とは給水位置が異なりますが  
 既設がTOTO製フランジでハイドロセラ・フロアPUS (AB663S) 設置の場合は、リモデル給水セットの調整代の範囲で対応可能です。

## 給水範囲

戻る

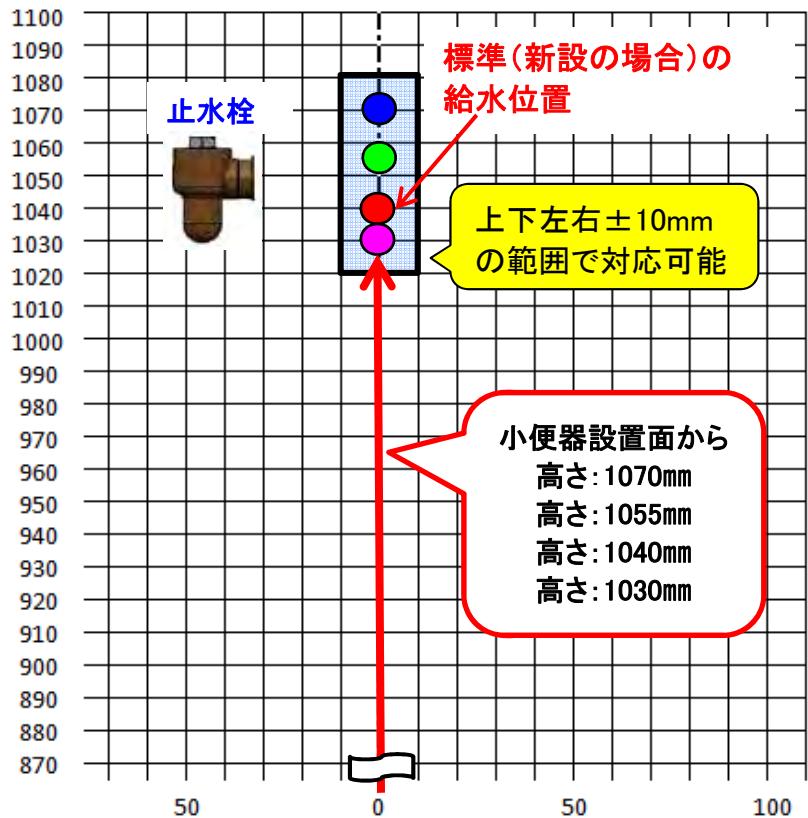


下記品番については、給水位置の変更は不要です。  
標準品(オプション品不要)で対応可能です。


品番	給水高さ
● U307系	1070mm
● U850系	1055mm
● U508系	1040mm
● US620系	1040mm
● US820系	1040mm
● U308系	1030mm

戻る


UJ300、US610、US810系からの取替(給水位置)  
別売のリモデル給水セットを使用することにより対応可能です。

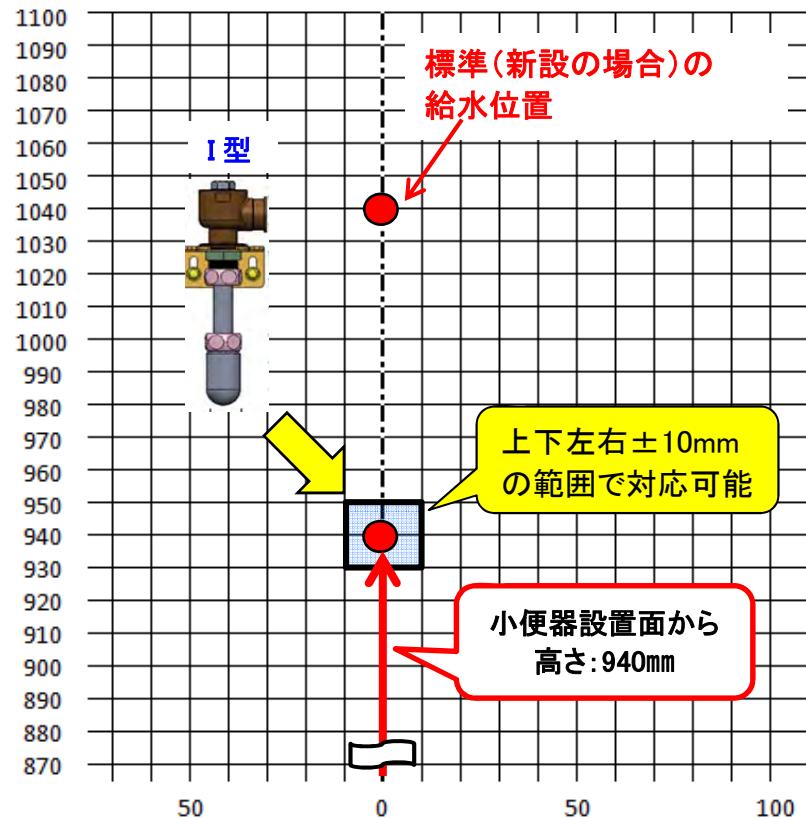

HM910:リモデル給水セット(I型)

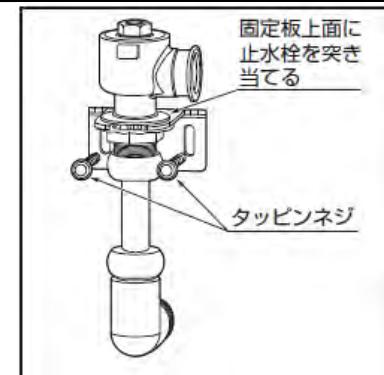


リモデル給水セット  
を使ったイメージ図

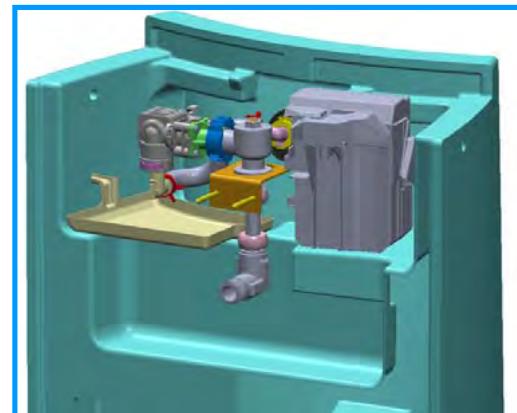


戻る


US301系からの取替(給水位置)  
別売のリモデル給水セットを使用することにより対応可能です。

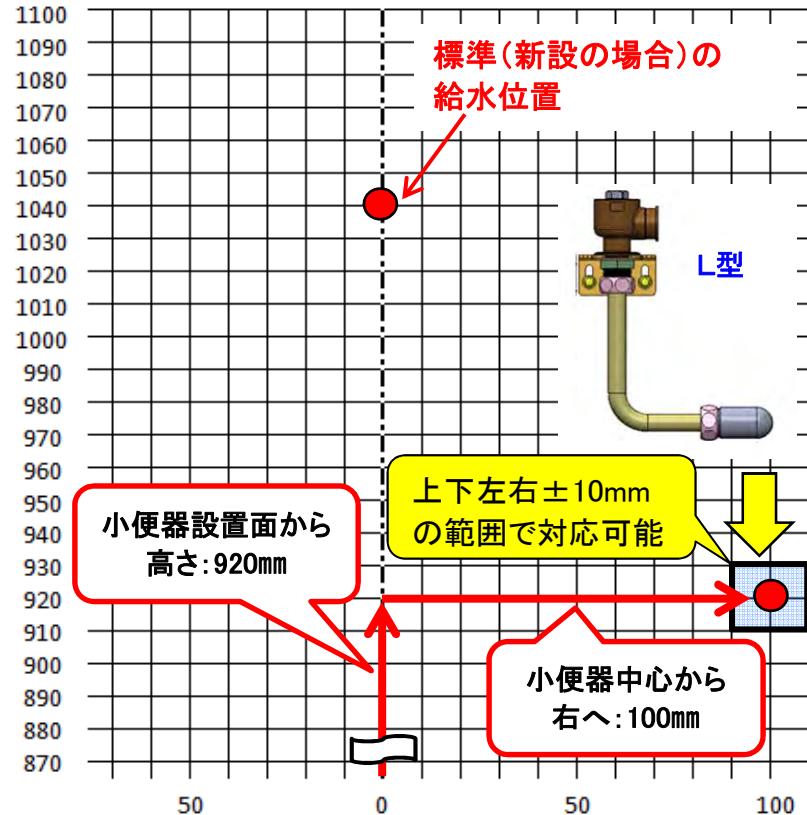

HM910L:リモデル給水セット(L型)

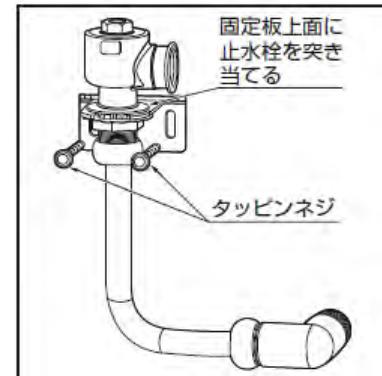

リモデル給水セット  
を使ったイメージ図

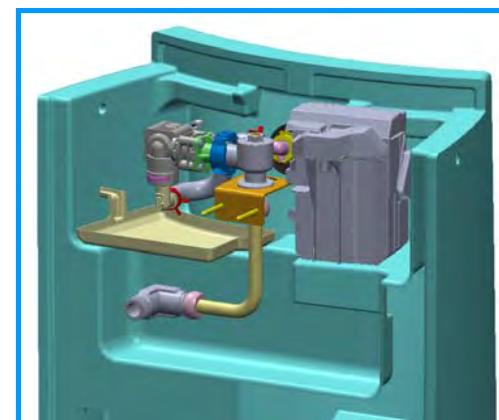

# ■UFS910系小便器の排水ソケット構成と品番構成

戻る

## 【塩ビ管】

総合セット品番	便器品番	排水ソケット品番
UFS910	US910	HP910
UFS910W	US910W	
UFS910J	US910J	

注)既設排水ソケットを塩ビ管に接着されている場合は、持ち出しニップル等で排水管を立ち上げなおしてください。

		新設		リモデル	
品番	対応配管	構成部品	排水管	構成部品	排水管
HP910	塩ビ管		塩ビ管		塩ビ管

既設ソケットは取り外し

## 【鉛管】

総合セット品番	便器品番	排水ソケット品番
UFS910M	US910	HP910E
UFS910WM	US910W	
UFS910JM	US910J	

## 【リモデル対象既存フランジ】

T64FWN、T64SW、T64S1W、HP510E

		新設		リモデル	
品番	対応配管	構成部品	排水管	構成部品	排水管
HP910E	鉛管		鉛管		鉛管

注)鉛管新設の際は、  
T64FWNを別途手配必要

注)リモデル現場で鉛管新設現場は、  
別途(T64FWN)発注のこと