


ネオレストAS / RS(リモデル)給水ホース到達範囲


●床排水リモデル(一般地・流動仕様)の場合

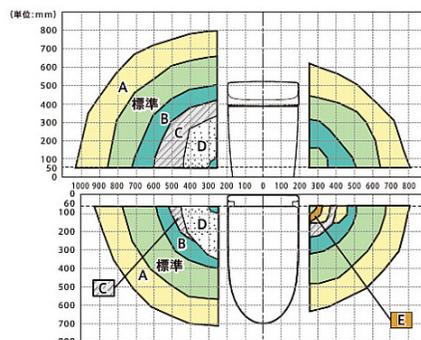

※ E TN111L37は長さ調整用の継手を使用しない場合の範囲を示しています。

●床排水リモデル(寒冷地・水抜仕様)の場合

※給水対応範囲は床給水のみ

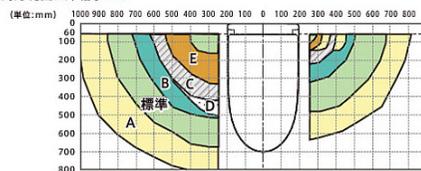

※ E TN111L37は長さ調整用の継手を使用しない場合の範囲を示しています。

標準	リモデル標準給水ホース 止水栓範囲(700mm)	C	オプション給水ホース(450mm) TN111L45 ¥12,000
A	オプション給水ホース(860mm) TN111L86 ¥12,700	D	オプション給水ホース(400mm) TN111L40*1 ¥15,000
B	オプション給水ホース(550mm) TN111L52 ¥14,800	E	オプション給水ホース(370mm) TN111L37*2 ¥13,800


*1 エルボが同梱されており。*2 長さ調整用の継手が同梱されています。

※床排水で排水心が436mm以上の場合や、壁排水で排水管取り出し長さが95mm以上の場合は、便器を前に出して施工してください。便器背面にすき間があくため、その分前出寸法が大きくなり、便器背面が見えやすくなります。なお、便器を前に出して施工する場合、オプション給水ホースの到達範囲が変わります。詳細は当社各支社営業センターへお問い合わせください。

※ネオレストAS2・RS3(レストルームドレッサープレミアムシリーズ専用品)は、レストルームドレッサーに付属するリモコン・紙巻器・室内暖房などの使い勝手が悪くなるため、便器を前に出して施工できません。

※上記給水ホースは取り替え用です。延長用ではありませんのでご注意ください。

●壁排水リモデル(マンションリモデル)の場合

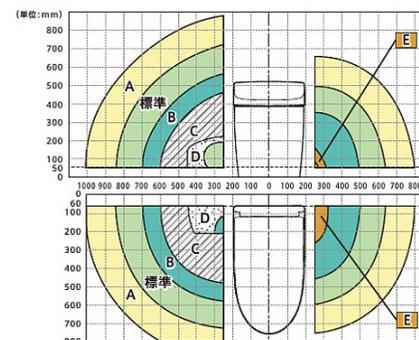


※ E TN111L37は長さ調整用の継手を使用しない場合の範囲を示しています。

既存の給水位置に接続する場合には、AS / RSタイプ壁排水のリモデル対応品[AS: CES97*0PX系、RS: CES95*0PX系]をご使用ください。給水ホースの取付可能範囲は上図をご参照ください。

◎排水配管条件

排水心高さ100~155mmのリモデルの場合、排水管取り出し長さが40mm以上必要です。

※1 既設配管のカットを伴います。



◎ネオレストAS / RSタイプ(手洗器付含む)用 変換アダプター



※給水ホース接続部(リング+クイックファスナー)をねじ式(G1/2)に変換するアダプターです。市販の給水ホースを使用する場合にご確認ください。

※市販のホースは、十分な耐圧性能があるものを使用してください。ホースの内径が小さいと流量が低下し、便器ポウル面の洗浄能力が低下する場合があります。ホース内径φ10mm程度以上のものを使用してください。

オプション給水ホースを使うと、給水ホースがきれいに納まります。
右給水の場合や給水ホースの過不足がある場合、長さ違いの給水ホースをご購入ください。
*上記給水ホースは取り替え用です。延長用ではありませんのでご注意ください。