


6. 6Lタイプを排水心の右側に設置する場合

6Lタイプは幅175mmですので、右図のような設置ができます。左側面取り出しは対応しておりません。また、タイマー無1個設置の場合、REW06-Eでも設置可能です。

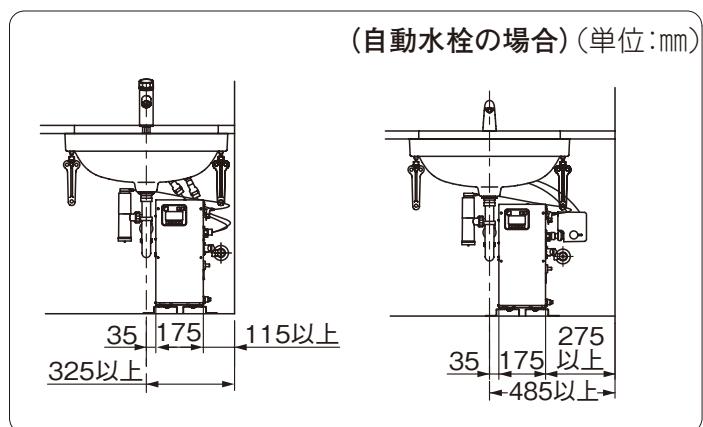


7. 電気温水器2台を運動させる場合

Wiicer-Timer付商品を2台接続して運動させる場合は、別途、中継コード(RHE675-40)が必要です。

運動させることで2台同時にヒーターがONしません。

電気容量が限られた現場にもう1台電気温水器を追加することができます。

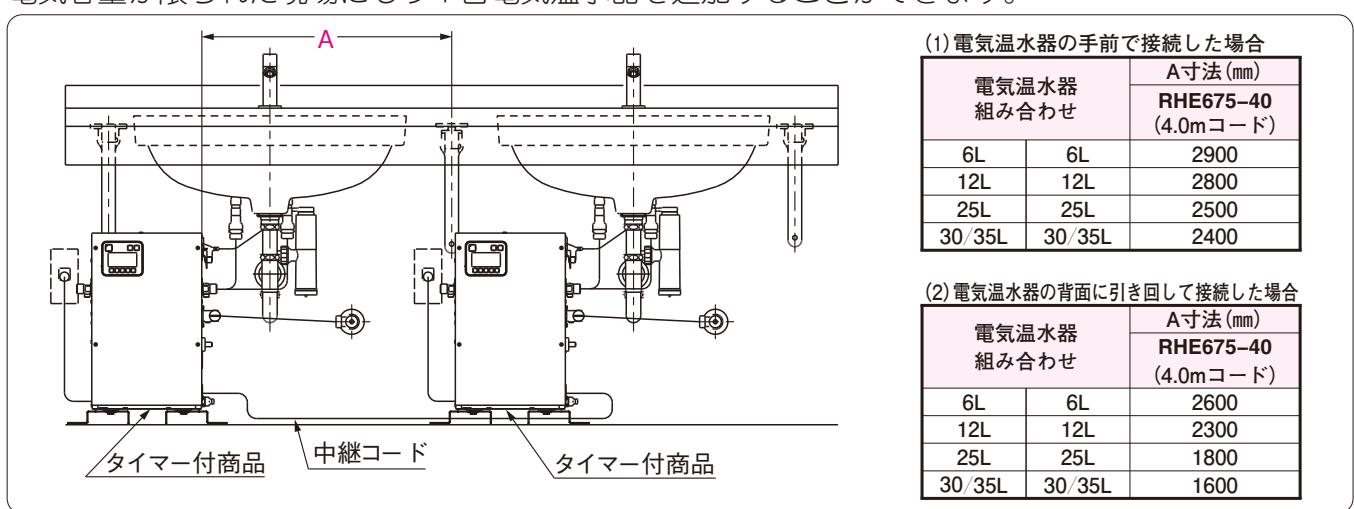

8. ハンドドライヤーと電気温水器を運動させる場合


ハンドドライヤー(TYC420型)とREW-B/Dを接続して運動させる場合は、別途、中継コード(RHE675-40)が必要です。

ハンドドライヤー使用時は接続された電気温水器のヒーターがOFFになります。

電気容量が限られた現場に複数の商品を設置することができます。

接続パターン

- ハンドドライヤー1台と電気温水器1台を設置




- ハンドドライヤー1台と電気温水器2台を設置

下記接続条件1、2のパターンで接続してください。

<接続条件1>



<接続条件2>



<接続条件3>

下記接続での最大消費電力は、接続条件2と変わらないため上記1、2の条件で接続してください。

