


他社製便器とTOTO製便座の取付条件

TOTO製便座を他社製の便器に設置する際の、取付条件と注意事項についての情報です。

下記『便座寸法、便座取付穴寸法（A～E）』が、設置する便器と条件が合う場合は設置可能です。

⚠ ただし、下記適合寸法とおりであっても、便座クッション接触面の幅が小さい、または平面部が小さい便器には取り付けられない場合があります。

◆便座寸法（A～C）

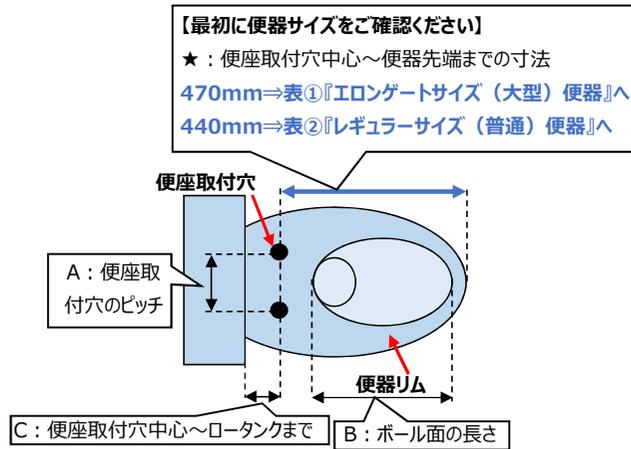

*現在発売されている最新のウォシュレットはエロン・レギュラー兼用サイズ便座です。

【★寸法が470mm】エロンゲートサイズ（大型）便器へ設置する場合			
便座	エロンゲート(大型)サイズ便座	エロン・レギュラー兼用サイズ便座 (*)	レギュラー(普通)サイズ便座
A	140mm		下面施工の場合⇒× (取付不可) 上面施工の場合⇒△ 【ベースプレート仕様の 一部製品のみ可（補足）】
B	355～380mm		
C	50mm以上	50mm以上 58mm以上必要な場合があります。詳細は(注)へ	
【★寸法が440mm】レギュラーサイズ（普通）便器へ設置する場合			
便座	エロンゲート(大型)サイズ便座	エロン・レギュラー兼用サイズ便座 (*)	レギュラー(普通)サイズ便座
A	× (取付不可)	140mm	
B		320～350mm	
C		65mm以上 70mm以上必要な場合があります。詳細は(注)へ	50mm以上

(補足) ベースプレート仕様で、別売品のご用意がある一部の製品は下記寸法にて対応可能になります。

別売品の有無及び品番は、設置するウォシュレットの製品品番をご確認頂き、弊社お客様相談室へお問い合わせください。

A	140mm	B	355～380mm	C	20mm以上
---	-------	---	-----------	---	--------


(注) フレグランス後付けキット（オプション品）をウォシュレットの背面に取り付ける製品の場合。

<上記寸法に当てはまらない場合>

一部の製品は上記以外の寸法でも設置可能となる場合があります。

詳細はウォシュレットの製品品番をご確認頂き、弊社お客様相談室へお問い合わせください。

◆便座取付穴寸法（D～E）



便座	上から締め付ける施工タイプ (上面施工)の場合	下から締め付ける施工タイプ (下面施工)の場合
D	φ14～18	φ14～21
E	<p>11～36mm</p> <p>(注) 取付穴が深い場合、別売品の長尺ボルトにて取り付けできる場合があります。 *長尺ボルトで取り付けの際は、下から締め付ける施工タイプ（下面施工）になります。 詳細は製品品番と便座取付穴寸法をご確認後、弊社お客様相談室へお問い合わせください。</p> <p><品番例> アブリコットF：TCF4713・TCF4723・TCF4733・TCF4833系の場合 ⇒取付ボルト長さ違い品番【35mm～80mmまで対応：TCA312】 【70mm～110mmまで対応：TCA310】</p>	