
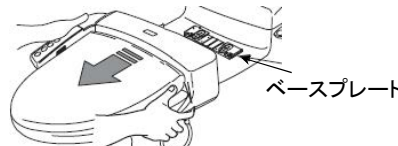
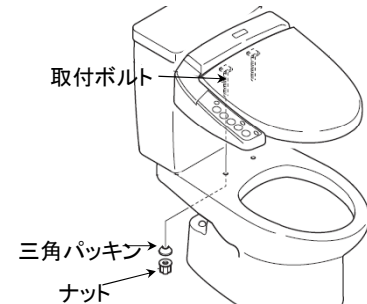
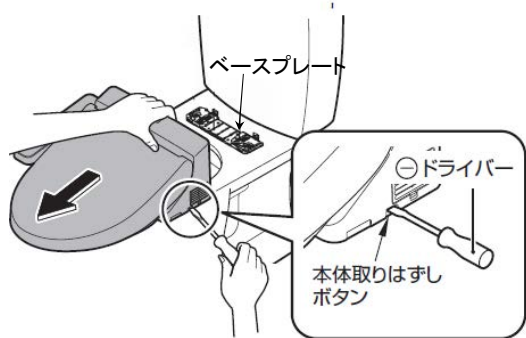

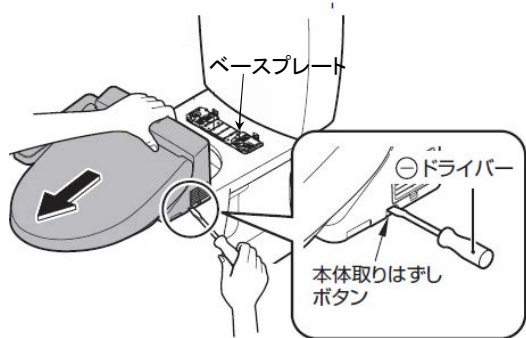



Pシリーズ・PSシリーズ ウォシュレット取り外し方法一覧表

シリーズ名		製品品番	施工方法	製品取り外し方	製品イメージ
ウォシュレットPシリーズ	'02ウォシュレットP	TCF580M TCF580W TCF581M TCF581W	上面施工 (ベースプレート式)	①電源プラグを抜く ②ウォシュレット本体右側面のいたずら防止カバーを外す  いたずら防止カバー ③本体右側面の本体はずしボタンを押したままウォシュレット本体を手前に引く  ベースプレート 施工の見分け方ポイント！  ① 凸形状  ② いたずら防止カバーあり  ③ 本体はずしボタンあり (押せます) ⇒ 上面施工 カバーをはずしても凸形状	
		TCF583M TCF583W			
	'05ウォシュレットP	TCF581MR TCF581WR	下面施工 (取付ボルト式)	①電源プラグを抜く ②下からナットを緩め取り外す (2ヶ所)  取付ボルト 三角パッキン ナット 施工の見分け方ポイント！  ① 凹凸なし ② いたずら防止カバーなし ③ 本体はずしボタンではなく水抜きレバー (押せません) ⇒ 下面施工 《参考》CS800系/802系/806系/860系/99系 便器の場合は、下面施工の製品は取付できません (上面施工のみ便器のため)	
	'11ウォシュレットP	TCF584	上面施工 (ベースプレート式)	①電源プラグを抜く ②本体右側面の本体取りはずしボタンをマイナスドライバーなどで押したままウォシュレット本体を手前に引く  ベースプレート ドライバー 本体取りはずしボタン 施工の見分け方ポイント！  ① いたずら防止カバーなし ② 本体取りはずし部凹形状 (奥にボタンがあります) ⇒ 上面施工 	
	'12ウォシュレットP	TCF584R			
	'14・'16ウォシュレットP	TCF585系 TCF586A系			
ウォシュレットPSシリーズ	'11ウォシュレットPS	TCF5501系	上面施工 (ベースプレート式)	①電源プラグを抜く ②本体右側面の本体取りはずしボタンをマイナスドライバーなどで押したままウォシュレット本体を手前に引く  ベースプレート ドライバー 本体取りはずしボタン 施工の見分け方ポイント！  ① いたずら防止カバーなし ② 本体取りはずし部凹形状 (奥にボタンがあります) ⇒ 上面施工 	
	'12・'13ウォシュレットPS	TCF5502系			
	'14・'16ウォシュレットPS	TCF5503系 TCF5513系 TCF5523系 TCF5533系			

*シリーズ名の冒頭の数字は、発売年を示します。'02ウォシュレットPとは、2002年発売のウォシュレットPという意味です。