

# いろいろな使いかた

## その他設定

### 汚物が流れにくいとき 便器洗浄水量6Lモード

### 汚物が流れにくいとき 便器洗浄水量8Lモード

「故障かな?と思ったら」の「汚物がきれいに流れない」(P.56、57)の内容をご確認のうえ、必要な場合のみ設定を行ってください。

「便器洗浄水量8Lモード」に設定している場合は、8Lモードの設定を解除してから行ってください。

「便器洗浄水量6Lモード」に設定している場合は、6Lモードの設定を解除してから行ってください。

#### 「入」にするとき

1 止と水勢  
リモコンランプが点灯・点滅するまで押す(約10秒)



2 おしり/やわらか  
押す

3 ビデ  
押す

4 水勢 + 押す

4 水勢 - 押す

・「ピッ」という電子音が鳴ります。

#### <設定完了>

床排水の場合は洗浄水量が、  
大3.8 L/小3.0 L  
→大6.0 L/小5.0 Lになります。  
(壁排水の場合は、大4.8 L/小3.4 L  
→大6.0 L/小5.0 Lになります。)

#### <設定完了>

床排水の場合は洗浄水量が、  
大3.8 L/小3.0 L  
→大8.0 L/小6.0 Lになります。  
(壁排水の場合は、大4.8 L/小3.4 L  
→大8.0 L/小6.0 Lになります。)

#### 「切」にするとき

上記と同じ操作をする  
・「ピーッ」という電子音が鳴ります。

# お手入れ

## 電源プラグ


### 電源プラグ(目安:月に1回)




かわいた布

ぬれた布

1 電源プラグを抜き、  
かわいた布でふく



2 電源プラグを差し込み、  
作動確認をする  
(電源プラグについて→P.13 ※1)

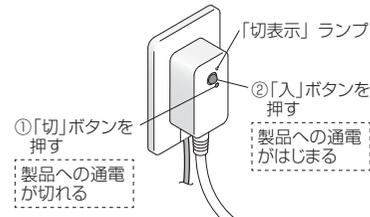

①「切」ボタンを押す  
製品への通電が切れる

「切表示」ランプ  
②「入」ボタンを押す  
製品への通電がはじまる

「切表示」ランプが、  
①で点灯、②で消灯すれば正常です。

### 警告

- 電源プラグの刃などについたほこりは、定期的に取り除く
- プラグを抜き、かわいた布でふいてください。
- 根元まで差し込む
- 抜くときは、電源プラグ本体を持つ
  - コードを引っ張ると、プラグやコードが傷みます。



### 警告

- お手入れや点検のときは、必ず電源プラグをコンセントから抜く(感電や誤作動による故障の原因)

お手入れの際は  
安全のため  
電源プラグを  
抜いてください。 ※1 ※2




「運転」ランプが  
消灯します。  
点灯 → 消灯

ウォシュレット本体

便器

プラスチック部品には、  
かわいた布やトイレト  
ーパーを使わないでく  
ださい。  
(傷つきの原因)



※1 「ノズルそうじ」「便器そうじ」「お掃除ミスト」使用時は除く

※2 電源プラグを差し込んで約10~60秒間は便ふたが自動で開きません(準備運転中のため)。リモコンで操作してください。 ※3

※3 RS1以外