

# 【洗剤タンクを空にする～試運転の方法】専用リモコンの場合

## 【事前確認と準備】

- 洗剤補充ランプが消灯または点滅状態であることを確認します。  
※洗剤補充ランプが点灯している場合は、「水」を補充し消灯状態にしてください。
- 排水栓を「開」にして、浴槽の湯（水）を排水してください。
- 浴槽にふろふたをしてください。

## 1. 洗剤タンクを空にする

1-1 運転スイッチを「入」にします。

1-2 ふろ洗浄スイッチを5秒間に5回以上連続して押します。

1-3 表示画面に「05」が点滅し、洗剤の排出が始まります。

排水動作は、約6分半連続し完了すると完了音が鳴り、「05」表示が消えます。

※途中で停止する場合は、運転スイッチを「切」にします。

お湯はり連動ありの場合は、ふろ給湯機のリモコンも「運転切」になります。

停止動作が正しく作動しない場合は、停止するまで何回か繰り返してください。

## 2. 洗剤を投入する

2-1 新しい洗剤を投入してください。



## 3. 試運転する（「予備洗浄」→「洗剤洗浄」→「すすぎ」の流れで約2分間の短時間運転をおこないます。）

3-1 運転スイッチを「切」の状態にします。

3-2 「ふろ洗浄」スイッチと「洗浄コース選択」スイッチの「V」または「↓」\*1を同時に5秒以上押すと試運転を開始します。

※途中で停止する場合は、「運転」「ON/OFF」スイッチを押します。

\*1 RC-8016Aは、「V」です。RC-B116Aは「↓」です。

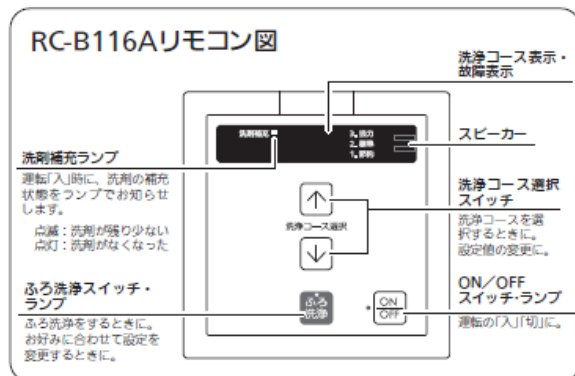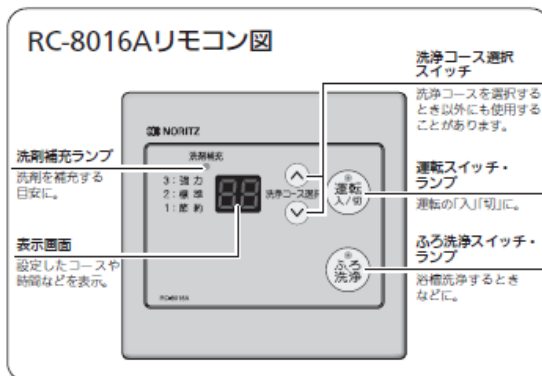

## 4. 最後に

4-1 浴槽内およびふろふたに残った洗剤を、シャワーで洗い流してください。