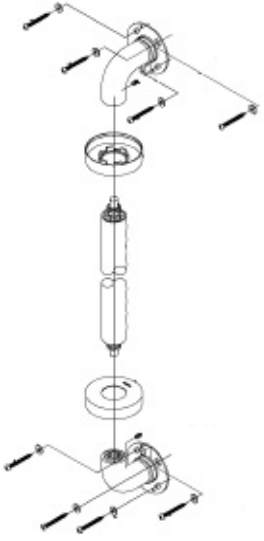
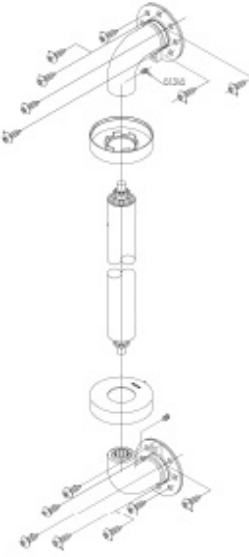


【インテリア・バーとインテリア・バー(UB後付けタイプ)の主な違い】

	インテリア・バー	インテリア・バー (UB後付けタイプ)
構造		
設置条件	<p>●壁自体に強度がない場合（石こうボードなど）は、全体重がかかった場合に外れてけがをするおそれがあります。取付強度を保つため厚さ12mm以上の構造用合板（JAS規格品）、または同等以上の下地材に取り付けてください。なお、Iタイプ（前出寸法120mm）を横手すりとして使用する場合は、30mm以上の厚さのある補強木を強度のある柱などにしっかりと固定し、その補強木に取り付けてください。</p>	<p>●インテリア・バー（UB後付けタイプ）は、ユニットバスおよびシステムバス専用の後付けタイプです。手すりを取り付ける壁表面が鋼板（0.4mm以上）であることを確認してください。それ以外の壁には取り付けないでください。取り付けられた場合は保証対象外です。</p> <p>●取り付け前に必ずユニットバスおよびシステムバスの壁の表面材を確認してください。なお、壁の表面材がわからない場合は、ユニットバスおよびシステムバスメーカーへお問い合わせください。</p>
ねじサイズ	φ4.5×45mm	φ6×20mm
ねじ本数/箇所	4本ねじ固定	7本ねじ固定
形状バリエーション	23形状	11形状
カラーバリエーション	6色	3色
耐荷重	垂直1.5kN/水平800N (TOTO UBへ先付けした場合：垂直600N/水平600N)	垂直600N/水平600N
希望小売価格 (L=600の場合)	¥12,200(¥13,176)	¥16,400(¥17,712)